

2014

	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ
пн	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28
вт	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29
ср	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30
чт	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24
пт	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25
сб	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26
вс	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27
	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
пн	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
вт	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
ср	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
чт	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
пт	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
сб	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
вс	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31
	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
пн	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
вт	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
ср	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
чт	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
пт	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
сб	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
вс	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28

2015

	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ
пн	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30	6 13 20 27
вт	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31	7 14 21 28
ср	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	1 8 15 22 29
чт	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26	2 9 16 23 30
пт	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24
сб	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25
вс	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29	5 12 19 26
	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ
пн	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24 31
вт	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
ср	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
чт	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
пт	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
сб	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
вс	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
	СЕНТЯБРЬ	ОКТАБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
пн	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
вт	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
ср	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
чт	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
пт	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
сб	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
вс	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27

Условные обозначения, принятые в каталоге



Новая продукция



Популярная продукция



Выпускается в разных цветах



Элемент СКС LANMASTER категории 5e



Элемент СКС LANMASTER категории 6



Элемент СКС LANMASTER категории 6A



Элемент индустриальной СКС LANMASTER



Оборудование для установки в шкафы 10"



Оборудование для установки в шкафы 19"



Сертификат ГОСТ Р



Сертификат пожарной безопасности



Декларация Федерального агентства связи



Сертификат 3P Third Party Testing

LANMASTER

LANMASTER

Кабели

Патч-панели

Органайзеры

Оборудование рабочего места

Элементы кабельных сетей

Оборудование для телефонии

Электрика

Волоконно-оптическое оборудование

Телекоммуникационные шкафы и стойки

Кабеленесущие системы

Инструменты

О компании LANMASTER	6
Работа с LANMASTER	8
Гарантийная программа LANMASTER	10
Обучение специалистов	12
Кабели	23
Кабели LANMASTER	24
Кабели TWT	42
Многопарные кабели TWT	52
Кабели для телефонии	61
Патч-панели	65
Патч-панели LANMASTER	66
Патч-панели TWT	70
Наборные панели	74
Телефонные патч-панели	78
Органайзеры	81
Оборудование рабочего места	97
Keystone-модули LANMASTER	98
Keystone-модули TWT	107
Вставки типа Mosaic	113
Элементы розеток типа Mosaic	122
Настенные розетки	130
Индустриальные розетки	141
Лючки и колонны	144
Элементы кабельных сетей	149
Патч-корды	150
Соединительные модули	159
Коннекторы	170
Маркировка	179
Крепеж	185

Оборудование для телефонии	189
Кроссы 110 и 66	190
Плинты LSA	195
Боксы под плинты	205
Рамы под плинты	213
Электрика	217
Волоконно-оптическое оборудование	235
Оптический кабель	236
Оптические кроссы	240
Оптические компоненты	250
Телекоммуникационные шкафы и стойки	265
Напольные шкафы	266
Настенные шкафы	271
Стойки и рамы	276
Полки	281
Вентиляторные панели	288
Органайзеры кабельных потоков	296
Аксессуары	301
Кабеленесущие системы	315
Проволочные лотки	316
Кабельные каналы	326
Инструменты	335
Тестирующие приборы	336
Наборы инструментов	344
Средства для очистки оптики	350
Монтажные инструменты	353
Дистрибуторы и партнеры LANMASTER	364
Сертифицированные инсталляторы	370
Индексный указатель продукции	373
Новая продукция LANMASTER	378

О компании LANMASTER

Компания LANMASTER является российским производителем пассивного сетевого оборудования для СКС, ЦОД, ВОЛС и сетей ШПД:

- медные витопарные и волоконно-оптические кабели;
- 19" телекоммуникационные шкафы и стойки;
- структурированная кабельная система LANMASTER;
- пассивные сетевые компоненты;
- элементы розеток в формате Mosaic;
- системы распределения электропитания и оборудование PoE;
- волоконно-оптическое оборудование FTTH и PON;
- кроссовое оборудование для систем связи;
- проволочные лотки и пластиковые кабельные каналы;
- монтажные инструменты и тестирующее оборудование.

Продукция, выпускаемая компанией LANMASTER, разработана и создана российскими специалистами, имеющими огромный опыт проектирования и практической инсталляции СКС и кабельных систем различных производителей.

Продукция поставляется под собственными торговыми марками: LANMASTER и TWT. Продукция LANMASTER обладает отличным качеством, входит в состав СКС LANMASTER, имеет расширенную гарантийную поддержку. Продукция TWT, ориентированная, в первую очередь, на массового

LANMASTER



потребителя, характеризуется высоким качеством при доступной цене. Помимо собственных торговых марок, компания LANMASTER может выпускать продукцию под торговыми марками Заказчика в рамках OEM-сотрудничества.

Продукция компании LANMASTER обеспечивается Российскими и международными сертификатами и имеет срок гарантийной поддержки вплоть до 25 лет.

Производство продукции размещено в Китае, на Тайване и в России. Главный критерий при выборе заводов – большие производственные мощности, высокое качество и отвечающие требованиям стандартов технические характеристики продукции, подтвержденные сертификатами независимых лабораторий.



Продажи оборудования осуществляются через широкую сеть партнеров и дистрибуторов в России и странах СНГ. Компания LANMASTER проводит обучение и сертификацию монтажников, инсталляторов и проектировщиков СКС.

Более подробную информацию о продукции, выпускаемой компанией LANMASTER, можно получить на сайтах www.lanmaster.ru и www.twt.ru.

LANMASTER



Приглашаем к сотрудничеству!

Работа с LANMASTER

Партнерская программа LANMASTER предлагает три уровня участия:

- дистрибутор;
- авторизованный партнер;
- сертифицированный инсталлятор.

Дистрибуторы LANMASTER осуществляют хранение, поставку и совместное продвижение всей линейки продукции LANMASTER и TWT.

Авторизованные партнеры отвечают за продвижение продукции LANMASTER в определенном регионе, либо взаимодействуют с компанией LANMASTER по отдельным видам продукции.

Сертифицированные инсталляторы имеют право устанавливать СКС LANMASTER с предоставлением заказчику гарантии от производителя на срок до 25 лет.

Компания LANMASTER принимает активное участие в развитии бизнеса своих партнеров всех уровней и регулярно проводит различные акции и мероприятия совместно с партнерами:

- обучение и консультации менеджеров партнеров;
- совместное участие в отраслевых выставках;
- презентации и конференции для заказчиков;
- совместная реклама в СМИ;
- поощрительные программы для заказчиков и менеджеров партнеров.

LANMASTER



Для совместного продвижения продукции партнерам выделяется маркетинговый фонд, предоставляются информационные, демонстрационные и рекламные материалы. Партнеры и заказчики могут принимать участие в ежегодных маркетинговых программах LANMASTER, кроме того, по желанию партнера, с ним могут быть разработаны и проведены индивидуальные программы и мероприятия.



Партнеры, желающие непосредственно влиять на развитие продуктовой линейки LANMASTER, участвовать в работе по усовершенствованию продукции и быть в курсе последних новинок, могут присоединиться к «Клубу Инсталляторов LANMASTER».

Клуб объединил наиболее заинтересованных инсталляторов и партнеров компании LANMASTER. Главной целью клуба стала работа с продукцией LANMASTER. Являясь «генератором идей», Клуб Инсталляторов помимо этого стал еще и местом неформальных встреч профессионалов рынка, на котором всегда можно получить совет коллеги по цеху, обсудить общие для всех проблемы и просто пообщаться с друзьями.



LANMASTER



Гарантийная программа LANMASTER

Компания LANMASTER предоставляет широкий спектр гарантийных программ. В зависимости от требований к СКК и заложенного бюджета инсталляторы могут предложить заказчику тот или иной вид гарантийной поддержки.

Системная гарантия выдается на СКК LANMASTER, установленную действующим сертифицированным инсталлятором LANMASTER в соответствии со стандартом EIA/TIA 5688B. Гарантия выдается на систему целиком сроком на 25 лет.

Ограниченная гарантия выдается в случае согласованного включения в состав СКК LANMASTER компонентов сторонних Производителей. Компания LANMASTER дает гарантию на свои компоненты в составе СКК и работы, связанные с этими компонентами, на срок до 25 лет.

Линейная гарантия выдается на кабельные линии в составе СКК LANMASTER, установленные и протестированные действующим сертифицированным инсталлятором LANMASTER. При соответствии линий указанной категории по результатам тестов, выдается гарантия на 15 лет.

Компонентная гарантия выдается на отдельные элементы, входящие в состав СКК LANMASTER. Срок гарантии – 5 лет.

Гарантия на отдельные виды продукции LANMASTER и TWT, не входящие в состав СКК LANMASTER, измерительные приборы и монтажные инструменты устанавливается отдельно.



LANMASTER

Условия получения гарантии

Основные положения	Системная гарантия	Ограниченная гарантия	Линейная гарантия	Компонентная гарантия
Статус инсталлятора	да	да	да	нет
Предоставление проекта	да	да	нет	нет
Предоставление результатов тестов	да	да	да	нет
Предоставление спецификации	да	да	да	нет
Дополнительные условия	нет	разрешение на замену компонентов	нет	документальное подтверждение официального приобретения компонентов

LANMASTER

Обучение специалистов

Для повышения эффективности работы менеджеров по продажам пассивного оборудования, инженеров-проектировщиков и монтажников, компанией LANMASTER разработана серия обучающих семинаров. Курсы могут быть полезны как новичкам, так и практикующим специалистам. Каждый курс разработан с учетом специфики работы и необходимости приобретения определенных навыков обучающимися. Семинары проводятся опытными инструкторами в небольших группах, что позволяет получить максимальный эффект от обучения и уделить внимание каждому участнику семинара. Особое внимание в программах курсов уделяется выработке и оттачиванию практических навыков работы.

Материалы семинаров постоянно корректируются и улучшаются с учетом последних изменений в современных технологиях и стандартах. По окончании курсов все материалы остаются на руках у участников, что позволяет в дальнейшем использовать их в работе.

Семинары проводятся совместно с партнерами LANMASTER, в том числе и в региональных учебных центрах, перечень которых постоянно растет. Информацию о региональных учебных центрах и запланированных семинарах можно посмотреть на сайте компании. Со страниц нашего сайта можно подать заявку на участие в семинаре и ознакомиться более подробно с программой выбранного курса.

Возможна организация индивидуального семинара для сотрудников отдельной компании (в том числе и в регионах), при условии набора группы не менее 4-х человек.

LANMASTER

Список учебных семинаров

Название курса	Направленность курса	Срок обучения
LANMASTER-CKC-M	Подготовка install-торов CKC LANMASTER	3 дня
LANMASTER-CKC-O	Подготовка install-торов оптического оборудования в составе CKC LANMASTER	2 дня
LANMASTER-CKC-P	Подготовка инженеров-проектировщиков CKC LANMASTER	3 дня
LANMASTER-CKC-P	Ресертификация install-торов CKC LANMASTER	1 день
LANMASTER-MOH-M	Подготовка монтажников CKC на базе медных линий	1 день
LANMASTER-MOH-O	Подготовка монтажников оптического оборудования в составе CKC	1 день

LANMASTER



Семинар LANMASTER-СКС-М

Семинар по подготовке сертифицированных инсталляторов СКС LANMASTER проводится для проектировщиков, инженеров, техников и монтажников кабельных систем, а также представляет интерес для руководителей и менеджеров, занимающихся продажей оборудования и материалов для кабельных систем. В ходе семинара Вы узнаете о том, как правильно планировать, проектировать, устанавливать, тестировать и администрировать современные телекоммуникационные кабельные системы. Вы получите навыки проектирования и расчета СКС, познакомитесь с международными кабельными стандартами, получите подробную информацию о СКС LANMASTER и продукции, входящей в состав СКС. На практических занятиях Вы отработаете технологии монтажа и тестирования кабельных линий. По окончании курса проводится экзамен, в случае успешной сдачи которого участники семинара получают сертификаты инсталлятора СКС LANMASTER.

Приобретаемые знания:

- Международные стандарты СКС
- Проектирование СКС
- Администрирование СКС
- Методика расчета СКС
- Правила монтажа СКС
- Маркировка СКС
- Тестирование СКС
- Практический тренинг по установке и тестированию
- Инструкции по монтажу



LANMASTER



Семинар LANMASTER-СКС-О

Семинар по подготовке сертифицированных инсталляторов волоконно-оптического оборудования в составе СКС LANMASTER дает знания о волоконнооптическом оборудовании, его характеристиках, типах, установке, тестированию и администрированию в составе СКС LANMASTER. Программа семинара рассчитана на инженеров, проектировщиков, техников и монтажников кабельных систем. В ходе семинара Вы узнаете о том, как правильно планировать, проектировать, устанавливать, тестировать и администрировать современные волоконнооптические кабельные системы. На практических занятиях Вы отработаете технологии монтажа и тестирования оптических кабельных линий. По окончании курса проводится экзамен, в случае успешной сдачи которого участники семинара получают сертификаты инсталлятора оптического оборудования.

Приобретаемые знания:

- Международные стандарты СКС
- Основы волоконной оптики ВОЛС в составе СКС
- Оптические кабели
- Технология оконцовки и сращивания волокон
- Распределительное оборудование
- Тестирование ВОЛС
- Гарантийная программа LANMASTER
- Сертификация СКС LANMASTER
- Инструмент для монтажа ВОЛС
- Практический тренинг по установке и тестированию



LANMASTER



Семинар LANMASTER-СКС-П

Семинар рассчитан на подготовку специалистов в области проектирования слаботочных систем, и включает обучение принципам оформления проектной, эксплуатационной и рабочей документации. В нашей стране действуют много ГОСТов, СНИПов, отраслевых стандартов, требований и предписаний, кроме того проектировщики должны также учитывать требования международных стандартов СКС (включая новые российские). Вы узнаете, какой перечень требований и документов подлежит неукоснительному исполнению, а какой носит рекомендательный характер. Сведения, полученные Вами на семинаре, существенно снизят затраты на проектирование, снимут ряд вопросов, помогут в нелегком деле создания СКС. Семинар ориентирован на проектировщиков, installаторов и инженеров СКС. По окончании курса проводится экзамен, в случае успешной сдачи которого, участники семинара получают сертификаты проектировщика СКС LANMASTER.

Приобретаемые знания:

- Международные стандарты СКС
- Проектирование СКС
- Администрирование СКС
- Углубленная методика расчета СКС
- Работа с программой «Калькулятор СКС LANMASTER»
- Правила монтажа СКС
- Маркировка СКС
- Расчет СКС LANMASTER и оформление документации



LANMASTER



Семинар LANMASTER-СКС-Р

Семинар по переподготовке installаторов LANMASTER проводится для сертифицированных installаторов СКС LANMASTER, обладающих сертификатом с истекающим сроком действия. По окончании данного семинара слушателям будут выданы новые сертификаты installатора СКС LANMASTER на последующие два года. Сдача дополнительных экзаменов не предусмотрена. Участие в ресертификационном семинаре является обязательным условием продления статуса сертифицированного installатора СКС LANMASTER. Семинар также проводится для переподготовки installаторов СКС других брендов на СКС LANMASTER.

В ходе семинара будут рассмотрены:

- Изменения и новинки в продукции LANMASTER
- Изменения в требованиях СКС LANMASTER
- Изменения и развитие стандартов на СКС
- Новые решения от LANMASTER
- Изменения в сертификации СКС LANMASTER
- Изменения в гарантийной поддержке LANMASTER



LANMASTER



Семинар LANMASTER-МОН-М

Программа семинара рассчитана на подготовку специалистов, непосредственно занимающихся монтажом кабельных систем для телефонных и компьютерных сетей. В ходе семинара Вы узнаете правила подготовки кабельных трасс, монтажа кабеля и коммутационного оборудования. На практике изучите технологию заделки кабеля, установки и сборки розеток, коммутационных панелей и кроссов.

С помощью необходимых материалов, инструментов и измерительных приборов каждый участник непосредственно отработает навыки монтажа, тестирования и обнаружения ошибок в кабельных линиях.

По завершению семинара у слушателей остается набор подробных инструкций по монтажу элементов LANMASTER. Успешно завершившие обучение получают сертификат компании LANMASTER установленного образца.

Программа семинара

1. Общие сведения о технологиях работы с пассивным оборудованием
2. Пассивные элементы медных кабельных линий
3. Правила монтажа медных кабельных линий
4. Практические занятия (монтаж кабельных линий на элементах LANMASTER)
5. Практические занятия (тестирование кабельных линий)



LANMASTER



Семинар LANMASTER-МОН-О

Программа семинара рассчитана на подготовку специалистов, непосредственно занимающихся монтажом оптических линий связи, разделкой оптического кабеля, оконцовкой волокна. В ходе семинара Вы узнаете правила прокладки оптического кабеля, монтажа кроссов и коммутационного оборудования. Научитесь работать со сварочным аппаратом, и рефлектометром. Изучите клеевую технологию оконцовки волокна и технологию сращивания волокон при помощи механического сплайса. Своими руками отполируете коннектор и сварите волокна на сварочном аппарате.

С помощью необходимых материалов, инструментов и измерительных приборов каждый участник непосредственно отработает навыки монтажа, тестирования и обнаружения ошибок в кабельных линиях. По завершению семинара у слушателей остается набор подробных инструкций по монтажу оптического волокна.

Успешно завершившие обучение получают сертификат компании LANMASTER установленного образца.

Программа семинара

1. Теория работы с оптическим кабелем
2. Практика (клеевая технология)
3. Практика (сварка волокна, механическое соединение)
4. Теория тестирования оптического кабеля
5. Практика (тестирование)



LANMASTER



Справочные руководства

Для проектировщиков, installаторов, монтажников и менеджеров проектов, компанией LANMASTER разработана серия учебных пособий (руководств), описывающих основные понятия, требования, рекомендации и правила расчета, проектирования и инсталляции СКС. Помимо большого количества полезной информации руководства содержат уникальные фотографии с объектов, схемы и рисунки, существенно улучшающие восприятие информации и понимание вопросов, связанных с проектированием и монтажом СКС.



Руководство «Основные требования, рекомендации и правила проектирования и инсталляции СКС LANMASTER»

Руководство «Основные требования, рекомендации и правила проектирования и инсталляции СКС LANMASTER» содержит требования и рекомендации, необходимые для работы installатора и проектировщика СКС. В этом справочном руководстве, объемом свыше 290 страниц, собрана и переработана необходимая информация из следующих кабельных стандартов: международного стандарта ISO 11801, американских стандартов TIA/EIA*568B, TIA/EIA*569*A, TIA/EIA*606*A, TIA/EIA*607, российских стандартов ГОСТ Р 53245*2008 и ГОСТ Р 53246*2008, а также приведены рекомендации специалистов компании LANMASTER с учетом практического опыта реализации проектов СКС.

Руководство «Методика расчета СКС»

В руководстве «Методика расчета СКС» приведен пошаговый алгоритм расчета СКС и показаны примеры расчета СКС. Методика расчета разработана на основе большого практического опыта, ее очень легко освоить и использовать в работе. При помощи этого руководства проектировщик сможет самостоятельно выполнить расчет СКС.

Руководство «Оформление проектной документации на СКС»

Данное руководство позволяет проектировщикам создавать проектную документацию на СКС, полностью отвечающую требованиям СПДС и ЕСКД. С проектной документацией, оформленной по рекомендациям руководства, будет удобно и просто работать монтажникам и службе эксплуатации заказчика. В руководство включены примеры оформления проектной документации, формы документов для СКС (кабельный журнал, схемы соединений и т.п.), четко описаны требования к различным документам (пояснительной записке, структурной схеме, схемам соединений, планам, спецификации на оборудование и т.п.), приведены примеры условных обозначений. Возможности реализации схем соединений описаны не только в виде графического документа, но и в виде таблиц, что позволяет проектировщику оформить проектную документацию согласно ГОСТ и сэкономить время.

Учебные центры LANMASTER

Москва**УЦ LANMASTER**

115201, Россия, Москва,
2-й Котляковский пер., 1
тел. +7 (499) 940-4008, доб. 105
E-mail: alex@lanmaster.ru

Новосибирск**Адвател**

630128, Россия, Новосибирск,
ул. Инженерная, 5, оф. 113
тел. +7 (383) 335-6198
E-mail: info@a2tel.ru
www.a2tel.ru

Екатеринбург**ЛанХостУрал**

620000, Россия, Екатеринбург,
ул. М-Сибиряка, 145, оф. 455-457
тел. +7 (343) 350-7591, 350-9444
E-mail: info@lh-ural.ru
www.lh-ural.ru

Минск**ДатастримДЭП**

220113, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мележа, 1, офис 1309
тел. +375 (17) 268-05-05
E-mail: info@datastream.by
www.datastream.by



КАБЕЛИ

LAN-5EUTP-xx



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 5е

Неэкранированный 4-х парный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 350 МГц. Оболочка кабеля – ПВХ (PVC), либо малодымный, не содержащий галогенов материал LSZH (low smoke zero halogen).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 370 x 185 x 370 мм.

Вес коробки: 9,8 кг.

Код для заказа	Описание
LAN-5EUTP-xx*	Кабель UTP, многожильный, 4-х парный, категории 5е
LAN-5EUTP-LSZH	Кабель UTP, 4-х парный, категории 5е, в оболочке LSZH, оранжевый

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5EUTP-PT-xx



Кабель неэкранированный, многожильный, 4-х парный, категории 5е

Кабель категории 5е для изготовления коммутационных шнуров (патчкордов). Кабель обладает расширенным частотным диапазоном 250 МГц и выпускается в девяти различных цветах. Для придания устойчивости к многократным перегибам проводники кабеля состоят из семи тонких медных проволок, свитых между собой.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров. Диаметр проводника 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 370 x 185 x 370 мм.

Вес коробки: 9,9 кг.

Код для заказа

LAN-5EUTP-PT-xx*

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)


Описание

Кабель UTP, многожильный, 4-х парный, категории 5е



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EUTP-xx



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 6, с перегородкой

Кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 550 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, сохраняющая структуру кабеля в процессе прокладки и эксплуатации, а также уменьшает уровень перекрестных помех между парами. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke, zero halogen).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 23 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 435 x 255 x 430 мм.

Вес коробки: 12,2 кг.

Код для заказа

LAN-6EUTP-xx*

LAN-6EUTP-LSZH

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)



Описание

Кабель UTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой

Кабель UTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, LSZH



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EUTP-PT-xx



Кабель неэкранированный, многожильный, 4х парный, категории 6

Кабель категории 6 для изготовления коммутационных шнуров (патч-кордов). Для придания устойчивости к многократным перегибам проводники кабеля состоят из семи тонких медных проволок, свитых между собой.

Кабель выпускается в девяти различных цветах.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Вес коробки: 10,6 кг.

Код для заказа

LAN-6EUTP-PT-xx*

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)

Описание

Кабель UTP, многожильный, 4-х парный, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5EFTP-xx



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 5е

Экранированный 4-х парный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 200 МГц. Четыре витых пары кабеля обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным одножильным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke zero halogen).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 432 x 255 x 430 мм.

Вес коробки: 13,7 кг.

Код для заказа

LAN-5EFTP-xx*

LAN-5EFTP-LSZH

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)



Описание

Кабель FTP, 4-х парный, категории 5е

Кабель FTP, 4-х парный, категории 5е, в оболочке LSZH, оранжевый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5ESFTP-WH



Кабель экранированный SFTP, 4-х парный, категории 5е

Экранированный 4-х парный кабель категории 5е с двойным экраном для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 200 МГц. Четыре витых пары обернуты полиэтиленовой пленкой и вместе с медным заземляющим проводником заключены в общий экран из фольги, а затем в проволочную оплетку. Оболочка кабеля – ПВХ.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Вес катушки: 16,3 кг.

Код для заказа

LAN-5ESFTP-WH

Описание

Кабель SFTP, 4-х парный, кат. 5е, белый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5EFTP-PT-xx



Кабель экранированный, многожильный, 4-х парный, категории 5e

Экранированный кабель категории 5e для изготовления экранированных коммутационных шнуров (патч-кордов). Для придания устойчивости к многократным перегибам проводники кабеля состоят из семи тонких медных проволок, свитых между собой.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 26 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 432 x 255 x 430 мм.

Вес коробки: 10,2 кг.

Код для заказа

LAN-5EFTP-PT-xx*

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)


Описание

Кабель FTP, многожильный, 4-х парный, категории 5e



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EFTP-xx



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 6, с перегородкой

Экранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Общий экран из фольги обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke, zero halogen). Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Диаметр проводника – 24 AWG. Габариты катушки (ГхШхВ): 398 x 270 x 398 мм. Вес катушки: 17,1 кг.

Код для заказа	Описание
LAN-6EFTP-xx*	Кабель FTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой
LAN-6EFTP-LSZH	Кабель FTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, LSZH, оранжевый

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6ESFTP-WH



Кабель экранированный SFTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой

Экранированный 4-х парный кабель категории 6 с двойным экраном для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Двойной экран из фольги и проволочной оплетки обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – ПВХ.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Вес катушки: 19,4 кг.

Код для заказа

LAN-6ESFTP-WH

Описание

Кабель SFTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, PVC, белый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6ESSTP-xx



Кабель экранированный SFTP, 4-х парный, категории 6

Экранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke, zero halogen). Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 23 AWG.

Габариты катушки (ГхШхВ): 398 x 398 x 270 мм.

Код для заказа

LAN-6ESSTP-xx*

LAN-6ESSTP-LSZH

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)

Описание

Кабель SFTP, 4-х парный, категории 6, PVC

Кабель SFTP, 4-х парный, категории 6, LSZH



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EFTP-PT-xx



Кабель экранированный, многожильный, 4-х парный, категории 6

Экранированный кабель категории 6 для изготовления экранированных коммутационных шнуров (патч-кордов). Для придания устойчивости к многократным перегибам проводники кабеля состоят из семи тонких медных проволок, свитых между собой. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Оболочка кабеля – ПВХ.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.
Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа

LAN-6EFTP-PT-xx*

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)

Описание

Кабель FTP, многожильный, 4-х парный, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6AFTP-xx



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 6А, с перегородкой

Экранированный 4-х парный кабель категории 6А для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 650 МГц. В конструкции кабеля присутствует крестообразная перегородка, снижающая уровень перекрестных помех между парами. Общий экран из фольги обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех и влияния излучения соседних кабелей. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke, zero halogen). Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 23 AWG.

Вес катушки: 20,8 кг.

Код для заказа

LAN-6AFTP-xx*

LAN-6AFTP-LSZH

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)



Описание

Кабель FTP, 4-х парный, категории 6А, с перегородкой

Кабель FTP, 4-х парный, категории 6А, с перегородкой, LSZH, оранжевый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-7SSTP-xx



Кабель экранированный SSTP, 4-х парный, категории 7

Экранированный 4-х парный кабель категории 7 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 600 МГц. В конструкцию кабеля входит 4 витых пары в индивидуальных фольгированных экранах. Общий экран из оплетки обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех. Оболочка кабеля – ПВХ, либо LSZH (low smoke, zero halogen). Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 23 AWG.

Габариты катушки (ГхШхВ): 398 x 398 x 270 мм.

Код для заказа

LAN-7SSTP-xx*

LAN-7SSTP-LSZH

*xx – код цвета оболочки (см. стр. 41)

Описание

Кабель SSTP, 4-х парный, категории 7, PVC

Кабель SSTP, 4-х парный, категории 7, LSZH



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5EUTP-OUT/WP-OUT



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 5е, внешней прокладки

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 350 МГц. Использование оболочки из полиэтилена, обладающего повышенной стойкостью к низким температурам, влажности и солнечной радиации, позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Благодаря гидрофобному материалу при прокладке во влажных средах вода не распространяется внутри кабеля.

Кабель поставляется в коробках по 305 м.

Диапазон рабочих температур – от -40 до +75°C.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

LAN-5EUTP-OUT

LAN-5EUTP-WP-OUT

Описание

Кабель UTP, 4-х парный, категории 5е, внешний

Кабель UTP, 4-х парный, категории 5е, внешний, с гидрофобом



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-5EFTP-OUT/WP-OUT



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 5е, внешней прокладки

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 200 МГц. Использование оболочки из полиэтилена, обладающего повышенной стойкостью к низким температурам, влажности и солнечной радиации, позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Благодаря гидрофобному материалу при прокладке во влажных средах вода не распространяется внутри кабеля.

Кабель поставляется в коробках и на катушках по 305 м.

Диапазон рабочих температур – от -40 до +75°C.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

LAN-5EFTP-OUT

LAN-5EFTP-WP-OUT

Описание


Кабель FTP, 4-х парный, категории 5е, внешний

Кабель FTP, 4-х парный, категории 5е, внешний, с гидрофобом



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EUTP-OUT/WP-OUT



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний

Кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 550 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Использование оболочки из полиэтилена позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Гидрофобный материал предназначен для предупреждения распространения влаги внутри кабеля. Кабель поставляется в коробках по 305 метров. Диапазон рабочих температур – от -40 до +75°C. Диаметр проводника – 23 AWG. Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

LAN-6EUTP-OUT

LAN-6EUTP-WP-OUT

Описание

Кабель UTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний

Кабель UTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний, с гидрофобом



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

LAN-6EFTP-OUT/WP-OUT



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний

Кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Использование оболочки из полиэтилена позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Гидрофобный материал предназначен для предупреждения распространения влаги внутри кабеля. Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Диапазон рабочих температур – от -40 до +75°C. Диаметр проводника – 24 AWG. Цвет оболочки – черный.

Код для заказа	Описание
LAN-6EFTP-OUT	Кабель FTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний
LAN-6EFTP-WP-OUT	Кабель FTP, 4-х парный, категории 6, с перегородкой, внешний, с гидрофобом



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cable

Цвета кабеля

Кабели LANMASTER выпускаются в 9-ти цветовых вариантах:

WH



белый

GY



серый

BL



синий

GN



зеленый

RD



красный

YL



желтый

OR



оранжевый

BR



коричневый

BK



черный

На заказ возможна поставка кабелей других цветов.

Использование кабелей разных цветов напрямую оказывает влияние на производительность труда монтажника, снижает процент ошибок при терминании кабеля, увеличивает скорость локализации неисправностей, а значит повышает эффективность монтажа и работы всей кабельной сети. Например, можно использовать для разводки по каждому этажу кабель своего цвета. Либо использовать разные цвета, в зависимости от области применения кабеля (синий – для информационных портов, красный – для телефонных портов).

TWT-5EUTP1-GY TWT-CRS1PAIR-xx



Кабель неэкранированный однопарный

Однопарный кабель является экономичным решением для прокладки телефонной проводки, систем пожарной и охранной сигнализации, а также для разводки на кроссах. Соединения с помощью кроссировочной пары позволяют снизить затраты на инсталляцию и уменьшить объем занимаемый соединениями в монтажном шкафу. Однопарный кабель выпускается как в варианте с оболочкой ПВХ, так и без внешней оболочки (кросс-пара). Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа	Описание
TWT-5EUTP1-GY	Кабель UTP, 1-парный, категории 5e
TWT-CRS1PAIR-OR	Кабель кроссировочный, однопарный, бело-оранжевый
TWT-CRS1PAIR-BL	Кабель кроссировочный, однопарный, бело-синий
TWT-CRS1PAIR-GN	Кабель кроссировочный, однопарный, бело-зеленый
TWT-CRS1PAIR-BR	Кабель кроссировочный, однопарный, бело-коричневый



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTP2-xxx



Кабель неэкранированный, 2-х парный, категории 5е

Двухпарный кабель является экономичным решением для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (10 и 100 Base-T, использующих только 2 пары из 4-х).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр кабеля – 4,5 мм.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 340 x 190 x 340 мм.


Вес коробки: 6,6 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-5EUTP2	Кабель UTP, 2-парный, категории 5е
TWT-5EUTP2-OUT	Кабель UTP, 2-парный, категории 5е, внешний
TWT-5EUTP2-LSZH	Кабель UTP, 2-парный, категории 5е, оболочка LSZH



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EFTP2-xxx



Кабель экранированный, 2-х парный, категории 5е

Двухпарный кабель является экономичным решением для прокладки телефонной проводки, подключения модемов xDSL, систем пожарной и охранной сигнализации, а также сетей Ethernet (10 и 100 Base-T, использующих только 2 пары из 4-х). Общий экран из фольги обеспечивает надежную защиту проводников кабеля от электромагнитных помех.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр кабеля – 4.5 мм.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа	Описание
TWT-5EFTP2	Кабель TWT FTP, 2-х парный, категории 5е
TWT-5EFTP2-OUT	Кабель TWT FTP, 2-х парный, категории 5е, внешний
TWT-5EFTP2-LSZH	Кабель FTP, 2-парный, категории 5е, оболочка LSZH



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTPхPT



Кабель неэкранированный, многожильный, категории 5е

Многожильный кабель используется для изготовления коммутационных шнуров (патч-кордов) в телефонии, системах пожарной и охранной сигнализации. Для придания устойчивости к многократным перегибам проводники кабеля состоят из тонких медных проволок, свитых между собой.


Кабель поставляется в коробках по 305 метров.
Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа	Описание
TWT-5EUTP1PT	Кабель UTP, многожильный, 1-парный, категории 5е, серый
TWT-5EUTP2PT-GY	Кабель UTP, многожильный, 2-парный, категории 5е, серый
TWT-5EUTP2PT-BL	Кабель UTP, многожильный, 2-парный, категории 5е, синий
TWT-5EUTP2PT-WH	Кабель UTP, многожильный, 2-парный, категории 5е, белый



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTP-xx



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 5е

Неэкранированный 4-х парный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, заключенных в общую оболочку.

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 340 x 215 x 340 мм.

Вес коробки: 9,6 кг.

Код для заказа

TWT-5EUTP

TWT-5EUTP-XL



TWT-5EUTP-LSZH



Описание

Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 5е


Кабель TWT UTP, 4-х парный, 0.51мм, категории 5е

Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 5е, оболочка LSZH



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EFTP



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 5е

Экранированный 4-х парный кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, окруженных общим экраном из фольги и заключенных в оболочку из ПВХ (PVC).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 395 x 239 x 395 мм.

Код для заказа

TWT-5EFTP

Описание


Кабель TWT FTP, 4-х парный, категории 5е



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-6UTP-GY

NEW



Кабель неэкранированный, 4-х парный, категории 6

Неэкранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, разделенных крестообразной перегородкой и заключенных в общую оболочку из ПВХ (PVC).

Кабель поставляется в коробках по 305 метров.

Диаметр проводника – 23 AWG.

Габариты коробки (ГхШхВ): 395 x 239 x 395 мм.

Код для заказа

TWT-6UTP-GY

Описание

Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 6, серый



LANMASTER



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-6FTP-GY



Кабель экранированный, 4-х парный, категории 6

Экранированный 4-х парный кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. Кабель состоит из 4-х витых пар одножильных медных проводников, разделенных крестообразной перегородкой и заключенных в общий экран из фольги и внешнюю оболочку из ПВХ (PVC). Кабель поставляется на катушках по 305 метров. Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа

TWT-6FTP-GY


Описание

Кабель TWT FTP, 4-х парный, категории 6, серый



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTP/FTP-OUT



Кабель 4-х парный, категории 5е, внешней прокладки

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Использование оболочки из полиэтилена, обладающего повышенной стойкостью к низким температурам, влажности и солнечной радиации, позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями.

Кабель поставляется в катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40 до +75°C.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

TWT-5EUTP-OUT

TWT-5EFTP-OUT

Описание

Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 5Е, внешний

Кабель TWT FTP, 4-х парный, категории 5Е, внешний



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTP/FTP-OUT-TR



Кабель 4-х парный, категории 5е, внешней прокладки, подвесной с тросом

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Кабель с тросом предназначен для подвеса на воздушных линиях связи. В конструкции подвесных кабелей используется многожильный стальной трос, состоящий из 7 стальных проволок диаметром 0.5 мм, оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя «восьмерку». Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40° до +75°С.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

TWT-5EUTP-OUT-TR

TWT-5EFTP-OUT-TR

Описание

Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 5е, внешний с тросом

Кабель TWT FTP, 4-х парный, категории 5е, внешний с тросом



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-3UTPxx



Кабель неэкранированный, многопарный, категории 3

Многопарный неэкранированный кабель 3-й категории может быть использован для передачи данных и аналоговых сигналов на частотах до 16 МГц.

Кабель поставляется на катушках по 305 и 500 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Цвет оболочки – серый.

Вес катушки:

10 пар – 18,5 кг; 25 пар – 43,6 кг;

50 пар – 85,0 кг; 100 пар – 154,2 кг.

Код для заказа

TWT-3UTPxx*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50, 100.

Описание

Кабель TWT UTP, многопарный, категории 3



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5UTPxx



Кабель неэкранированный, многопарный, категории 5

Многопарный неэкранированный кабель 5-й категории может быть использован для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника 24 AWG.

Цвет оболочки – синий.

Вес катушки:

25 пар – 56,2 кг;

50 пар – 95,3 кг.

Код для заказа

TWT-5UTPxx*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50, 100.

Описание

Кабель TWT UTP, многопарный, категории 5



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTPxx



Кабель неэкранированный, многопарный, категории 5е

Многопарный неэкранированный кабель, категории 5е для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из пар с неповторяющейся цветовой кодировкой, имеющих шаг скрутки согласно требованиям категории 5е. В конструкции кабеля имеется центральный силовой элемент. Внешняя оболочка – PVC (ПВХ) либо малодымный, не выделяющий галогенов пластикат LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.
Диаметр проводника – 24 AWG.

Код для заказа	Описание
TWT-5EUTPxx*	Кабель TWT UTP, многопарный, категории 5е, PVC, синий
TWT-5EUTPxx-LSZH*	Кабель TWT UTP, многопарный, категории 5е, LSZH, белый

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50, 100.



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTPxx-OUT



Кабель неэкранированный, многопарный, категории 5е, внешней прокладки

Многопарный неэкранированный кабель, категории 5е для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из пар с неповторяющейся цветовой кодировкой, имеющих шаг скрутки согласно требованиям категории 5е. В конструкции кабеля имеется центральный силовой элемент. Внешняя оболочка - полиэтилен.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40°C до +75°C.

Цвет оболочки – черный.

Вес катушки: 25 пар – 51,0 кг.

Код для заказа

TWT-5UTPxx-OUT*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50, 100.


Описание

Кабель TWT UTP, многопарный, кат. 5е, для внешней прокладки



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EUTP10-OUT-TR



Кабель неэкранированный, 10-парный, категории 5е, внешний, подвесной с тросом

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Внешняя оболочка из полиэтилена и наличие в конструкции кабеля многожильного стального троса, позволяет использовать его для внешней прокладки на воздушных линиях связи. Оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя «восьмерку».

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40° до +75°С.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

TWT-5EUTP10-OUT-TR

Описание

Кабель TWT UTP, 10-парный, категории 5е, внешний с тросом



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EFTPxx



Код для заказа

TWT-5EFTPxx*

TWT-5EFTPxx-LSZH*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50.



Описание

Кабель TWT FTP, многопарный, категории 5е, PVC, синий

Кабель TWT FTP, многопарный, категории 5е, LSZH, белый



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EFTPxx-OUT



Кабель экранированный, многопарный, категории 5е, внешней прокладки

Многопарный экранированный кабель, категории 5е для передачи данных, телефонных и телевизионных сигналов на частотах до 100 МГц. Кабель состоит из пар с не повторяющейся цветовой кодировкой, имеющих шаг скрутки согласно требованиям категории 5е. В конструкции кабеля имеется центральный силовой элемент. Под внешней оболочкой из полиэтилена размещен общий экран из алюминиевой фольги.

Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40°C до +75°C.

Цвет оболочки – черный.

Вес катушки: 10 пар – 23,4 кг; 25 пар – 51,0 кг.

Код для заказа

TWT-5EFTPxx-OUT*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50.




Описание

Кабель TWT FTP, многопарный, кат. 5е, для внешней прокладки



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-5EFTP10-OUT-TR



Кабель экранированный, 10-парный, категории 5е, внешний, подвесной с тросом

Кабель категории 5е для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 100 МГц. Внешняя оболочка из полиэтилена и наличие в конструкции кабеля многожильного стального троса, позволяет использовать его для внешней прокладки на воздушных линиях связи. Оболочка троса соединена с оболочкой кабеля, образуя «восьмерку». Общий экран из алюминиевой фольги обеспечивает эффективную защиту пар кабеля. Кабель поставляется на катушках по 305 метров.

Диаметр проводника – 24 AWG.

Диапазон рабочих температур кабеля от -40° до +75°С.

Цвет оболочки – черный.

Код для заказа

TWT-5EFTP10-OUT-TR

Описание

Кабель TWT FTP, 10-парный, категории 5е, внешний с тросом



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable


Цветовая раскладка 25-парного кабеля

пара 1	белый/синий	пара 14	черный/коричневый
пара 2	белый/оранжевый	пара 15	черный/серый
пара 3	белый/зеленый	пара 16	желтый/синий
пара 4	белый/коричневый	пара 17	желтый/оранжевый
пара 5	белый/серый	пара 18	желтый/зеленый
пара 6	красный/синий	пара 19	желтый/коричневый
пара 7	красный/оранжевый	пара 20	желтый/серый
пара 8	красный/зеленый	пара 21	фиолетовый/синий
пара 9	красный/коричневый	пара 22	фиолетовый/оранжевый
пара 10	красный/серый	пара 23	фиолетовый/зеленый
пара 11	черный/синий	пара 24	фиолетовый/коричневый
пара 12	черный/оранжевый	пара 25	фиолетовый/серый
пара 13	черный/зеленый		



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-TEL4/100-GY



Кабель телефонный, плоский, 4-жильный

Плоский телефонный кабель – экономичное решение для внутренней прокладки телефонных линий. Может быть использован для изготовления телефонных шнуров.

Кабель состоит из 4-х многожильных медных проводников, идущих параллельно и без скрутки.

Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

Диаметр проводника – 28 AWG.

Код для заказа	Описание
TWT-TEL4/100-GY	Кабель телефонный плоский 4-жильный, бухта 100 м, серый



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-TEL-UTPxx



Кабель телефонный, неэкранированный, многопарный

Многопарный неэкранированный кабель может быть использован для внутренней прокладки телефонных линий, подключения портов АТС к кроссовому оборудованию, изготовления многопарных коммутационных шнуров. Благодаря тонкой жиле (0,35 мм) и более редкой свивке пар, кабель обладает повышенной гибкостью, небольшим весом и диаметром, что является особенно важным при прокладке кабеля в стесненных условиях.

Диаметр проводника – 0,35 мм.

Кабель поставляется в катушках по 305 метров.

Цвет оболочки – серый.

Код для заказа	Описание
TWT-TEL-UTPxx*	Кабель UTP телефонный, многопарный

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 50, 100.



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

TWT-TEL-FTPxx



Кабель телефонный, экранированный, многопарный

Многопарный экранированный кабель может быть использован для внутренней прокладки телефонных линий, подключения портов АТС к кроссовому оборудованию, изготовления многопарных коммутационных шнуров.

Благодаря тонкой жиле (0,35 мм) и более редкой свивке пар, кабель обладает повышенной гибкостью, небольшим весом и диаметром. Наличие экрана позволяет использовать данный кабель для подключения оборудования ADSL.

Диаметр проводника – 0,35 мм.

Кабель поставляется в катушках по 305 метров.

Цвет оболочки – серый.

Код для заказа

TWT-TEL-FTPxx*

*xx – возможное кол-во пар: 10, 25, 32, 50, 100.


Описание

Кабель FTP телефонный, многопарный



Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

Схема раскладки 25-парного кабеля на коннекторе TELCO

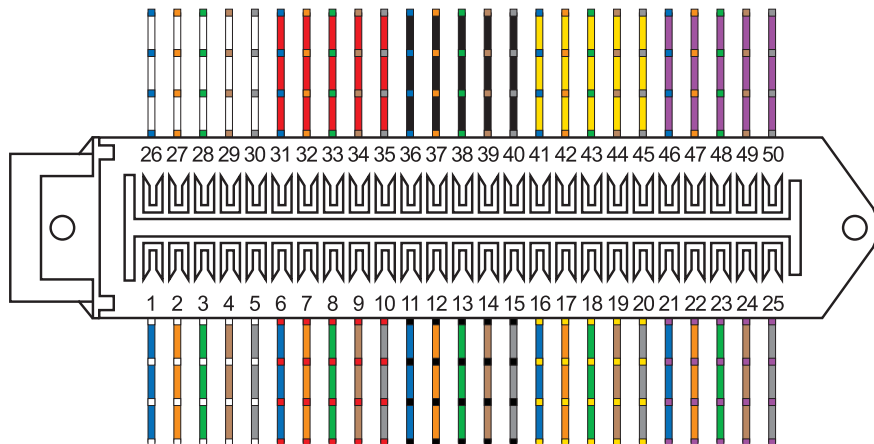

Подробнее на сайте www.twt.ru/cable

ПАТЧ-ПАНЕЛИ

LAN-PPL24/48Uxx



Патч-панель неэкранированная 19", 24 порта/48 портов

19" неэкранированная коммутационная панель с 24/48 портами RJ45. Компоновка панели – 4/8 групп по 6 портов. В комплект поставки входят съемные защитные шторки для каждого порта. Панель может использоваться со скобой крепления подводимых кабелей LAN-PPL24/48-CMB, устанавливаемой в пазы на тыльной стороне панели.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 30 мм x 19" x 1U/2U.

Код для заказа	Описание
LAN-PPL24U5E	Патч-панель UTP, 19", 24 порта, 1U, категории 5e
LAN-PPL48U5E	Патч-панель UTP, 19", 48 портов, 2U, категории 5e
LAN-PPL24U6	Патч-панель UTP, 19", 24 порта, 1U, категории 6
LAN-PPL48U6	Патч-панель UTP, 19", 48 портов, 2U, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

LAN-PPL24Sxx



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 24 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Инструмент для разделки кабеля – 1 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-PP24STP5E	Патч-панель STP, 19", 24 порта, 1U, категории 5e
LAN-PPL24S6	Патч-панель STP, 19", 24 порта, 1U, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

Патч-панель экранированная 19", 24 порта

19" экранированная коммутационная панель на 24 порта RJ45. Может устанавливаться в 19" стойку, шкаф или настенную раму, а также на стену (с помощью дополнительных кронштейнов). Панель имеет общую крышку и комплектуется проводом для подключения экрана к системе защитного заземления шкафа. IDC-контакты патч-панели промаркированы по схеме T568B. Габаритные размеры (ГхШхВ) – 101 мм x 19" x 1U.

LAN-PPC24Uxx



Патч-панель неэкранированная 19", компактная, 24 порта, 0.5U

19" неэкранированная коммутационная панель категорий 5е и 6 с 24 портами RJ45. Компоновка панели – 4 группы по 6 портов. Благодаря компактным размерам 2 панели занимают высоту всего 1U, позволяя удвоить количество портов в шкафу. В комплект поставки входит скоба для фиксации кабелей, подводящих с задней стороны панели.

Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки, 100 мм – 24 шт.
- - Задняя скоба – 1 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-PPC24U5E	Патч-панель UTP 19", 24 порта, компактная, 0.5U, категории 5е
LAN-PPC24U6	Патч-панель UTP 19", 24 порта, компактная, 0.5U, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

LAN-PPF12U5E/W



Патч-панель настенная неэкранированная, 12 портов, с фронтальным монтажом, категории 5е

Неэкранированная настенная коммутационная панель с 12 портами RJ-45 категории 5е.

Панель может крепиться непосредственно на стену, либо при помощи металлических кронштейнов, входящих в комплект. Подвод кабелей возможен как с задней стороны, так и с боков панели. Монтаж кабеля производится с лицевой стороны панели, что позволяет терминировать кабели на уже установленной панели. Крышка панели имеет цифровую нумерацию портов и площадки для нанесения маркировочной информации.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 81 мм x 280 мм x 80 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-PPF12U5E/W	Патч-панель настенная UTP, 12 портов, с фронтальным монтажом, категории 5е



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

TWT-PPxxUTP TWT-PPxxUTP/6



Комплект поставки:


- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 7 шт./14 шт.
- Бумажная маркировка – 4 шт./8 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Инструмент для разделки кабеля – 1 шт.

Код для заказа	Описание
TWT-PP24UTP	Патч-панель UTP, 19" 24 порта, 1U, категории 5е
TWT-PP48UTP	Патч-панель UTP, 19" 48 портов, 1U, категории 5е
TWT-PP24UTP/6 	Патч-панель UTP, 19" 24 порта, 1U, категории 6
TWT-PP48UTP/6 	Патч-панель UTP, 19" 48 портов, 1U, категории 6



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

TWT-PP24STP TWT-PP24STP/6



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 24 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Инструмент для разделки кабеля – 1 шт.

Код для заказа	Описание
TWT-PP24STP	Патч-панель STP, 19", 24 порта, 1U, категории 5e
TWT-PP24STP/6 	Патч-панель STP, 19", 24 порта, 1U, категории 6

19"

Патч-панель экранированная 19", 24 порта

19" экранированная коммутационная панель с 24 портами RJ-45. В конструкции патч-панели применены экранированные розеточные модули с общим экраном. Патч-панель имеет заземляющий проводник для соединения экранированных патч-панелей между собой и с общим заземлением. IDC-контакты патч-панели промаркированы по схеме T568B.

Габаритные размеры (ГхШхВ) 160 мм x 19" x 1U.



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

TWT-PP12UTP-10



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.

Патч-панель неэкранированная 10" 12 портов категории 5е

10" неэкранированная коммутационная панель с 12 портами RJ-45 категории 5е. Может устанавливаться в 10" шкафы и рамы с монтажным размером 254 мм, а также на стену (совместно с кронштейнами TWT-PPLEG65 или TWT-PPLEG130).

Панель имеет площадки для размещения дополнительной маркировки портов, защищенные прозрачными вставками.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 30 мм x 10" x 1U.

- Стяжки для кабеля – 2 шт.
- Бумажная маркировка – 4 шт.
- Прозрачные вставки – 4 шт.

Код для заказа	Описание
TWT-PP12UTP-10	Патч-панель TWT 10", 12 портов, UTP, категории 5E, 1U

10"



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

TWT-PP12UTP-x



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 2 шт.
- Бумажная маркировка – 4 шт.

Патч-панель настенная неэкранированная, 12 портов категории 5е

Неэкранированная настенная коммутационная панель с 12 портами RJ-45 категории 5е. Установка на стену осуществляется при помощи пластиковой рамы, входящей в комплект. Выпускается в двух вариантах, с горизонтальной и вертикальной ориентацией номеров портов.

Панель имеет площадки для размещения дополнительной маркировки портов, защищенные прозрачными вставками.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 47,4 мм х 256 мм х 55 мм.

- Монтажная рама – 1 шт.
- Крепеж (дюбель/саморез) – 2 шт.
- Прозрачные вставки – 4 шт.

Код для заказа	Описание
TWT-PP12UTP-H	Патч-панель TWT настенная горизонтальная, 12 портов, UTP, 5е
TWT-PP12UTP-V	Патч-панель TWT настенная вертикальная, 12 портов, UTP, 5е



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

LAN-PPxxOK-UTP LAN-PP12OK-UTP/10



Код для заказа	Описание
LAN-PP16OK-UTP	Патч-панель наборная 19", UTP, 16 портов, 1U
LAN-PP24OK-UTP	Патч-панель наборная 19", UTP, 24 порта, 1U
LAN-PP48OK-UTP	Патч-панель наборная 19", UTP, 48 портов, 2U
LAN-PP12OK-UTP/10	Патч-панель наборная 10", UTP, 12 портов, 1U



Патч-панель наборная 19", 16/24/48 портов, незранированная

Наборные патч-панели являются удобным решением для создания мультимедийных кабельных систем и предназначены для установки различных модулей типа Keystone:

- информационных модулей RJ-45 и RJ-12;
- оптических адаптеров SC и ST;
- коаксиальных адаптеров BNC и F-type;
- аудио- и видеoadapterов.

Ширина задней части модулей Keystone, устанавливаемых в панели на 24 и 48 портов, не должна превышать 17,2 мм.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

LAN-PPL240K-STP



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 8 шт.

Патч-панель наборная 19", экранированная, 24 порта, 1U

19" экранированная наборная панель предназначена для установки 24 экранированных модулей типа кейстоун. Комплектуется проводом для подключения экрана к системе защитного заземления. Панель может использоваться со скобой крепления подводимых кабелей LAN-PPL24-CMB, устанавливаемой в пазы на тыльной стороне панели.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 101 мм x 19" x 1U.

- Маркировочная вставка – 3 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Инструмент для разделки кабеля – 1 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-PPL240K-STP	Патч-панель наборная 19", экранированная, 24 порта, 1U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

LAN-PPxC24OK-STP



Комплект поставки:

- Патч-панель – 1 шт.
- Стяжки для кабеля – 24 шт.
- Задняя скоба – 1 шт.
- Маркировочная вставка – 4 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-PPLC24OK-STP	Патч-панель наборная 19" компактная, экранированная, 24 порта, 0.65U
LAN-PPAC24OK-STP	Патч-панель наборная 19" компактная угловая, экранированная, 24 порта, 0.65U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/panel

TWT-PP24OK-UTP/STP

Патч-панель наборная 19", 24 порта, 1U



19" наборная патч-панель на 24 порта предназначена для установки информационных, оптических, аудио, видео и прочих модулей формата Keystone. Ширина задней части модулей Keystone, устанавливаемых в патч-панель, не должна превышать 17,2 мм. Порты панели имеют цифровую нумерацию и площадки для нанесения дополнительной маркировки.

Код для заказа	Описание
TWT-PP24OK-UTP	Патч-панель наборная 19", UTP, 24 порта, 1U
TWT-PP24OK-STP 	Патч-панель наборная 19", STP, 24 порта, 1U

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

TWT-PPxxTEL-12/45



Патч-панель телефонная, 19", 25/50 портов RJ-12/RJ-45

19" неэкранированная телефонная коммутационная панель с активными контактами портов 36 и 45. Являются удобной альтернативой кросс-панелям 110-го типа. Патч-панель имеет заземляющий проводник для соединения с общим контуром заземления и встроенный органайзер для фиксации подводимых кабелей. Панели выпускаются высотой 1U и имеют 25 или 50 портов RJ-12 либо RJ-45.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 164 мм x 19" x 1U.

Код для заказа	Описание
TWT-PP25TEL-12	Патч-панель телефонная 19", 1U, 25 портов RJ-12
TWT-PP50TEL-12	Патч-панель телефонная 19", 1U, 50 портов RJ-12
TWT-PP25TEL-45	Патч-панель телефонная 19", 1U, 25 портов RJ-45
TWT-PP50TEL-45	Патч-панель телефонная 19", 1U, 50 портов RJ-45

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

TWT-PP24TLC-xxxx



Патч-панель TELCO, 19", 24 порта RJ-45

19" коммутационная панель с 24 портами RJ-45 и разъемами TELCO типа "мама". Панель позволяет напрямую соединяться с активным сетевым оборудованием и платами телефонных станций, использующими разъемы TELCO в качестве внешнего интерфейса. Выпускаются три типа TELCO панелей:

- для подключения оборудования 10/100-BaseT (контакты 12, 36);
- для подключения аналоговых плат телефонных станций (контакты 45);
- для подключения цифровых и аналоговых плат телефонных станций (контакты 36, 45).

Код для заказа	Описание
TWT-PP24TLC-1236	Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 12, 36
TWT-PP24TLC-3645	Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 36, 45
TWT-PP24TLC-45	Патч-панель TELCO, 19", 1U, 24 порта RJ-45, контакты 45

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

Схемы разводки TELCO-панелей

TWT-PP24TLC-1236

TELCO 1

№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	1	1
1	2	
27	3	
2	6	
28	1	2
3	2	
29	3	
4	6	
		
23	2	12
49	3	
24	6	
50		
25		

TELCO 2

№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	1	13
1	2	
27	3	
2	6	
28	1	14
3	2	
29	3	
4	6	
		
23	1	24
49	2	
24	3	
50	6	
25		

TWT-PP24TLC-45

№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	5	1
1	4	
27	5	
2	4	
28	5	2
3	4	
29	5	3
4	4	
		
23	5	24
49	4	
24	5	
50	3	
25	2	Блок IDC

TWT-PP24TLC-3645

TELCO A

№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	5	1
1	4	
27	5	
2	4	
28	5	2
3	4	
29	5	
4	4	
		
23	4	23
49	5	
24	4	
50		
25		24
		

TELCO B

№ контакта на TELCO разъеме	№ контакта на разъеме RJ-45	№ порта панели
26	6	1
1	3	
27	6	
2	3	2
28	6	
3	3	
29	6	3
4	3	
30	6	
31	3	4
32	6	
33	3	
34	6	5
35	3	
36	6	
37	3	24
38	6	
39	3	
40	6	25
41	3	
42	6	
43	3	26
44	6	
45	3	
46	6	27
47	3	
48	6	
49	3	28
50	6	
51	3	
52	6	29
53	3	
54	6	
55	3	30
56	6	
57	3	
58	6	31
59	3	
60	6	
61	3	32
62	6	
63	3	
64	6	33
65	3	
66	6	
67	3	34
68	6	
69	3	
70	6	35
71	3	
72	6	
73	3	36
74	6	
75	3	
76	6	37
77	3	
78	6	
79	3	38
80	6	
81	3	
82	6	39
83	3	
84	6	
85	3	40
86	6	
87	3	
88	6	41
89	3	
90	6	
91	3	42
92	6	
93	3	
94	6	43
95	3	
96	6	
97	3	44
98	6	
99	3	
100	6	45
101	3	
102	6	
103	3	46
104	6	
105	3	
106	6	47
107	3	
108	6	
109	3	48
110	6	
111	3	
112	6	49
113	3	
114	6	
115	3	50
116	6	
117	3	
118	6	51
119	3	
120	6	
121	3	52
122	6	
123	3	
124	6	53
125	3	
126	6	
127	3	54
128	6	
129	3	
130	6	55
131	3	
132	6	
133	3	56
134	6	
135	3	
136	6	57
137	3	
138	6	
139	3	58
140	6	
141	3	
142	6	59
143	3	
144	6	
145	3	60
146	6	
147	3	
148	6	61
149	3	
150	6	
151	3	62
152	6	
153	3	
154	6	63
155	3	
156	6	
157	3	64
158	6	
159	3	
160	6	65
161	3	
162	6	
163	3	66
164	6	
165	3	
166	6	67
167	3	
168	6	
169	3	68
170	6	
171	3	
172	6	69
173	3	
174	6	
175	3	70
176	6	
177	3	
178	6	71
179	3	
180	6	
181	3	72
182	6	
183	3	
184	6	73
185	3	
186	6	
187	3	74
188	6	
189	3	
190	6	75
191	3	
192	6	
193	3	76
194	6	
195	3	
196	6	77
197	3	
198	6	
199	3	78
200	6	
201	3	
202	6	79
203	3	
204	6	
205	3	80
206	6	
207	3	
208	6	81
209	3	
210	6	
211	3	82
212	6	
213	3	
214	6	83
215	3	
216	6	
217	3	84
218	6	
219	3	
220	6	85
221	3	
222	6	
223	3	86
224	6	
225	3	
226	6	87
227	3	
228	6	
229	3	88
230	6	
231	3	
232	6	89
233	3	
234	6	
235	3	90
236	6	
237	3	
238	6	91
239	3	
240	6	
241	3	92
242	6	
243	3	
244	6	93
245	3	
246	6	
247	3	94
248	6	
249	3	
250	6	95
251	3	
252	6	
253	3	96
254	6	
255	3	
256	6	97
257	3	
258	6	
259	3	98
260	6	
261	3	
262	6	99
263	3	
264	6	
265	3	100
266	6	
267	3	
268	6	101
269	3	
270	6	
271	3	102
272	6	
273	3	
274	6	103
275	3	
276	6	
277	3	104
278	6	
279	3	
280	6	105
281	3	
282	6	
283	3	106
284	6	
285	3	
286	6	107
287	3	
288	6	
289	3	108
290	6	
291	3	
292	6	109
293	3	
294	6	
295	3	110
296	6	
297	3	
298	6	111
299	3	
300	6	
301	3	112
302	6	
303	3	
304	6	113
305	3	
306	6	
307	3	114
308	6	
309	3	
310	6	115
311	3	
312	6	
313	3	116
314	6	
315	3	
316	6	117
317	3	
318	6	
319	3	118
320	6	
321	3	
322	6	119
323	3	
324	6	
325	3	120
326	6	
327	3	
328	6	121
329	3	
330	6	
331	3	122
332	6	
333	3	
334	6	123
335	3	
336	6	
337	3	124
338	6	
339	3	
340	6	125
341	3	
342	6	
343	3	126
344	6	
345	3	
346	6	127
347	3	
348	6	
349	3	128
350	6	
351	3	
352	6	129
353	3	
354	6	
355	3	130
356	6	
357	3	
358	6	131
359	3	
360	6	
361	3	132
362	6	
363	3	
364	6	133
365	3	
366	6	
367	3	134
368	6	
369	3	
370	6	135
371	3	
372	6	
373	3	136
374	6	
375	3	
376	6	137
377	3	
378	6	
379	3	138
380	6	
381	3	
382	6	139
383	3	
384	6	
385	3	140
386	6	
387	3	
388	6	141
389	3	
390	6	
391	3	142
392	6	
393	3	
394	6	143
395	3	
396	6	
397	3	144
398	6	
399	3	
400	6	145
401	3	
402	6	
403	3	146
404	6	
405	3	
406	6	147
407	3	
408	6	
409	3	148
410	6	
411	3	
412	6	149
413	3	
414	6	
415	3	150
416	6	
417	3	
418	6	151
419	3	
420	6	
421	3	152
422	6	
423	3	
424	6	153
425	3	
426	6	
427	3	154
428	6	
429	3	
430	6	155
431	3	
432	6	
433	3	156
434	6	
435	3	
436	6	157
437	3	
438	6	
439	3	158
440	6	
441	3	
442	6	159
443	3	
444	6	
445	3	160
446	6	
447	3	
448	6	161
449	3	
450	6	
451	3	162
452	6	
453	3	
454	6	163
455	3	
456	6	
457	3	164
458	6	
459	3	
460	6	165
461	3	
462	6	
463	3	166
464	6	
465	3	
466	6	167
467	3	
468	6	
469	3	168
470	6	
471	3	
472	6	169
473	3	
474	6	
475	3	170
476	6	
477	3	
478	6	171
479	3	
480	6	
481	3	172
482	6	
483	3	
484	6	173
485	3	
486	6	
487	3	174
488	6	
489	3	
490	6	175
491	3	
492	6	
493	3	176
494	6	
495	3	
496	6	177
497	3	
498	6	
499	3	178
500	6	
501	3	
502	6	179
503	3	
504	6	
505	3	180
506	6	
507	3	
508	6	181
509	3	
510	6	
511	3	182
512	6	
513	3	
514	6	183
515	3	
516	6	
517	3	184
518	6	
519	3	
520	6	185
521	3	
522	6	
523	3	186
524	6	
525	3	
526	6	187
527	3	
528	6	
529	3	188
530	6	
531	3	
532	6	189
533	3	
534	6	
535	3	190
536	6	
537	3	
538	6	191
539	3	
540	6	
541	3	192
542	6	
543	3	
544	6	193
545	3	
546	6	
547	3	194
548	6	
549	3	
550	6	195
551	3	
552	6	
553	3	196
554	6	
555	3	
556	6	197
557	3	
558	6	
559	3	198
560	6	
561	3	
562	6	199
563	3	
564	6	
565	3	200
566	6	
567	3	
568	6	201
569	3	
570	6	
571	3	202
572	6	
573	3	
574	6	203
575	3	
576	6	
577	3	204
578	6	
579	3	
580	6	205
581	3	
582	6	
583	3	206
584	6	
585	3	
586	6	207
587	3	
588	6	
589	3	208
590	6	
591	3	
592	6	209
593	3	
594	6	
595	3	210
596	6	
597	3	
598	6	211



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

ОРГАНАЙЗЕРЫ

LAN-ORG-xU



Кабельный органайзер 19", со съемными кольцами

Кабельный органайзер со съемными пластиковыми кольцами предназначен для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки.

Органайзер позволяет установить до 5 пластиковых колец. Для организации вертикальных кабельных потоков предусмотрена возможность горизонтального крепления двух крайних колец органайзера.

Код для заказа	Описание
LAN-ORG-1U	Кабельный органайзер 19", со съемными кольцами, 5 колец, 1U
LAN-ORG-2U	Кабельный органайзер 19", со съемными кольцами, 5 колец, 2U
LAN-RING-1U	Пластиковые кольца для кабельного органайзера 1U
LAN-RING-2U	Пластиковые кольца для кабельного органайзера 2U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

TWT-ORG1U-5V/5V2H TWT-ORG2U-5V



Кабельный органайзер металлический, 19"

Кабельный органайзер предназначен для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Помимо стандартного органайзера с 5 вертикальными кольцами выпускается органайзер с дополнительными горизонтальными кольцами, предназначенными для организации вертикальных кабельных потоков. Горизонтальные кольца расположены по краям органайзера таким образом, чтобы кабельные потоки не перекрывали поле коммутации.

Код для заказа	Описание
TWT-ORG1U-5V	Органайзер металлический, 19", 1U, 5 колец
TWT-ORG1U-5V2H	Органайзер металлический, 19", 1U, 5 колец + 2 боковых кольца
TWT-ORG2U-5V	Органайзер металлический, 19", 2U, 5 колец


19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

TWT-ORG1U-3V/10

Кабельный органайзер металлический, 10"



Кабельный органайзер предназначен для укладки избыточной длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Конструкция органайзера рассчитана на установку в 10" шкафы с монтажным расстоянием между направляющими 254 мм. Ширина органайзера составляет 269 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-ORG1U-3V/10	Органайзер металлический, 10", 1U, 3 кольца

10"



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

LAN-ORG/BP-1U LAN-ORG/BPSB-1U



Кабельный органайзер 19" со щеточным вводом, 1U

Кабельный органайзер со щеточным вводом позволяет укладывать коммутационные шнуры и скрывать излишки кабеля с задней стороны патч-панелей, оставляя открытым поле коммутации. Щеточный ввод позволяет быстро и легко осуществлять прокладку патч-кордов, обеспечивая надежную защиту от пыли и эстетичный внешний вид телекоммуникационного шкафа. При необходимости фиксации коммутационных шнуров с помощью стяжек может быть использован органайзер с задней скобой.

Код для заказа	Описание
LAN-ORG/BP-1U	Органайзер металлический со щеточным вводом, 19", 1U
LAN-ORG/BPSB-1U	Органайзер металлический со щеточным вводом, со скобой, 19", 1U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

LAN-ORG/CV-xU



Кабельный органайзер 19", с крышкой, 1U/2U

Кабельный органайзер предназначен для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Наличие крышки позволяет скрыть коммутационные шнуры и сохранить эстетичный внешний вид поля коммутации.

Поставляются органайзеры высотой 1U и 2U.

Код для заказа	Описание
LAN-ORG/CV-1U	Органайзер с крышкой, 19", 1U
LAN-ORG/CV-2U	Органайзер с крышкой, 19", 2U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

TWT-ORG/CVxxxx



Кабельный органайзер 19" с крышкой, 1U/2U

Кабельный органайзер предназначен для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Наличие крышки позволяет скрыть коммутационные шнуры и сохранить эстетичный внешний вид поля коммутации.

Подвод шнуров к портам коммутационного оборудования осуществляется через боковые отверстия органайзера. В зависимости от модели органайзер может иметь 12, либо 24 отверстия. Выпускаются органайзеры высотой 1U и 2U.

Код для заказа	Описание
TWT-ORG/CV-1U	Кабельный органайзер 19" с крышкой, 1U
TWT-ORG/CV-2U	Кабельный органайзер 19" с крышкой, 2U
TWT-ORG/CV24-1U	Кабельный органайзер 19" с крышкой, на 24 порта, 1U

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

LAN-ORG/CVP-1U



Кабельный органайзер 19" пластиковый, с крышкой, 1U

Кабельный органайзер предназначен для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Откидная крышка позволяет получить быстрый доступ к уложенным в органайзер шнурам.

Органайзер изготовлен из высокопрочного армированного пластика, элементы органайзера не имеют острых углов, места подвода кабелей выполнены с заданным радиусом изгиба.

Код для заказа	Описание
LAN-ORG/CVP-1U	Кабельный органайзер 19" пластиковый, с крышкой, 1U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

LAN-WS110-ORG LAN-WS110-ORG-L



Органайзер для 110-го кросса, настенный

Кабельный органайзер предназначен для установки совместно с настенными кроссами 110-го типа и используется для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки. Органайзер изготовлен из пластика, имеет 5 колец и поставляется в двух вариантах, с ножками и без.

Код для заказа	Описание
LAN-WS110-ORG	Органайзер для 110-го кросса настенный, без ножек
LAN-WS110-ORG-L	Органайзер для 110-го кросса настенный, с ножками



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-RS110-ORG-WH LAN-RS110-ORG-BK



Органа́йзер для 110-го кросса, 19"

Кабельный органайзер предназначен установки совместно с 19" кроссами 110-го типа и используется для укладки избытка длины коммутационных шнуров, что позволяет упорядочить размещение шнуров, избежать образования петель, а также обеспечить хорошую видимость элементов маркировки.

Органа́йзер состоит из 2-х пластиковых блоков по 5 колец каждый, закрепленных на металлическом основании.

В случае поломки пластиковых колец для замены блока могут использоваться настенные органайзеры без ножек LAN-WS110-ORG.

Код для заказа	Описание
LAN-RS110-ORG-WH	Органа́йзер для 110-го кросса 19" 1U, белый
LAN-RS110-ORG-BK	Органа́йзер для 110-го кросса 19" 1U, черный

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-CMB-19 LAN-CMB-19/R



Скоба поддерживающая для патч-панели, с универсальным креплением 19"

Применяется для закрепления подводимых сзади к коммутационным и кроссовым панелям кабелей, обеспечивая требуемые радиусы изгиба и надежную фиксацию в процессе терминирования.

Скоба крепится на направляющих шкафа при помощи стандартного крепежа, что позволяет ее использовать с 19" патч-панелями различных производителей.

Крепеж кабеля осуществляется пластиковыми стяжками при помощи специальных отверстий в скобе.

Код для заказа	Описание
LAN-CMB-19	Скоба поддерживающая для патч-панели, 19"
LAN-CMB-19/R	Скоба поддерживающая для патч-панели, 19", складная

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

LAN-PPLxx-CMB



Скоба поддерживающая для патч-панелей LAN-PPL24Uxx и LAN-PPL48Uxx

Применяется для закрепления подводимых сзади к коммутационным и кроссовым панелям кабелей, обеспечивая требуемые радиусы изгиба и надежную фиксацию в процессе терминирования. Скобы могут использоваться только с панелями LAN-PPL24Uxx и LAN-PPL48Uxx. Конструктивные особенности скоб позволяют их устанавливать уже после терминации кабелей, без демонтажа разделанной панели. Фиксация кабеля осуществляется пластиковыми стяжками на якоря скобы или загибом металлических крючков вокруг оболочки кабеля.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 100 мм x 19" x 31 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-PPL24-CMB	Поддерживающая скоба для патч-панелей LAN-PPL24Uxx, металл
LAN-PPL48-CMB	Поддерживающая скоба для патч-панелей LAN-PPL48Uxx, металл

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

TWT-CMB-PPU



Скоба поддерживающая задняя для патч-панелей TWTU

Применяется для закрепления подводимых сзади к коммутационным и кроссовым панелям кабелей, обеспечивая требуемые радиусы изгиба и надежную фиксацию в процессе терминирования. Скобы могут использоваться только с панелями TWT-PP24UTP и TWT-PP48UTP. Конструктивные особенности скоб позволяют их устанавливать уже после терминации кабелей, без демонтажа разделанной панели. Фиксация кабеля осуществляется пластиковыми стяжками в отверстиях скобы.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 63 мм x 19" x 38 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-CMB-PPU	Скоба поддерживающая задняя для патч-панелей TWT

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

TWT-CB-FIX-BAR



Рейка для фиксации жгутов проводов и кабелей, 19", 1U

Рейка предназначена для фиксации жгутов проводов и кабелей внутри 19" шкафа или стойки. Рейка имеет 11 «якорей» для закрепления кабелей с помощью стяжек или хомутов-липучек.

Материал – холоднокатаная сталь толщиной 1,2 мм.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный.

Код для заказа	Описание
TWT-CB-FIX-BAR	Рейка для фиксации жгутов проводов, 19", 1U

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

TWT-PPLEG-xxx



Комплект поставки:

- Кронштейн – 2 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.

Кронштейны для настенного монтажа патч-панелей

Кронштейны (ножки) предназначены для настенного монтажа 10" и 19" оборудования: патч-панелей, органайзеров, блоков электрических розеток, активного сетевого оборудования.

Кронштейны выпускаются высотой 65 мм и 130 мм.

Материал – сталь.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный.

Код для заказа	Описание
TWT-PPLEG-130	Ножки для патч-панелей, высота – 130 мм
TWT-PPLEG-65	Ножки для патч-панелей, высота – 65 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/panel

LAN-ORG/FO-4U



Органайзер для оптического кабеля 19", 4U

Кабельный органайзер для хранения излишков оптического кабеля и патч-кордов в 19" шкафах и стойках. Органайзер имеет два барабана для намотки избыточной длины шнуров. Высота корпуса в 4U позволяет уложить оптические кабели с учетом допустимых радиусов изгиба волокна. Запираемая крышка позволяет надежно защитить уложенный кабель от механических повреждений.

Материал – алюминий.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет черный.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 256 мм x 19" x 4U.

Код для заказа	Описание
LAN-ORG/FO-4U	Органайзер для оптического кабеля 19", 4U

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/org

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

LAN-OK45Uxx/yy-WH



Модуль RJ-45, неэкранированный, типа Keystone

Модуль используется для комплектации неэкранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену, а также для установки в наборные патч-панели. В комплект поставки входит съемная защитная шторка, предохраняющая контакты разъема RJ-45 от попадания пыли, грязи и механических повреждений. Модули выпускаются в двух вариантах ориентации ножей IDC относительно лицевой поверхности модуля: 90° и 180°.

Код для заказа	Описание
LAN-OK45U5E/90-WH	Модуль Keystone, RJ-45, категории 5е, UTP, 90°, белый
LAN-OK45U5E/180-WH	Модуль Keystone, RJ-45, категории 5е, UTP, 180°, белый
LAN-OK45U5E/90N-WH	Модуль Keystone, RJ-45, категории 5е, UTP, узкий, 90°, белый
LAN-OK45U6/90-WH	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6, UTP, 90°, белый
LAN-OK45U6/180-WH	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6, UTP, 180°, белый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-OK45Sxx/yy-WH



Модуль RJ-45, экранированный, типа Keystone

Модуль используется для комплектации экранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену, а также для установки в наборные патч-панели. Непрерывность экрана обеспечивается зажимом для кабеля (в виде металлического хомута) и защитной крышкой. Модули выпускаются в двух вариантах ориентации ножей IDC относительно лицевой поверхности модуля: 90° и 180°.

Код для заказа	Описание
LAN-OK45S5E/90	Модуль Keystone, RJ-45, категории 5е, STP, 90°
LAN-OK45S5E/180	Модуль Keystone, RJ-45, категории 5е, STP, 180°
LAN-OK45S6/90	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6, STP, 90°
LAN-OK45S6/180	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6, STP, 180°



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-OK45Uxx/180P-BK



Модуль RJ-45, неэкранированный, типа Keystone со встроенной шторкой

Модуль используется для комплектации неэкранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену, а также для установки в наборные патч-панели. Модуль имеет встроенную подпружиненную шторку, предохраняющая контакты разъема RJ-45 от попадания пыли, грязи и механических повреждений. При подключении патч-корда шторка утапливается вглубь модуля, не препятствуя установлению соединения. Для подключения абонентских кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию – IDC. Ножи IDC-разъемов расположены под углом 180° относительно лицевой поверхности модуля.

Код для заказа	Описание
LAN-OK45U5E/180P-BK	Модуль Keystone, RJ45, категории 5e, UTP, 180°, со шторкой, черный
LAN-OK45U6/180P-BK	Модуль Keystone, RJ45, категории 6, UTP, 180°, со шторкой, черный



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-OK45S6A/xx



Модуль RJ-45, экранированный, типа Keystone, категории 6А

Модуль используется для комплектации экранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену, а также для установки в наборные патч-панели. Полностью соответствует требованиям категории 6А и имеет стандартный типоразмер Keystone.

Для подключения абонентских кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию – IDC. Модули выпускаются в двух вариантах ориентации ножей IDC относительно лицевой поверхности модуля: 90° и 180°.

Код для заказа	Описание
LAN-OK45S6A/180	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6А, STP, 180°
LAN-OK45S6A/90 	Модуль Keystone, RJ-45, категории 6А, STP, 90°



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-OK45S5E/180-WP



Модуль RJ-45 промышленный, экранированный, Keystone, категории 5e

Модуль предназначен для комплектации розеток, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями окружающей среды (высокая влажность, перепады температуры, вибрация, пыль, электромагнитные помехи): промышленных цехах, лабораториях, больницах, супермаркетах и т.д.

Герметичность разъемов обеспечивается навинчивающимися крышками и защитными колпачками. Ножи IDC-разъемов расположены под углом 180° относительно лицевой поверхности модуля.

Класс защиты – IP67.

Код для заказа	Описание
LAN-OK45S5E/180-WP	Модуль Keystone, IP67, RJ-45, категории 5e, STP, 180°



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-KCP45-Uxx-WH



Повторитель портов RJ-45, неэкранированный, тип Keystone

Повторитель портов (проходной адаптер RJ-45) может использоваться для для установки в наборные патч-панели, а также комплектации неэкранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену. Применяется для быстрого подключения заранее претерминированных кабельных линков. Имеет стандартный типоразмер Keystone, и может устанавливаться в розетках и панелях других производителей.

Полностью соответствует требованиям категорий.

На лицевую поверхность можно установить защитные шторки, идущие в комплекте.

Код для заказа	Описание
LAN-KCP45-U5E-WH	Повторитель портов RJ-45, Keystone, категории 5е, UTP, белый
LAN-KCP45-U6-WH	Повторитель портов RJ-45, Keystone, категории 6, UTP, белый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-KCP45-Sxx



Повторитель портов RJ-45, экранированный, тип Keystone

Повторитель портов (проходной адаптер RJ-45) может использоваться для установки в наборные патч-панели, а также комплектации неэкранированных телекоммуникационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену, в стену. Применяется для быстрого подключения заранее претерминированных кабельных линков. Имеет стандартный типоразмер Keystone, и может устанавливаться в розетках и панелях других производителей. Полностью соответствует требованиям категорий. Металлический корпус обеспечивает непрерывность экрана соединения.

Код для заказа	Описание
LAN-KCP45-S5E	Повторитель портов RJ-45, Keystone, категории 5е, STP
LAN-KCP45-S6	Повторитель портов RJ-45, Keystone, категории 6, STP
LAN-KCP45-S6A	Повторитель портов RJ-45, Keystone, категории 6A, STP



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-KCP45-Sxx-WP



Повторитель портов RJ-45, индустриальный, экранированный

Повторитель портов (проходной адаптер) RJ-45 предназначен для комплектации розеток, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями окружающей среды (высокая влажность, перепады температуры, вибрация, пыль, электромагнитные помехи): промышленных цехах, лабораториях, больницах, супермаркетах и т.д.

Герметичность разъемов обеспечивается навинчивающимися крышками и защитными колпачками.

Класс защиты – IP67.

Код для заказа	Описание
LAN-KCP45-S5E-WP	Повторитель портов IP67, RJ-45, категории 5е, STP
LAN-KCP45-S6-WP	Повторитель портов IP67, RJ-45, категории 6, STP



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

LAN-OK-WP-CAP LAN-BO-WPAK



Крышка и защитный колпачок индустриального модуля

Крышка индустриального модуля предназначена для закрытия неиспользуемых портов. Защитный колпачок применяется для герметизации места соединения подводимого к телекоммуникационному модулю кабеля или соединительного шнура. Колпачок должен одеваться на кабель перед монтажом. Фиксация и герметичность обеспечивается с помощью винтового соединения. Класс защиты – IP67.

Код для заказа	Описание
LAN-OK-WP-CAP	Крышка индустриального модуля, IP67
LAN-BO-WPAK	Защитный колпачок индустриального модуля, IP67

IP67



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

TWT-OKxxUTP-110WH



Модуль неэкранированный, телефонный, типа Keystone

Модуль используется для комплектации телефонных розеток, устанавливаемых в короб, на стену и в стену, а также в наборные патч-панели. Соответствует требованиям категории 3. Модули имеют стандартный типоразмер Keystone и могут использоваться в розетках других производителей.

Тип IDC разъемов модуля – 110.

Цвет модуля – белый.

Код для заказа	Описание
TWT-OK11UTP-110WH	Модуль UTP, типа Keystone, RJ-11
TWT-OK12UTP-110WH	Модуль UTP, типа Keystone, RJ-12



Подробнее на сайте www.twt.ru/module

TWT-OK45UTPxх



Модуль неэкранированный, типа Keystone

Модуль используется для комплектации телефонных и информационных розеток, устанавливаемых в короб, на стену и в стену, а также в наборные патч-панели. На корпусе модуля нанесена цветовая маркировка контактов, упрощающая терминацию кабеля.

Для подключения абонентских кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию – IDC. Модули выпускаются в двух вариантах ориентации ножей IDC относительно лицевой поверхности модуля: 90° и 180°.

Код для заказа	Описание
TWT-OK45UTP-110WH	Модуль UTP, Keystone, RJ-45, категории 5е, 90°, белый
TWT-OK45UTP/6-WH 	Модуль UTP, Keystone, RJ-45, категории 6, 90°, белый
TWT-OK45UTP/6-BK 	Модуль UTP, Keystone, RJ-45, категории 6, 180°, черный



Подробнее на сайте www.twt.ru/module

TWT-OK45STPxx



Модуль экранированный, типа Keystone

Модуль используется для комплектации экранированных телефонных и информационных розеток.

На лицевой стороне модуля смонтировано экранированное восьмиконтактное гнездо типа RJ-45. Для подключения абонентских кабелей используется способ врезного контакта сквозь изоляцию – IDC. Непрерывность экрана обеспечивается зажимом для кабеля и защитной крышкой.

Комплект поставки:

- Модуль – 1 шт.
- Металлическая крышка – 1 шт.

Код для заказа	Описание
TWT-OK45STP-110WH	Модуль STP, Keystone, RJ-45, категории 5e, 90°, белый
TWT-OK45STP/6-WH 	Модуль STP, Keystone, RJ-45, категории 6, 90°, белый



Подробнее на сайте www.twt.ru/module

TWT-OK-BNC TWT-OK-TV/F



Вставка Keystone для коаксиального кабеля

Вставки используются для подключения коаксиального кабеля в розетках на рабочих местах, в наборных патч-панелях, в шкафах и стойках. Выпускаются с двумя видами разъемов:

- адаптер BNC female с байонетным соединением;
- адаптер F-type с резьбовым соединением.

Вставки имеют стандартный типоразмер Keystone и могут использоваться в розетках других производителей.

Код для заказа	Описание
TWT-OK-BNC	Вставка Keystone с BNC-адаптером
TWT-OK-TV/F	Вставка Keystone с F-адаптером



Подробнее на сайте www.twt.ru/module

TWT-OK-xx



Вставка Keystone для оптического адаптера


Оптические вставки Keystone используются для установки оптических адаптеров в розетках на рабочих местах, а также в наборных патч-панелях для установки в шкафах и стойках. Выпускаются вставки для симплексных адаптеров SC/2LC и ST/FC. Вставки имеют стандартный типоразмер Keystone и могут использоваться в розетках других производителей.

Код для заказа	Описание
TWT-OK-SC	Вставка Keystone для адаптера SC/2LC
TWT-OK-ST	Вставка Keystone для адаптера ST/FC
TWT-OK-XX	Вставка-заглушка Keystone



Подробнее на сайте www.twt.ru/module

Схемы разводок розетки RJ-45

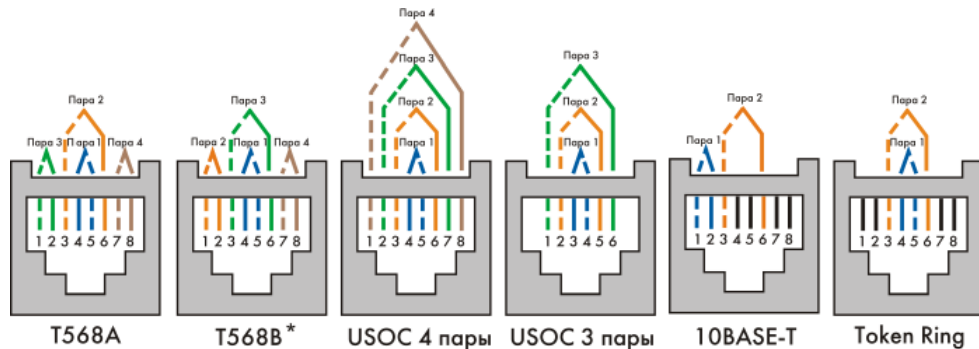

TWT-SIP-xRJ45-WH



Вставка неэкранированная RJ-45 стандарта Mosaic, категории 5е

Неэкранированные телекоммуникационные модули категории 5е совмещенные с лицевой вставкой под французский стандарт Mosaic.

На задней стороне модуля расположены врезные IDC-контакты, между которыми находится цветная схема раскладки проводников кабеля, упрощающая разделку модуля. С лицевой стороны вставки контакты порта RJ-45 прикрыты сдвижной шторкой. Вставка комплектуется защитной крышкой на IDC-контакты и стяжкой для фиксации подводимого кабеля.

Код для заказа	Описание
TWT-SIP-RJ45-WH	Вставка RJ-45 UTP, категории 5е, 22.5x45 мм со шторкой, белая
TWT-SIP-2RJ45-WH	Вставка 2xRJ-45 UTP, категории 5е, 45x45 мм со шторкой, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

LAN-WA-LP-xx



Вставки стандарта Mosaic

Вставки стандарта Mosaic используются для комплектации информационных, оптических, аудио и видео розеток, а также для установки в лючках, настенных блоках, башенках и миниколонках. Вставки имеют размер 22.5x45 мм, что позволяет устанавливать по 2 вставки на 1 пост.

Широкий диапазон видов вставок позволяет организовывать рабочие места с различной конфигурацией мультимедийных портов.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

Код для заказа	Описание
LAN-WA-LP-45/6-WH	Вставка Mosaic 22.5x45, RJ-45 категории 6, UTP, белая
LAN-WA-LP-45/5E-WH	Вставка Mosaic 22.5x45, RJ-45 категории 5е, UTP, белая
LAN-WA-LP-4512-WH	Вставка Mosaic 22.5x45, RJ-45 кат.5е + RJ-12 кат.3, UTP, белая
LAN-WA-LP-SC-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 под симплексный адаптер SC, белая
LAN-WA-LP-2SC-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 под дуплексный адаптер SC, белая
LAN-WA-LP-2ST-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 под 2 симплексных адаптера ST, белая
LAN-WA-LP-BNC-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с BNC-адаптером BC-009, белая
LAN-WA-LP-RF-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с RF-адаптером F-81, белая
LAN-WA-LP-TV-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с TV-адаптером, белая
LAN-WA-LP-HD90F-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с адаптером HDMI 90°, мама, белая
LAN-WA-LP-SPK-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с адаптером BC-043, белая
LAN-WA-LP-2RCA-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 2xRCA Stereo Audio, белая
LAN-WA-LP-3RCA-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 3xRCA Video & Stereo Audio, белая
LAN-WA-LP-VGA16-WH	Вставка Mosaic 22.5x45 с адаптером VGA D-SUB (HDB-15), мама, белая
LAN-WA-LP-XX-WH	Вставка-заглушка Mosaic 22.5x45, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SIP-2xM-WH



Вставка под Keystone, со шторкой, маркировкой и иконкой

Вставки используются для установки модулей типа Keystone в розетку французского стандарта Mosaic. Для защиты контактов модуля от повреждений и пыли имеется шторка. Также предусмотрено место установки цветных иконок, которые входят в комплект, и площадка под бумажную маркировочную вставку с защитной крышкой из прозрачного пластика.

В конструкции вставки предусмотрен крепежный элемент для фиксации подводимого с обратной стороны кабеля при помощи стяжки.

Код для заказа	Описание
LAN-SIP-22M-WH	Вставка 22.5x45 на 1 кейстоун, со шторкой, маркировкой и иконкой, белая
LAN-SIP-23M-WH	Вставка 45x45 на 1 кейстоун, со шторкой, маркировкой и иконкой, белая
LAN-SIP-24M-WH	Вставка 45x45 на 2 кейстоуна, со шторками, маркировкой и иконками, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SIP-2xA-WH



Угловая вставка под Keystone, со шторками, маркировкой и иконками

Вставки используются для установки модулей типа Keystone в розетку французского стандарта Mosaic. Для защиты контактов модуля от повреждений и пыли имеются шторки. Также предусмотрены места установки цветных иконок, которые входят в комплект, и площадки под бумажную маркировочную вставку с защитными крышками из прозрачного пластика.

Могут использоваться с незранированными и экранированными модулями Keystone. В конструкции вставки предусмотрен крепежный элемент для фиксации подводимого с обратной стороны кабеля при помощи стяжки.

Код для заказа	Описание
LAN-SIP-22A-WH	Вставка 22.5x45 на 1 порт, со шторкой, маркировкой и иконкой, белая, угловая
LAN-SIP-23A-WH	Вставка 45x45 на 1 порт, со шторкой, маркировкой и иконкой, белая, угловая
LAN-SIP-24A-WH	Вставка 45x45 на 2 порта, со шторками, маркировкой и иконками, белая, угловая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SIP-2xL-WH**NEW**

Вставка под Keystone, со шторкой и увеличенным полем маркировки

Вставки используются для установки модулей типа Keystone в розетку французского стандарта Mosaic. Для защиты контактов модуля от повреждений и пыли имеется прозрачная шторка. Вставки имеют увеличенное поле под бумажную маркировочную этикетку с защитной крышкой из прозрачного пластика. В конструкции вставки предусмотрен крепежный элемент для фиксации подводимого с обратной стороны кабеля при помощи стяжки.

Код для заказа	Описание
LAN-SIP-22L-WH	Вставка 22.5x45 на 1 порт, со шторкой и увеличенным полем маркировки
LAN-SIP-23L-WH	Вставка 45x45 на 1 порт, со шторкой и увеличенным полем маркировки
LAN-SIP-24L-WH	Вставка 45x45 на 2 порта, со шторками и увеличенным полем маркировки



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SIP-2xR-WH



Вставка 45x45 мм для модуля Keystone, без шторок

Вставки используются для установки модулей типа Keystone в розетку французского стандарта Mosaic. Отсутствие защитных шторок у вставок позволяет устанавливать в них модули с выступающими элементами, такие как коаксиальные и F-разъемы, оптические, аудио и видео адаптеры. Вставки также могут использоваться с незранированными и экранированными модулями Keystone.

На лицевой стороне имеется маркировочная площадка.

Код для заказа	Описание
LAN-SIP-23R-WH	Вставка на 1 модуль Keystone без шторок, 45x45 мм, белая
LAN-SIP-24R-WH	Вставка на 2 модуля Keystone без шторок, 45x45 мм, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SIP-2SC-WH LAN-SIP-2xB-WH



Вставка под дуплексный адаптер Одинарная и двойная вставка-заглушка

Адаптерная вставка используется для установки дуплексных оптических адаптеров в розетки французского стандарта Mosaic. Вставки-заглушки используются для установки в розетках французского стандарта вместо вставок для модулей Keystone для закрытия оставшегося свободного пространства. Поставляются два типоразмера заглушек: 22,5х45 мм и 45х45 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-SIP-2SC-WH	Вставка под дуплексный адаптер, 22,5х45 мм, белая
LAN-SIP-22B-WH	Вставка-заглушка 22,5х45 мм, белая
LAN-SIP-23B-WH	Вставка-заглушка 45х45 мм, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

TWT-SIP2xN-WH



Вставка под Keystone со шторкой

Вставка под Keystone используется для установки телекоммуникационных модулей в розетки французского стандарта Mosaic. Для защиты контактов модуля от повреждений и пыли имеется шторка.

Может использоваться с неэкранированными и экранированными модулями Keystone. Вставка имеет площадку для наклейки маркировочной этикетки.

Код для заказа	Описание
TWT-SIP-22N-WH	Лицевая вставка 22,5x45 для модуля Keystone, со шторкой, белая
TWT-SIP-23N-WH	Лицевая вставка 45x45 для модуля Keystone, со шторкой, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

LAN-FR45x45/90/135-WH



Лицевая рамка, французский стандарт

Лицевые рамки французского стандарта предназначены для использования в модульных телекоммуникационных, электрических, а также в комбинированных розетках.

Устанавливаются с помощью защелок на суппорты соответствующих размеров.

Рамки выполнены в популярном стандарте Mosaic, что позволяет использовать их совместно с комплектующими других производителей.

Код для заказа	Описание
LAN-FR45x45-WH	Лицевая рамка, французский стандарт, 45x45, белая
LAN-FR45x90-WH	Лицевая рамка, французский стандарт, 45x90, белая
LAN-FR45x135-WH	Лицевая рамка, французский стандарт, 45x135, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WB45x45/90/135-WH



Коробка настенная, французский стандарт

Пластиковые подрозеточные коробки применяются при сборке розеток, устанавливаемых на стену.

Поставляются в трех основных типоразмерах для суппортов 45x45, 45x90, 45x135.

Код для заказа	Описание
LAN-WB45x45-WH	Настенная коробка под суппорт 45x45, белая
LAN-WB45x90-WH	Настенная коробка под суппорт 45x90, белая
LAN-WB45x135-WH	Настенная коробка под суппорт 45x135, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MF45x45/90/135

Суппорт металлический



Металлические суппорта предназначены для установки элементов розеток серии Mosaic на внутренние и внешние подрозеточные коробки, а так же на винтовые суппорта коробов TWT. Металлические суппорта рекомендуется использовать при необходимости обеспечения жесткой фиксации модулей.

Код для заказа	Описание
LAN-MF45x45	Металлический суппорт для установки рамки, 45x45
LAN-MF45x90	Металлический суппорт для установки рамки, 45x90
LAN-MF45x135	Металлический суппорт для установки рамки, 45x135



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-PF45x45/90/135



Суппорт пластиковый

Пластиковые суппорта предназначены для установки элементов розеток серии Mosaic на внутренние и внешние подрозеточные коробки, а так же на винтовые суппорта коробов TWT. Пластиковые суппорта рекомендуется использовать для монтажа розеток в стену. Благодаря свойствам пластика данные суппорта позволяют компенсировать небольшие неровности стен при установке розеток.

Код для заказа	Описание
LAN-PF45x45	Пластиковый суппорт для установки рамки, 45x45
LAN-PF45x90	Пластиковый суппорт для установки рамки, 45x90
LAN-PF45x135	Пластиковый суппорт для установки рамки, 45x135



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

TWT-BX45x45/90/135-YL



Подрозеточная коробка в стену для суппорта

Подрозеточные коробки предназначены для установки телекоммуникационных и электрических розеток в гипсокартонные стены. Ввод кабелей возможен с любой стороны коробки через специальные отверстия, закрытые выламывающимися заглушками. В комплект входят винты для установки суппорта или лицевой рамки.

Глубина коробки – 42 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-BX45x45-YL	Подрозеточная коробка в стену для суппорта 45x45, желтая
TWT-BX45x90-YL	Подрозеточная коробка в стену для суппорта 45x90, желтая
TWT-BX45x135-YL	Подрозеточная коробка в стену для суппорта 45x135, желтая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

LAN-WA-RMB-F45/x-WH



Настенные боксы расширяемые, французский стандарт

Настенные боксы предназначены для организации многопортовых розеток с использованием механизмов французского стандарта Mosaic. Особенностью данного вида боксов является возможность быстрого увеличения количества постов путем подсоединения дополнительных боксов. Общее количество портов розетки определяется потребностями пользователя. Сборка/разборка розетки осуществляется с лицевой стороны без использования инструментов.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-RMB-F45/B-WH	Базовый настенный бокс на 1 модуль 45x45, белый
LAN-WA-RMB-F45/E-WH	Дополнительный настенный бокс на 1 модуль 45x45, белый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

TWT-WMB45x45-WH TWT-WP45x45-WH



Настенная коробка, лицевая рамка, французский стандарт


Настенная монтажная коробка и лицевая рамка используются для сборки модульной настенной розетки. Коробка имеет компактный размер, при этом глубина достаточна для установки информационных и электрических модулей LANMASTER. Лицевая рамка имеет внутренний размер 45x45 и предназначена для установки модульных элементов стандарта Mosaic. Лицевая рамка крепится к настенной коробке с помощью двух винтов, входящих в комплект.

Код для заказа	Описание
TWT-WMB45x45-WH	Настенная коробка под рамку французского стандарта
TWT-WP45x45-WH	Лицевая рамка для настенной коробки, французский стандарт




Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

Примеры типовых сборок телекоммуникационных розеток



- 1. TWT-BX45x45-YL – 1 шт.
- 2. LAN-MF45x45 – 1 шт.
- 3. LAN-FR45x45-WH – 1 шт.
- 4. LAN-OK45UTP5E-WH – 1 шт.
- 5. LAN-SIP-23N-WH – 1 шт.

- 1. LAN-WB45x45-WH – 1 шт.
- 2. LAN-PF45x45 – 1 шт.
- 3. LAN-FR45x45-WH – 1 шт.
- 4. LAN-OK45UTP5E-WH – 2 шт.
- 5. LAN-SIP-24N-WH – 1 шт.



- 1. TWT-CT100-F45x45 – 1 шт.
- 2. TWT-WP45x45-WH – 1 шт.
- 3. LAN-OK45UTP5E-WH – 2 шт.
- 4. LAN-SIP-24N-WH – 1 шт.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SBF1-WH

Коробка настенная под адаптер SC

Настенная коробка используется для организации оптической розетки в сетях FTTH. Коробка оборудована зажимами для размещения КДЗС или механических сплайсов и имеет в комплекте металлическую скобу с крепежом для фиксации подводимого кабеля. Коробка предназначена для установки симплексного оптического адаптера типа SC, либо дуплексного адаптера LC в корпусе SC. Крышка коробки фиксируется с помощью защелок. Габариты (ГхШхВ) – 23х87х87 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-SBF1-WH	Коробка настенная на 1 адаптер SC, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MB-12K-WH



Коробка настенная на 12 модулей Keystone

Настенная коробка может использоваться для установки 12 модулей типа Keystone для организации многопользовательских телекоммуникационных розеток. Также может использоваться в качестве розетки комбинированного применения при установке аудио, видео, оптических и других модулей.

На крышке коробки расположены маркировочные площадки, защищенные прозрачными вставками, а также пазы для установки цветных иконок, входящих в комплект.

Материал – ПВХ.

Цвет – белый.

Код для заказа	Описание
LAN-MB-12K-WH	Коробка настенная на 12 модулей Keystone, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MB-3FO-WH



Коробка настенная под модульные вставки, с органайзером волокон

Настенная коробка может использоваться для создания оптической телекоммуникационной розетки или розетки комбинированного применения.

Коробка позволяет установить три модульные вставки LAN-MBP-xxx, имеет встроенный органайзер волокон и место для установки кассеты с КДЗС.

На крышке коробки расположены маркировочные площадки, защищенные прозрачными вставками, а также пазы для установки цветных иконок, входящих в комплект.

Материал – ПВХ.

Цвет – белый.

Код для заказа

LAN-MB-3FO-WH


Описание

Коробка настенная оптическая на 3 модульные вставки, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MB-Mx-WH



Коробка настенная под модульные вставки

Настенная коробка может использоваться для создания многопользовательской телекоммуникационной розетки или розетки комбинированного применения.

Коробка предназначена для установки модульных вставок LAN-MBP-xxx.

На крышке коробки расположены маркировочные площадки, защищенные прозрачными вставками.

Материал – ПВХ.

Цвет – белый.

Код для заказа	Описание
LAN-MB-M2-WH	Коробка настенная на 1 модульную вставку, белая
LAN-MB-M4-WH	Коробка настенная на 2 модульные вставки, белая
LAN-MB-M6-WH	Коробка настенная на 3 модульные вставки, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MBP-xxx-WH



Модульные вставки в розетки LAN-MB

Модульные вставки предназначены для установки в настенных коробках LAN-MB-xxx.

Выпускается широкий ассортимент вставок: под модули Keystone, оптические адаптеры, видеоадаптеры, а также заглушки. Вставки под видеоадаптеры BNC и TV/F поставляются вместе с установленными адаптерами.

Материал – ПВХ.

Цвет – белый.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

Код для заказа	Описание
LAN-MBP-10K-WH	Вставка модульная на 1 кейстоун в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-20K-WH	Вставка модульная на 2 кейстоуна в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-1SC-WH	Вставка модульная под симплексный адаптер SC в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-2SC-WH	Вставка модульная под дуплексный адаптер SC в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-2ST-WH	Вставка модульная под два адаптера ST в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-2BNC-WH	Вставка модульная с 2-мя BNC-адаптерами в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-2TV/F-WH	Вставка модульная с 2-мя F-адаптерами в розетку LAN-MB, белая
LAN-MBP-XX-WH	Заглушка в розетку LAN-MB, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-SA_x/S-WH



Коробка настенная со шторками, на 1 и 2 модуля Keystone

Коробки предназначены для сборки однопортовых и двухпортовых настенных розеток.

Могут быть укомплектованы как незранированными, так и экранированными модулями типа Keystone.

Для защиты модулей коробка оборудована сдвижными шторками. На крышке имеется площадка с бумажной маркировочной вставкой и защитной пленкой.

Код для заказа	Описание
LAN-SA1/S-WH	Коробка настенная со шторками, 1 порт Keystone, белая
LAN-SA2/S-WH	Коробка настенная со шторками, 2 порта Keystone, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

TWT-SA_x-WH



Коробки настенные, на 1 и 2 модуля Keystone

Однопортовые и двухпортовые настенные коробки предназначены для комплектации различными модулями типа Keystone. В комплект поставки входят липкая двухсторонняя площадка и набор дюбель-шуруп для крепления розетки на стене.

Код для заказа	Описание
TWT-SA1-WH	Коробка настенная, 1 порт, без модуля, белая
TWT-SA2-WH	Коробка настенная, 2 порта, без модулей, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

TWT-SMx-45yy-WH



Розетка настенная, незранированная, 1-2 порта

Однопортовые и двухпортовые незранированные телекоммуникационные розетки RJ-45 и RJ-12, предназначены для монтажа на стену. В розетке установлена плата с модулями и IDC-разъемами 110-го типа. Поставляются розетки с одним или двумя портами RJ-45, а также комбинированная розетка с портами RJ-45 и RJ-12. В комплект поставки входят стяжки для фиксации кабеля внутри розетки, а также липкая двухсторонняя площадка и набор дюбель-шуруп для закрепления розетки на стене.

Код для заказа	Описание
TWT-SM1-45-WH	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е, UTP, белая
TWT-SM2-4545-WH	Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 5е, UTP, белая
TWT-SM2-4512-WH	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е и 1 порт RJ-12, UTP, белая
TWT-SM1-45/6-WH 	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 6, UTP, белая
TWT-SM2-4545/6-WH 	Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 6, UTP, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

TWT-SMx-45yy/S-WH



Розетка настенная, экранированная, 1-2 порта

Однопортовые и двухпортовые экранированные телекоммуникационные розетки RJ-45 и RJ-12, предназначены для монтажа на стену. В розетке установлена плата с модулями и IDC-разъемами 110-го типа. Поставляются розетки с одним или двумя портами RJ-45, а также комбинированная розетка с портами RJ-45 и RJ-12. В комплект поставки входят стяжки для фиксации кабеля внутри розетки, а также липкая двухсторонняя площадка и набор дюбель-шуруп для закрепления розетки на стене.

Код для заказа	Описание
TWT-SM1-45/S-WH	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е, STP, белая
TWT-SM2-4545/S-WH	Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 5е, STP, белая
TWT-SM2-4512/S-WH	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 5е и 1 порт RJ-12, STP, белая
TWT-SM1-45/S6-WH 	Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 6, STP, белая
TWT-SM2-4545/S6-WH 	Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 6, STP, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

TWT-SS1-12-WH TWT-SS2-1212-WH



Розетка телефонная винтовая, 1/2 порта RJ-12

Настенная телефонная розетка предназначена для подключения к телефонным линиям аппаратов абонентов. Монтаж телефонного кабеля в розетке осуществляется с помощью винтового соединения.

В комплект поставки входят липкая двухсторонняя площадка и набор дюбель-шуруп для закрепления розетки на стене.

Код для заказа	Описание
TWT-SS1-12-WH	Телефонная розетка настенная 1 порт 6P4C, винтовая
TWT-SS2-1212-WH	Телефонная розетка настенная 2 порта 6P4C, винтовая



Подробнее на сайте www.twt.ru/socket

LAN-DRF-10K-WH LAN-DRF-45x45-WH

Рамка на DIN-рейку



Суппорт (рамка) предназначен для установки на DIN-рейку шкафов промышленной электроавтоматики телекоммуникационных модулей Keystone, электроустановочных механизмов и модульных вставок стандарта Mosaic. Рамка монтируется на стандартные DIN-рейки шириной 35 мм простым защелкиванием. Глубина устанавливаемого оборудования не должна превышать 32 мм. Предусмотрена площадка под маркировку, с бумажной вставкой и прозрачной защитной пленкой.

Код для заказа	Описание
LAN-DRF-10K-WH	Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, белая
LAN-DRF-45x45-WH	Рамка на DIN-рейку для установки вставок и электромодулей 45x45, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WPM-xOK LAN-MB-2OK-WP



Накладка и настенная коробка индустриальной розетки

Лицевая панель (накладка) предназначена для монтажа промышленных модулей в розетках, встроенных в стену. Производятся накладки под установку одного или двух модулей. Материал – нержавеющая сталь.

Коробка промышленной розетки предназначена для настенного монтажа промышленных модулей. Допускает возможность установки до двух модулей, а также подвод кабелей с любой стороны. Влагозащищенная, материал – ПВХ.

Класс защиты – IP67.

Код для заказа	Описание
LAN-WPM-1OK	Накладка настенной розетки, 1 порт, нержавеющая сталь
LAN-WPM-2OK	Накладка настенной розетки, 2 порта, нержавеющая сталь
LAN-MB-2OK-WP	Индустриальная настенная коробка, 2 порта, IP67

IP67



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-MBPG-xx-GY



Кабельный ввод пластиковый, IP67 (гермоввод)

Пластиковый кабельный ввод предназначен для организации ввода кабеля в промышленные розетки, монтажные коробки и электрощитовое оборудование с целью защиты от проникновения пыли и влаги в месте ввода. Могут использоваться с кабелями различного диаметра в заданном диапазоне.

Код для заказа	Описание
LAN-MBPG-07-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 3 до 7 мм, серый
LAN-MBPG-09-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 4 до 8 мм, серый
LAN-MBPG-11-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 5 до 10 мм, серый
LAN-MBPG-13-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 6 до 12 мм, серый
LAN-MBPG-16-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 10 до 14 мм, серый
LAN-MBPG-19-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 12 до 17 мм, серый
LAN-MBPG-21-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 13 до 18 мм, серый
LAN-MBPG-25-GY	Гермоввод для кабеля диаметром от 16 до 21 мм, серый

IP67



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WA-FLBP-F45/x



Лючок в пол на 4/6 модулей 45x45

Напольный лючок предназначен для организации рабочих мест в местах удаленных от стен или колонн, а также в помещениях с открытой планировкой. Лючок может устанавливаться в фальшпол, а также в заливной пол при использовании дополнительной монтажной коробки. Крышка корпуса лючка оборудована двумя защелками для фиксации в закрытом состоянии, а также клапаном для вывода кабелей рабочего места. Внутри корпуса установлена съемная стальная перегородка с точкой подключения заземляющего проводника.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-FLBP-F45/4	Лючок в пол на 4 модуля Mosaic 45x45
LAN-WA-FLBP-F45/6	Лючок в пол на 6 модулей Mosaic 45x45



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WA-MCTA-F45/x



Миниколонна в стол на 4/6 модулей 45x45

Настольная миниколонна предназначена для организации вы-
движного рабочего места на столе пользователя. Установка
модулей французского стандарта Mosaic осуществляется не-
посредственно в корпус миниколонны. Подвижная часть мини-
колонны оснащена защелкой нажимного действия. После раз-
блокировки подвижная часть поднимается вручную, до щелчка
фиксатора. Верхняя часть корпуса имеет пластиковую крышку,
оборудованную сдвижной шторкой для закрытия отверстия вы-
вода коммутационных шнуров.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-MCTA-F45/4	Миниколонна в стол на 4 модуля Mosaic 45x45
LAN-WA-MCTA-F45/6	Миниколонна в стол на 6 модулей Mosaic 45x45



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WA-TWR2-F45/x



Напольная башенка, на 4/6/8 модулей 45x45

Напольная башенка предназначена для организации рабочих мест в местах удаленных от стен или колонн, а также в помещениях с открытой планировкой. Корпус башенки выполнен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Внутри корпуса установлена съемная алюминиевая перегородка. Пластиковое основание имеет четыре съемные заглушки, обеспечивающие возможность подвода кабелей с любой стороны. Верхняя часть корпуса имеет пластиковую крышку с двумя съемными заглушками.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-TWR2-F45/4	Напольная башенка, сдвоенная, на 4 модуля Mosaic 45x45
LAN-WA-TWR2-F45/6	Напольная башенка, сдвоенная, на 6 модулей Mosaic 45x45
LAN-WA-TWR2-F45/8	Напольная башенка, сдвоенная, на 8 модулей Mosaic 45x45



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WA-WBK2-F45/x

Настенный блок, на 4/6/8 модулей 45x45




Настенный блок предназначен для организации рабочих мест или многопользовательских телекоммуникационных розеток. Корпус блока выполнен из алюминиевого сплава с анодированным покрытием. Внутри корпуса установлена съемная алюминиевая перегородка. С боковых сторон корпус закрыт пластиковыми крышками, оснащенными съемными заглушками для подвода кабеля. Установка блока осуществляется с помощью входящих в комплект 4-х опорных площадок, на пазы которых одевается алюминиевый корпус.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-WBK2-F45/4	Настенный блок, сдвоенный, на 4 модуля Mosaic 45x45
LAN-WA-WBK2-F45/6	Настенный блок, сдвоенный, на 6 модулей Mosaic 45x45
LAN-WA-WBK2-F45/8	Настенный блок, сдвоенный, на 8 модулей Mosaic 45x45



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

LAN-WA-P2xxxx



Адаптерные рамки и заглушки для башенок и блоков

Адаптерные рамки предназначены для монтажа модулей французского стандарта Mosaic в напольные башенки и настенные блоки. Выпускаются рамки двух видов: горизонтального исполнения для башенок и вертикального исполнения для настенных блоков.

Двойная заглушка может применяться для установки вместо неиспользуемых адаптерных рамок в башенках и блоках.

Код для заказа	Описание
LAN-WA-P2H-BL	Адаптерная рамка горизонтальная, для напольных башенок, синяя
LAN-WA-P2H-RD	Адаптерная рамка горизонтальная, для напольных башенок, красная
LAN-WA-P2V-BL	Адаптерная рамка вертикальная, для настенных блоков, синяя
LAN-WA-P2V-RD	Адаптерная рамка вертикальная, для настенных блоков, красная
LAN-WA-P2XX-WH	Заглушка двойная, для башенок и блоков, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/socket

ЭЛЕМЕНТЫ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

LANz-45-45-yyy-xx



Шнур коммутационный RJ-45 в оболочке PVC

Коммутационные шнуры изготовлены из неэкранированного многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 соответствующих категорий. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки. Конструкция заливной части разъема обеспечивает защиту язычка коннектора от повреждений и обламывания.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м, 10.0 м, 15.0 м.

Код для заказа	Описание
LAN-45-45-yyy-xx*	Шнур коммутационный UTP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45, PVC
LAN-545-45-yyy-xx*	Шнур коммутационный STP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45, PVC
LAN6-45-45-yyy-xx*	Шнур коммутационный UTP, категории 6, RJ-45 – RJ-45, PVC
LAN6-545-45-yyy-xx*	Шнур коммутационный STP, категории 6, RJ-45 – RJ-45, PVC
LAN6A-545-45-yyy-xx*	Шнур коммутационный STP, категории 6A, RJ-45 – RJ-45, PVC

*xx – код цвета (см. стр. 41), yyy – длина патч-корда



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord

LANx-45-45-yyy-LSZH



Шнур коммутационный RJ-45 в оболочке LSZH

Коммутационные шнуры производятся из многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 соответствующих категорий. Оболочка шнуров изготовлена из малодымного пластика, не выделяющего вредных веществ при горении – LSZH (low smoke zero halogen). Конструкция заливной части разъема обеспечивает защиту язычка коннектора от повреждений и обламывания.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м, 10.0 м, 15.0 м.

Код для заказа	Описание
LAN-45-45-yyy-LSZH	Шнур коммутационный UTP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45, LSZH
LAN-S45-45-yyy-LSZH	Шнур коммутационный STP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45, LSZH
LAN6-45-45-yyy-LSZH	Шнур коммутационный UTP, категории 6, RJ-45 – RJ-45, LSZH
LAN6-S45-45-yyy-LSZH	Шнур коммутационный STP, категории 6, RJ-45 – RJ-45, LSZH
LAN6A-S45-45-yyy-LSZH	Шнур коммутационный STP, категории 6A, RJ-45 – RJ-45, LSZH

*yyy – длина патч-корда



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord

LANx-S45-45-yyy-WP



Шнур коммутационный индустриальный, экранированный, RJ-45

Коммутационные шнуры производятся из многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 соответствующих категорий. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки. Шнуры оснащены навинчивающимися защитными колпачками для обеспечения герметичности соединения после подключения патч-корда к порту RJ-45.

Класс защиты – IP67.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м.

Код для заказа	Описание
LAN-S45-45-yyy-WP	Шнур коммутационный STP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45, IP67
LAN6-S45-45-yyy-WP	Шнур коммутационный STP, категории 6, RJ-45 – RJ-45, IP67

*yyy – длина патч-корда

IP67 **5e** **6**



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord

TWT2-45-45-ууу-хх



Шнур коммутационный неэкранированный, 2-х парный, категории 5е, RJ-45

Коммутационные шнуры изготовлены из модульных вилок RJ-45 и 2-х парного неэкранированного многожильного кабеля категории 5е и предназначены для работы в сетях 10BaseT и 100BaseT (для передачи сигнала в данных сетях используются только 2 пары из 4-х). Благодаря использованию кабеля меньшего диаметра, возможна более плотная укладка патч-кордов в шкафах и органайзерах.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м.

Код для заказа	Описание
TWT2-45-45-ууу-хх*	Шнур коммутационный UTP, 2-х парный, кат. 5е, RJ-45 – RJ-45
*хх – код цвета (см. стр. 41), ууу – длина патч-корда	



Подробнее на сайте www.twt.ru/cord

TWT-45-45-yyy-xx
TWT-45-45-yyy/S-xx



Шнур коммутационный, 4-парный, категории 5е, RJ-45

Коммутационные шнуры TWT изготовлены из 4-парного многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 категории 5е. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м.

Код для заказа	Описание
TWT-45-45-yyy-xx	Шнур коммутационный TWT UTP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45
TWT-45-45-yyy/S-xx	Шнур коммутационный TWT STP, категории 5е, RJ-45 – RJ-45
*xx – код цвета (см. стр. 41), yyy – длина патч-корда	



LANMASTER



Подробнее на сайте www.twt.ru/cord

TWT-45-45-ууу/6-xx
TWT-45-45-ууу/S6-xx



Шнур коммутационный, 4-парный, категории 6, RJ-45

Коммутационные шнуры TWT изготовлены из 4-парного многожильного кабеля и модульных вилок RJ-45 категории 6. Каждый патч-корд проходит обязательное тестирование на целостность электрических цепей, отсутствие короткого замыкания и правильность разводки.

Варианты длины патч-кордов:

0.5 м, 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м, 7.0 м.

Код для заказа	Описание
TWT-45-45-ууу/6-xx*	Шнур коммутационный TWT UTP, категории 6, RJ-45 – RJ-45
TWT-45-45-ууу/S6-xx*	Шнур коммутационный TWT STP, категории 6, RJ-45 – RJ-45

*xx – код цвета (см. стр. 41), ууу – длина патч-корда



Подробнее на сайте www.twt.ru/cord

Соединительные шнуры 110-го типа



Соединительные шнуры 110-го типа предназначены для коммутации 110-х кроссов с патч-панелями и между собой.

Выпускаются 110-е шнуры со следующими видами разъемов:

- шнуры соединительные S110P1-S110P1;
- шнуры соединительные RJ11-S110P1;
- шнуры соединительные RJ12-S110P2;
- шнуры соединительные RJ45-S110P1;
- шнуры соединительные RJ45-S110P4.

Варианты длины: 1.0 м, 1.5 м, 2.0 м, 3.0 м, 5.0 м.


Код для заказа	Описание
LAN-P1-P1-х.х*	Шнур соединительный S110P1-S110P1
LAN-11-P1-х.х*	Шнур соединительный RJ11-S110P1
LAN-12-P2-х.х*	Шнур соединительный RJ12-S110P2
LAN-45-P1-х.х*	Шнур соединительный RJ45-S110P1
LAN-45-P4-х.х*	Шнур соединительный RJ45-S110P4

*х.х – длина соединительного шнура




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord


Схемы разводки соединительных шнуров



Шнур соединительный RJ11-S110P1



Шнур соединительный RJ12-S110P2




Шнур соединительный RJ45-S110P4




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord


Схемы разводки коммутационных шнуров



Шнур коммутационный,
неэкранированный,
RJ-45 – RJ-45



Шнур коммутационный,
экранированный,
RJ-45 – RJ-45



Шнур коммутационный,
неэкранированный,
2-х парный,
RJ-45 – RJ-45



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cord

LAN-CNB-xTPyy



Соединительный модуль, категорий 5е/6

Соединительный модуль предназначен для соединения двух отрезков 4-х парного кабеля путем терминации на IDC-разъемы. Полностью соответствует требованиям категорий.

Применяется при ремонтных работах для быстрого восстановления соединения поврежденного кабеля, а также для организации консолидационной точки. Применение соединительных модулей не приводит к резкому ухудшению характеристик линии. Габаритные размеры (ГхШхВ) – 27 x 31 x 60 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-CNB-UTP5E	Соединительный модуль, UTP, категории 5е
LAN-CNB-UTP6	Соединительный модуль, UTP, категории 6
LAN-CNB-STP5E	Соединительный модуль, STP, категории 5е
LAN-CNB-STP6	Соединительный модуль, STP, категории 6



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/module

TWT-CP45xTPyy



Повторитель портов RJ-45, категорий 5e/6


Повторитель портов предназначен для соединения двух отрезков кабеля с разъемами RJ-45. Применяется при ремонтных работах для быстрого восстановления соединения поврежденного кабеля, удлинения соединительного шнура (патч-корда), а также для организации точки перехода.

Код для заказа	Описание
TWT-CP45UTP5E	Повторитель портов RJ-45, UTP, категории 5e
TWT-CP45STP5E 	Повторитель портов RJ-45, STP, категории 5e
TWT-CP45UTP6 	Повторитель портов RJ-45, UTP, категории 6
TWT-CP45STP6 	Повторитель портов RJ-45, STP, категории 6



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-CN110xTPyy



Соединительный модуль, категорий 5е/6

Соединительный модуль предназначен для соединения двух отрезков 4-х парного кабеля путем терминации на IDC разъемы. Применяется при ремонтных работах для быстрого восстановления соединения поврежденного кабеля, а также для организации точки перехода.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 34 x 61,5 x 23,5 мм.


Код для заказа	Описание
TWT-CN110UTP5E	Соединительный модуль, UTP, категории 5е
TWT-CN110STP5E 	Соединительный модуль, STP, категории 5е
TWT-CN110UTP6 	Соединительный модуль, UTP, категории 6
TWT-CN110STP6 	Соединительный модуль, STP, категории 6



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-4U1

Разветвитель на 4 порта RJ-45



Преобразует один 4-х парный порт RJ-45 на входе в четыре одно-парных порта RJ-45 для голосовых приложений.

При подключении линии "розетка – кабель – патч-панель" разветвители необходимо устанавливать с обеих сторон кабельной линии.

Код для заказа

TWT-4U1


Описание

Разветвитель на 4 порта RJ-45



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-Y-1P4



Y-адаптер, 4 параллельных порта

Преобразует один 4-парный порт RJ-45 на входе в 4 параллельных 4-х парных порта RJ-45.

Адаптер предназначен для распараллеливания телефонных портов в зонах коммутации и на рабочих местах пользователей.

Возможно крепление адаптера на поверхности при помощи липкой ленты, входящей в комплект поставки.

Код для заказа

TWT-Y-1P4

Описание

Y-адаптер, 4 параллельных порта



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-T-xxxx



Т-адаптер, категории 5е

Т-адаптеры (разделители портов) предназначены для преобразования портов RJ-45. Схема разводки проводников размещена на боковой поверхности корпуса. Т-адаптеры удобны для разделения портов на патч-панелях. Совместно с Т-адаптерами необходимо использовать Y-адаптеры того же типа для разделения портов на рабочем месте. Соответствует требованиям категории 5е.

Код для заказа	Описание
TWT-T-U2-U2	Т-адаптер, 2 телефонных порта
TWT-T-E2-U2	Т-адаптер, 1 телефонный и 1 компьютерный порт
TWT-T-E2-E2	Т-адаптер, 2 компьютерных порта
TWT-T-BRIDGE	Т-адаптер, 2 параллельных порта



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-Y-xxxx



Y-адаптер, категории 5е

Y-адаптеры (разделители портов) предназначены для преобразования портов RJ-45. Схема разводки проводников, а также площадки для маркировки размещены на верхней поверхности корпуса. Корпус Y-адаптера имеет ушки для крепления на стену с помощью шурупов.


Y-адаптеры удобны для разделения портов в розетках на рабочих местах. Совместно с Y-адаптерами необходимо использовать T-адаптеры того же типа для разделения портов на патч-панели. Соответствуют требованиям категории 5е.

Код для заказа	Описание
TWT-Y-U2-U2	Y-адаптер, 2 телефонных порта
TWT-Y-E2-U2	Y-адаптер, 1 телефонный и 1 компьютерный порт
TWT-Y-E2-E2	Y-адаптер, 2 компьютерных порта
TWT-Y-BRIDGE	Y-адаптер, 2 параллельных порта




Подробнее на сайте www.twt.ru/access


Схемы разводки Y- и T-адаптеров



U2-U2



E2-U2



E2-E2




BRIDGE



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-AD-4512 TWT-AD-4512-L



Переходник с порта RJ-45 на порт RJ-12

Переходник предназначен для подключения разъемов RJ-12 к портам RJ-45, предотвращая эффект "поджатия" 1-го и 8-го контактов порта RJ-45 разъемом RJ-12. При совместной установке нескольких переходников на патч-панели рекомендуется использовать модель с соединительным шнуром.

Код для заказа	Описание
TWT-AD-4512	Переходник с порта RJ-45 на порт RJ-12
TWT-AD-4512-L	Переходник с порта RJ-45 на порт RJ-12, длина шнура 10 c



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-SLC-xx



Соединитель проводов изолированный (скотчлок) с гелем

Соединители и разветвители для двух, или более, проводников, позволяют быстро и качественно соединять медные проводники сечением от 19AWG до 26AWG.

Соединение производится при помощи контактов IDC путем защелкивания цветной верхней крышки. Для защиты места соединения от воздействия внешней среды корпус соединителя заполнен гидрофобным гелем.

Код для заказа	Описание
TWT-SLC-UG	Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, изолированный, параллельное подсоединение
TWT-SLC-UR	Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, изолированный, разветвительное соединение
TWT-SLC-UY	Соединитель проводов 0.4-0.7 мм, изолированный, прямое соединение
TWT-SLC-UY2	Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, изолированный, прямое соединение



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-CNS-25P/x



Соединитель на 25 пар



Соединитель кабельный предназначен для соединения 25-ти пар медных жил сечением от 23AWG до 26AWG. Может применяться, как при сращивании многопарных кабелей, так и при их разветвлении. Оптимально подходит при использовании обслуживаемых или необслуживаемых муфт, в том числе гермомуфт уличного исполнения.

Код для заказа	Описание
TWT-CNS-25P/A	Соединитель на 25 пар, бежевый
TWT-CNS-25P/B	Соединитель на 25 пар, прозрачный



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-PL45-8P8C-x



Коннекторы RJ-45, неэкранированные

Неэкранированные коннекторы RJ-45 предназначены для сборки неэкранированных соединительных шнуров (патч-кордов). В конструкции коннекторов используются ножи со специальными разъемами, что позволяет применять их для оконцевания как одножильного, так многожильного (патч-кордового) кабеля. Для работы с одножильным кабелем 23AWG разработан отдельный коннектор. Для защиты кабеля от перегиба в месте соединения с коннектором рекомендуется использовать защитные колпачки.

Код для заказа	Описание
TWT-PL45-8P8C	Коннектор RJ-45, UTP, универсальный, категории 5e
TWT-PL45-8P8C-V	Коннектор RJ-45, UTP, универсальный, со вставкой, категории 5e
TWT-PL45-8P8C-6	Коннектор RJ-45, UTP, универсальный, со вставкой, категории 6
TWT-PL45-8P8C-6T	Коннектор RJ-45, UTP, универсальный, для толстого кабеля, категории 6
TWT-PL45-8P8C-6A	Коннектор RJ-45, UTP, универсальный, со вставкой, категории 6A



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-PL45/S-8P8C-x



Коннекторы RJ-45, экранированные

Экранированные коннекторы RJ-45 предназначены для сборки экранированных соединительных шнуров (патч-кордов). Корпус коннектора имеет металлическое экранирующее покрытие. В конструкции коннекторов используются ножи со специальными разъемами, что позволяет применять их для оконцевания как одножильного, так многожильного (патч-кордового) кабеля. Для работы с одножильным кабелем 23AWG разработан отдельный коннектор.

Код для заказа	Описание
TWT-PL45/S-8P8C	Коннектор RJ-45, STP, универсальный, категории 5е
TWT-PL45/S-8P8C-V	Коннектор RJ-45, STP, универсальный, со вставкой, категории 5е
TWT-PL45/S-8P8C-6	Коннектор RJ-45, STP, универсальный, со вставкой, категории 6
TWT-PL45/S-8P8C-6T	Коннектор RJ-45, STP, универсальный, для толстого кабеля, категории 6
TWT-PL45/S-8P8C-6A	Коннектор RJ-45, STP, универсальный, со вставкой, категории 6A



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-PL11/PL12-xxxx



Телефонные коннекторы

Телефонные коннекторы применяются при изготовлении телефонных и коммутационных шнуров. В зависимости от количества контактов коннектора он может быть использован для подключения обычных телефонов и факсов (6P2C), системных телефонов АТС (6P4C), а также телефонных трубок (4P4C).

Код для заказа	Описание
TWT-PL11-4P4C	Коннектор телефонный, 4P4C, 4-контактный, 4-позиционный
TWT-PL12-6P2C	Коннектор телефонный, 6P2C, 2-контактный, 6-позиционный
TWT-PL12-6P4C	Коннектор телефонный, 6P2C, 4-контактный, 6-позиционный
TWT-PL12-6P6C	Коннектор телефонный, 6P6C, 2-контактный, 6-позиционный



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-F810-x



Ф-коннектор для коаксиального кабеля, с резьбой

Ф-коннекторы применяются для установки на коаксиальный кабель и подключения к TV-адаптерам F-type. Поставляемые коннекторы имеют резьбовой механизм крепления, что позволяет утапливать их без использования дополнительных инструментов и обеспечивает надежную фиксацию коннектора на кабеле.

Код для заказа	Описание
TWT-F810-L	Ф-коннектор для коаксиального кабеля, с резьбой, 20 мм
TWT-F810-S	Ф-коннектор для коаксиального кабеля, с резьбой, 17 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

LAN-S110Px



Вилка соединительная для 110-го кросса

Соединительная вилка 110-го типа предназначена для установки на концы одно-, двух- или четырехпарных (в зависимости от модели вилки) соединительных и монтажных шнуров. Вилка имеет предохранительные выступы, не позволяющие произвести неправильное подключение. С этой же целью верхняя сторона вилки имеет изображение стрелки.

Вилка состоит из двух половинок, соединяющихся пластмассовыми защелками. Сборка вилки не требует применения инструмента.

Код для заказа	Описание
LAN-S110P1	Вилка соединительная, 1 пара, для 110-го кросса
LAN-S110P2	Вилка соединительная, 2 пары, для 110-го кросса
LAN-S110P4	Вилка соединительная, 4 пары, для 110-го кросса



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-S110C-x



Блок соединительный для 110-го кросса

Соединительный блок предназначен для установки на контактную линейку 110-го кросса после разводки на ней проводников кабеля. Блок состоит из соединительных элементов с IDC-контактами с одной стороны и разъемов 110-го типа с нанесенной цветовой маркировкой с другой стороны.

После установки блока разъемы используются для подключения соединительных шнуров или перемычек. Для фиксации на контактной линейке в конструкции блока имеются защелки.

Код для заказа	Описание
LAN-S110C-4	Блок соединительный, 4-парный, для 110-го кросса
LAN-S110C-5	Блок соединительный, 5-парный, для 110-го кросса



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

TWT-TC90xxx



Коннекторы TELCO, 25 пар, 90 градусов

Коннекторы предназначены для установки на концы шнуров, используемых при коммутации между системными блоками телефонных станций, а также другого оборудования с разъемами TELCO.

Выпускаются два типа коннекторов: для сборки с помощью пайки и для обжима методом врезного контакта сквозь изоляцию – IDC. Ориентация коннектора относительно кабеля – 90°.

Код для заказа	Описание
TWT-TC90-M	Коннектор TELCO, 25 пар, 90°, под пайку, папа
TWT-TC90-F	Коннектор TELCO, 25 пар, 90°, под пайку, мама
TWT-TC90C-M	Коннектор TELCO, 25 пар, 90°, под обжим, папа
TWT-TC90C-F	Коннектор TELCO, 25 пар, 90°, под обжим, мама



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-BO-6.0-xx



Защитные колпачки для коннекторов RJ-45, 6.0 мм

Защитные колпачки предназначены для защиты кабеля от перегибов в месте крепления коннектора RJ-45.

Диаметр отверстия для ввода кабеля – 6 мм.


Защитные колпачки выпускаются в 9 различных цветах, соответствующих цветам кабелей LANMASTER.

Код для заказа	Описание
TWT-BO-6.0-xx* *xx – код цвета (см. стр. 41)	Защитный колпачок для коннектора RJ-45, 6.0 мм, цветной



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

Схемы разводки коммутационных шнуров

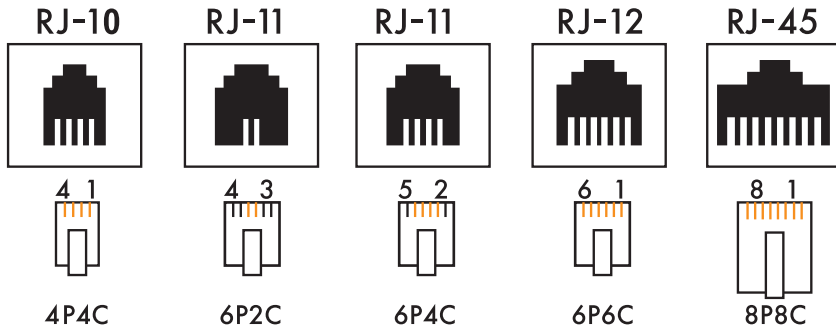

Подробнее на сайте www.twt.ru/access

LAN-MCB-xxx



Маркеры для кабеля в блокноте

Удобное и экономичное решение для маркировки и идентификации кабелей, проводов, труб и т. д. Маркеры предназначены для нанесения маркировки вручную: маркером, фломастером или гелевой ручкой.

Выпускаются с разным размером поля печати и разной длиной ламинационной полосы, позволяющей использовать их на кабелях различного диаметра: до 9 мм, до 20 мм и до 49 мм. Поставляются в виде блокнотов по 10 листов в каждом.

Код для заказа	Описание
LAN-MCB-22x15x9	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 22,5x15x50, диам. 9 мм, 160 шт.
LAN-MCB-30x15x9	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 30x15x9, диам. 9 мм, 120 шт.
LAN-MCB-30x15x20	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 30x15x20, диам. 20 мм, 60 шт.
LAN-MCB-30x30x20	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 30x30x20, диам. 20 мм, 60 шт.
LAN-MCB-30x30x49	Маркер самоламинирующийся, блокнот, 30x30x49, диам. 49 мм, 30 шт.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

LAN-MCL-xxx

Маркеры для кабеля на листе A4

Удобное и экономичное решение для маркировки и идентификации кабелей, проводов, труб и т. д. Маркеры предназначены для распечатки на лазерном принтере, а также нанесения маркировки вручную: маркером, фломастером или гелиевой ручкой.

Выпускаются с разным размером поля печати и разной длиной ламинационной полосы, позволяющей использовать их на кабелях различного диаметра: до 7 мм, до 10 мм и до 19 мм.

Поставляются в виде листов формата A4, по 20 листов в пачке.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

Код для заказа	Описание
LAN-MCL-12x10x7	Маркер самоламинирующий, А4, 12,5x10x33, диам. 7 мм, 128 шт./л.
LAN-MCL-20x13x7	Маркер самоламинирующий, А4, 20x13x33, диам. 7 мм, 80 шт./л.
LAN-MCL-20x13x10	Маркер самоламинирующий, А4, 20x13x50, диам. 10 мм, 50 шт./л.
LAN-MCL-25x10x7	Маркер самоламинирующий, А4, 25x10x33, диам. 7 мм, 64 шт./л.
LAN-MCL-25x10x10	Маркер самоламинирующий, А4, 25x10x50, диам. 10 мм, 40 шт./л.
LAN-MCL-25x20x7	Маркер самоламинирующий, А4, 25x20x42, диам. 7 мм, 80 шт./л.
LAN-MCL-50x20x7	Маркер самоламинирующий, А4, 50x20x42, диам. 7 мм, 40 шт./л.
LAN-MCL-50x20x10	Маркер самоламинирующий, А4, 50x20x50, диам. 10 мм, 20 шт./л.
LAN-MCL-50x20x19	Маркер самоламинирующий, А4, 50x20x85, диам. 19 мм, 12 шт./л.
LAN-MCL-50x25x10	Маркер самоламинирующий, А4, 50x25x52, диам. 10 мм, 20 шт./л.
LAN-MCL-50x25x19	Маркер самоламинирующий, А4, 50x25x85, диам. 19 мм, 12 шт./л.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

LAN-MUL-A4-xx



Пленка для лазерного принтера, лист А4

Удобное и экономичное решение для маркировки и идентификации кабелей, проводов, розеток, монтажных конструктивов и прочего оборудования. Маркеры предназначены для распечатки на лазерном принтере, а также нанесения маркировки вручную: маркером, фломастером или гелиевой ручкой.

Пленка предназначена для изготовления маркеров произвольного размера. Прозрачные листы можно также использовать в качестве пленки для ламинирования.

Поставляется в виде листов формата А4, по 20 листов в пачке.

Код для заказа	Описание
LAN-MUL-A4-00	Пленка самоклеящаяся для печати на лазерном принтере, А4, прозрачная
LAN-MUL-A4-W	Пленка самоклеящаяся для печати на лазерном принтере, А4, белая



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

LAN-MPL-xxx



Маркеры для патч-панелей на листе А4

Удобное и экономичное решение для маркировки и идентификации портов патч-панелей. Маркеры предназначены для распечатки на лазерном принтере, а также нанесения маркировки вручную: маркером, фломастером или гелиевой ручкой.

Поставляются в виде листов формата А4, по 20 листов в пачке.

Код для заказа	Описание
LAN-MPL-87x7-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 87x7, для патч-панелей
LAN-MPL-93x7-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 93x7, для патч-панелей
LAN-MPL-134x7-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 134x7, для патч-панелей
LAN-MPL-87x9-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 87x9, для патч-панелей
LAN-MPL-93x9-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 93x9, для патч-панелей
LAN-MPL-134x9-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 134x9, для патч-панелей



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

LAN-MOL-xxx



Маркеры для розеток на листе А4

Удобное и экономичное решение для маркировки и идентификации телекоммуникационных и электрических розеток. Маркеры предназначены для распечатки на лазерном принтере, а также нанесения маркировки вручную: маркером, фломастером или гелевой ручкой.

Поставляются в виде листов формата А4, по 20 листов в пачке.

Код для заказа	Описание
LAN-MOL-14x7-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 14x7, на розетки, белый, 420 шт./л.
LAN-MOL-14x9-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 14x9, на розетки, белый, 336 шт./л.
LAN-MOL-16x7-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 16x7, на розетки, белый, 350 шт./л.
LAN-MOL-16x9-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 16x9, на розетки, белый, 280 шт./л.
LAN-MOL-20x8-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 20x8, на розетки, белый, 288 шт./л.
LAN-MOL-20x10-WH	Маркер самоклеющийся, А4, 20x10, на розетки, белый, 234 шт./л.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/mark

LAN-VCMyyy-xx

Хомут-липучка



Применяются при прокладке кабелей, для сбора нескольких кабелей в один пучок, а также для подвязки кабелей к кронштейнам или органайзерам. Усилие затяжки можно регулировать. При необходимости хомуты могут быть легко ослаблены или удалены. Хомуты выпускаются в нескольких цветах, что позволяет использовать их для цветовой маркировки кабельных потоков.


Код для заказа	Описание
LAN-VCМ125-xx*	Хомут-липучка, 125 мм
LAN-VCМ135-xx*	Хомут-липучка, 135 мм
LAN-VCМ180-xx*	Хомут-липучка, 180 мм
LAN-VCМ210-xx*	Хомут-липучка, 210 мм
LAN-VCМ310-xx*	Хомут-липучка, 310 мм

*xx – код цвета (см. стр. 41)



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/access

TWT-CV-xxx



Кабельная стяжка, нейлоновая

Стяжки используются при прокладке кабеля. Предназначены для крепления кабеля к органайзерам, скобам, лоткам и другому оборудованию. Изготавливаются из нейлона.

Код для заказа	Описание
TWT-CV-100	Кабельная стяжка, нейлоновая, 100 мм
TWT-CV-150	Кабельная стяжка, нейлоновая, 150 мм
TWT-CV-200	Кабельная стяжка, нейлоновая, 200 мм
TWT-CV-250	Кабельная стяжка, нейлоновая, 250 мм
TWT-CV-292	Кабельная стяжка, нейлоновая, 292 мм
TWT-CV-300	Кабельная стяжка, нейлоновая, 300 мм
TWT-CV-368	Кабельная стяжка, нейлоновая, 368 мм
TWT-CV-380	Кабельная стяжка, нейлоновая, 380 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

TWT-CLR-xx

Кабельная клипса



Кабельные клипсы используются для фиксации проводов и пучков кабелей при прокладке. Клипсы изготовлены из полиэтилена и имеют монтажный гвоздь, предназначенный для крепления клипсы к поверхности.

Код для заказа	Описание
TWT-CLR-04	Клипса кабельная круглая, диаметр 4 мм
TWT-CLR-05	Клипса кабельная круглая, диаметр 5 мм
TWT-CLR-06	Клипса кабельная круглая, диаметр 6 мм
TWT-CLR-07	Клипса кабельная круглая, диаметр 7 мм
TWT-CLR-08	Клипса кабельная круглая, диаметр 8 мм
TWT-CLR-09	Клипса кабельная круглая, диаметр 9 мм
TWT-CLR-10	Клипса кабельная круглая, диаметр 10 мм
TWT-CLR-12	Клипса кабельная круглая, диаметр 12 мм
TWT-CLR-14	Клипса кабельная круглая, диаметр 14 мм
TWT-CLR-16	Клипса кабельная круглая, диаметр 16 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/access

LAN-SCxx



Комплект крепежа: винт, шайба, гайка

Винты с шайбами и гайками предназначены для крепежа 19" оборудования в шкафах и стойках.

Поставляются в блистерных упаковках по 30 и 50 комплектов.

Код для заказа	Описание
LAN-SC30	Винт с шайбой и гайкой (30 комплектов)
LAN-SC50	Винт с шайбой и гайкой (50 комплектов)



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/access

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕФОНИИ

LAN-WS66-50FT

Настенный кросс 66-го типа, 50 пар



50-парный настенный кросс 66-го типа предназначен для разделки на нем кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу перемычками или коммутационными шнурами.

Комплект поставки:

- Кросс-панель – 1 шт.
- Установочная площадка – 1 шт.
- Маркировочные вставки – 2 шт.
- Саморезы – 2 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-WS66-50FT	50-парный настенный кросс 66-го типа



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-WS110-xxxFT



Настенный кросс 110-го типа

Настенный кросс 110-го типа предназначен для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу перемычками или коммутационными шнурами.


Монтируется на стену на пластмассовых установочных ножках. При необходимости ножки можно снять.

Код для заказа	Описание
LAN-WS110-50FT	50-парный 110-й кросс, настенный
LAN-WS110-100FT	100-парный 110-й кросс, настенный



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-RS110-xxxFT



Кросс-панель 110-го типа, 19"

Кросс-панель 110-го типа предназначена для разводки на ней кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу перемычками или коммутационными шнурами.

Может монтироваться в 19" стойку или настенную раму.

Для удобства монтажа пазы, в которые забивается кабель, имеют цветовые метки через каждые 5 пар.

Код для заказа	Описание
LAN-RS110-50FT	50-парный 110-й кросс, 19"
LAN-RS110-100FT	100-парный 110-й кросс, 19"
LAN-RS110-200FT	200-парный 110-й кросс, 19"
LAN-RS110-300FT	300-парный 110-й кросс, 19"

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

LAN-RS110-50FT/10

Кросс-панель 110-го типа, 10"



Комплект поставки:

- Кросс-панель – 1 шт.
- Соединительный блок 4-парный – 10 шт.
- Соединительный блок 5-парный – 2 шт.
- Маркировочная полоска – 1 шт.
- Держатель маркировки – 1 шт.

Кросс-панель 110-го типа предназначена для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу перемычками или коммутационными шнурами.

Конструкция кросс-панели рассчитана на установку в 10" шкафы с монтажным расстоянием между направляющими 254 мм. Ширина кросс-панели составляет 269 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-RS110-50FT/10	50-парный 110-й кросс 10", 1U

10"




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

Схемы раскладки кабелей на 110-м кроссе

Цветовая раскладка проводников 25-парного кабеля на 110 кроссе



Цветовая раскладка шести 4-парных кабелей на 110 кроссе

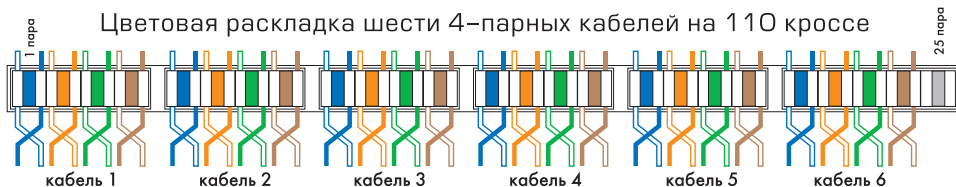

Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/cross

TWT-DB10-xP-DIS



Распределительная коробка с установленными плантами

Распределительная коробка предназначена для установки на стену. В коробке установлены 1 либо 2 размыкаемых 10-парных планты типа LSA с маркировкой от 1 до 0. Возможна установка шины для подключения заземления. Верхняя крышка фиксируется с помощью винтов или защелок. Конструкция коробки допускает ввод кабелей с разных сторон.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-1P-DIS	Настенная коробка с 1 размыкаемым плантом, 10 пар
TWT-DB10-2P-DIS	Настенная коробка с 2 размыкаемыми плантами, 20 пар



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSAxxP-DIS-yyy

Плинт размыкаемый
LSA Profil

Размыкаемые плинты предназначены для подключения кабелей и кроссировочных проводов. Соединение любой пары контактов размыкаемого плинта может быть временно разорвано с помощью размыкающей вилки. Конструкция плинтов позволяет устанавливать их как на профили LSA Profil, так и на хомуты LSA+. Материал плинтов - высококачественный, негорючий, недымный пластик ABS.

Код для заказа	Описание
TWT-LSA8P-DIS-5E 	Плинт размыкаемый, 8 пар, под хомут/профиль, хайбанд, 40 мкм
TWT-LSA10P-DIS-5E	Плинт размыкаемый, 10 пар, под хомут/профиль, хайбанд, 40 мкм
TWT-LSA10P-DIS-Q	Плинт размыкаемый, 10 пар, под хомут/профиль, 40 мкм
TWT-LSA10P-DIS-09	Плинт размыкаемый, 10 пар, от 0 до 9, под хомут/профиль, 5 мкм
TWT-LSA10P-DIS-10	Плинт размыкаемый, 10 пар, от 1 до 0, под хомут/профиль, 5 мкм



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA10PG-DIS

Плинт заземления, 10 пар



Предназначены для подключения экранированных проводов к болту заземления без применения пайки, винтового соединения и необходимости снятия изоляции.

Кроссировочная сторона плинта имеет цифровую маркировку от 1 до 0.

Материал плинтов – высококачественный, негорючий, недымный пластик ABS.

Цвет корпуса: красный.

Код для заказа	Описание
TWT-LSA10PG-DIS	Плинт заземления LSA Profil, под хомут/профиль, 10 пар



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA10-MAG TWT-SA3-230-10-xxK-F



Магазин защиты, газоразрядный элемент

Магазин защиты используется для установки трехполюсных газоразрядников для защиты линий от кратковременных скачков напряжения. Магазин защиты устанавливается непосредственно на 10-парные плиты. Газоразрядники поставляются отдельно. Трехполюсный газоразрядный элемент используется для установки в магазин защиты (TWT-LSA10-MAG) для защиты линии от кратковременных скачков напряжения. Разрядник заполнен инертным газом и оснащен термозащитной пружиной.

Код для заказа	Описание
TWT-LSA10-MAG	Магазин защиты, 10 пар
TWT-SA3-230-10-10K-F	Газоразрядный элемент трехполюсной, 230В, 10А/10КА, с термозащитой
TWT-SA3-230-10-20K-F	Газоразрядный элемент трехполюсной, 230В, 10А/20КА, с термозащитой



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA10-LBL-O TWT-LSA-DP1/10-xx



Маркировочная площадка на плинт 10 пар, размыкающая вилка

Маркировочная площадка используется для маркировки линий в кроссе. Устанавливается поверх 10-парного плинта или магазина защиты. Маркировочная полоска входит в комплект.

Размыкающие вилки используются для временного разрыва контактов размыкаемого плинта. Поставляются вилки на 1 и на 10 пар.

Код для заказа	Описание
TWT-LSA10-LBL-O	Откидная рамка для таблички, для плинтов 10 пар
TWT-LSA-DP1-xx	Размыкающая вилка на 1 пару, красная/синяя/белая
TWT-LSA-DP1/10-WH	Размыкающая вилка на 10 пар, белая



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA10-GRND TWT-LSA-PGR



Шина и клипсы заземления для плинтусов

Шина заземления используется с размыкаемыми плинтами для однопарных заземления штекеров защиты TWT- SAU1-260-10-10K и TWT-SAU2-260-10-10K. Заземление осуществляется между штекерами защиты и каркасом стойки LSA+.

Для обеспечения единого контура заземления между шиной заземления и трубками кроссах LSA Profile необходимо использовать дополнительные клипсы заземления (по 2 шт. на каждый плинт).

Код для заказа	Описание
TWT-LSA10-GRND	Шина заземления для размыкаемых плинтусов, 10 пар
TWT-LSA-PGR	Клипса заземления LSA Profile, 2 шт.



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA-CRML



Клемма заземления для планты LSA

Обжимная клемма предназначена для организации отводов шлейфовых проводников заземления от магистральных шин заземления, выполненных из многожильного медного провода.

Материал – латунь.

Обработка поверхности – никелирование.

Код для заказа	Описание
TWT-LSA-CRML	Клемма заземления для планты LSA




Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-LSA-Px-CRx-1.5m



Шнур тестовый LSA/Крокодил

Шнур тестовый для подключения к 1-й паре размыкаемого плинта предназначен для временного подключения к работающей линии связи для проведения контрольных замеров или испытаний. Одна сторона шнура имеет разъем для подключения к размыкаемому плинту, с другой стороны установлены разъемы типа "крокодил".



Код для заказа

TWT-LSA-P2-CR2-1.5m

TWT-LSA-P4-CR4-1.5m

Описание

Шнур тестовый для плинтов, 2-х полюсный LSA/Крокодил, 1.5 м

Шнур тестовый для плинтов, 4-х полюсный LSA/Крокодил, 1.5 м



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone



TWT-LSA-Px-12-1.5m



Шнур соединительный LSA/RJ12

Шнур соединительный для подключения к 1-й паре размыкаемого плита предназначен для коммутации телефонных плинтов и патч-панелей СКС.

Одна сторона шнура имеет разъем для подключения к размыкаемому плиту, с другой стороны установлена телефонная вилка RJ-12.



Код для заказа

TWT-LSA-P2-12-1.5m

TWT-LSA-P4-12-1.5m

Описание

Соединительный шнур для плинтов, 2-х полюсный LSA/RJ12, 1.5 м

Соединительный шнур для плинтов, 4-х полюсный LSA/RJ12, 1.5 м



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-SAUx-260-10-10K



Штекер комплексной защиты для одной пары

Используется для электрической защиты (и по току, и по напряжению) коммутационного и периферийного оборудования, оснащенного вторичной защитой от перенапряжений. Характеристики первичной защиты от перенапряжений расширены за счет применения реверсивного элемента токовой защиты.

Может быть использован для частичного или полного оснащения плитов с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами в сочетании с шиной заземления при установке в распределительные устройства. Штекеры защиты устанавливаются только вместе с шиной заземления TWT-LSA10-GRND. Заземление осуществляется между штекерами защиты и каркасом стойки.

Код для заказа	Описание
TWT-SAU1-260-10-10K	Штекер комплексной защиты для одной пары, 260В, 10А/10Ка, без индикатора
TWT-SAU2-260-10-10K	Штекер комплексной защиты для одной пары, 260В, 10А/10Ка, с индикатором



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/OUT



Распределительные боксы, наружные

Наружные распределительные боксы предназначены для монтажа вне помещений и комплектуются 10-парными плитами TWT-LSA10-xxx (плиты поставляются отдельно). В боксы установлены рамы для плиток емкостью от 30 до 100 пар. Кабельные входы защищены цанговым зажимом. Герметичность крышки обеспечивается резиновым уплотнителем. Крышка фиксируется с помощью винта. Предусмотрена возможность использования проволоочной пломбы.

Цвет – серый.


Диапазон рабочих температур – от -40 до +75°C.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-3P/OUT	Наружный распределительный бокс, 3 плита, 30 пар
TWT-DB10-5P/OUT	Наружный распределительный бокс, 5 плиток, 50 пар
TWT-DB10-10P/OUT	Наружный распределительный бокс, 10 плиток, 100 пар



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xP/KM



Настенный распределительный бокс, металлический, с замком

Настенный распределительный бокс предназначен для установки одного, двух либо трех 10-парных плинтов LSA Profile. Бокс изготовлен из металла и оснащен замком, что обеспечивает надежную защиту узла коммутации от несанкционированного доступа и позволяет использовать бокс в помещениях общего пользования.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-1P/KM	Настенный распределительный бокс, 1 плинт, 10 пар, с замком
TWT-DB10-2P/KM	Настенный распределительный бокс, 2 плинта, 20 пар, с замком
TWT-DB10-3P/KM 	Настенный распределительный бокс, 3 плинта, 30 пар, с замком



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-3P



Распределительная коробка, 3 планта, 30 пар

Распределительная коробка настенного монтажа предназначена для установки от одного до трех 10-парных плантов TWT-LSA10-xxx (планты поставляются отдельно). Коробка комплектуется рамой для установки плантов и фиксаторами кабеля. Максимальная емкость – 30 пар. Установка верхней крышки не требует дополнительного инструмента.

Цвет – белый.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 56 x 104 x 150 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-3P	Распределительная коробка, 3 планта, 30 пар



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/KM



Распределительные боксы настенные, металлические, с замком

Настенные распределительные боксы предназначены для установки 10-парных плинтов TWT-LSA10-xxx. В боксы установлены рамы емкостью от 20 до 120 плинтов.

Дверца съемная, имеет замок почтового типа. Ввод кабелей в бокс возможен сверху и снизу.

Материал – холоднокатаная сталь.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – серый.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-20P/KM	Настенный распределительный бокс, 20 плинтов, 200 пар, с замком
TWT-DB10-30P/KM	Настенный распределительный бокс, 30 плинтов, 300 пар, с замком
TWT-DB10-40P/KM	Настенный распределительный бокс, 40 плинтов, 400 пар, с замком
TWT-DB10-60P/KM	Настенный распределительный бокс, 60 плинтов, 600 пар, с замком
TWT-DB10-100P/KM	Настенный распределительный бокс, 100 плинтов, 1000 пар, с замком
TWT-DB10-120P/KM	Настенный распределительный бокс, 120 плинтов, 1200 пар, с замком



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/L



Распределительный бокс настенный, упрощенный

Настенные распределительные боксы предназначены для установки 10-парных плинтов TWT-LSA10-xxx. В боксы установлены рамы емкостью от 3 до 10 плинтов.

Бокс выполнен в виде единого неразборного конструктива с несъемной дверцей, оборудованной замком почтового типа. Ввод кабелей в бокс возможен сверху, снизу и с боковых сторон.

Материал – негорючий пластик.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – серый.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-3P/L	Настенный распределительный бокс, 3 плинта, 30 пар, упрощенный, с замком
TWT-DB10-5P/L	Настенный распределительный бокс, 5 плинтов, 50 пар, упрощенный, с замком
TWT-DB10-10P/L	Настенный распределительный бокс, 10 плинтов, 100 пар, упрощенный, с замком



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/K



Распределительные боксы, настенные

Настенные распределительные боксы предназначены для установки 10-парных плинтов TWT-LSA10-xxx (плинты поставляются отдельно). Боксы комплектуются рамами для установки плинтвов емкостью от 30 до 100 пар.

Дверца оборудована замком.

Конструкция боксов позволяет использовать проставки и наклад-ки под гипсокартон.

Материал – негорючий пластик.

Цвет – серый.

Код для заказа	Описание	Глубина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
TWT-DB10-3P/K	Распределительный бокс, 3 плинта, 30 пар	75	140	170
TWT-DB10-5P/K	Распределительный бокс, 5 плинтвов, 50 пар	90	160	210
TWT-DB10-10P/K	Распределительный бокс, 10 плинта, 100 пар	120	210	320



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/FR



Накладка на гипсокартонную стену для бокса TWT-DB10-хP/K

Декоративная накладка на настенный распределительный бокс TWT-DB10-хP/K предназначена для установки на гипсокартонные перегородки.

Монтируется непосредственно на распределительную коробку при помощи 4 винтов, лицевая крышка бокса устанавливается в пазы накладки.

Материал – негорючий пластик.

Цвет – серый.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-3P/FR	Накладка на распределительный бокс TWT-DB10-3P/K
TWT-DB10-5P/FR	Накладка на распределительный бокс TWT-DB10-5P/K
TWT-DB10-10P/FR	Накладка на распределительный бокс TWT-DB10-10P/K



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP/HR



Проставка для распределительного бокса TWT-DB10-хР/К

Проставка на настенный распределительный бокс TWT-DB10-хР/К предназначена для увеличения высоты бокса. Использование проставки позволяет устанавливать в бокс плиты с дополнительным оборудованием: шины заземления со штекерами комплексной защиты, магазины газоразрядных элементов с маркировочными площадками. Крепление проставки осуществляется путем привинчивания к корпусу бокса.

Материал – негорючий пластик.

Цвет – серый.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-3P/HR	Проставка на распределительный бокс TWT-DB10-3P/K
TWT-DB10-5P/HR	Проставка на распределительный бокс TWT-DB10-5P/K
TWT-DB10-10P/HR	Проставка на распределительный бокс TWT-DB10-10P/K



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-DB10-xxP-CVR

Колпак пылезащитный



Используется для защиты плинтов от пыли, грязи и случайного доступа к полю коммутации. Колпаки устанавливаются поверх плинтов и, при необходимости, могут быть легко сняты.
Материал: оргстекло.

Код для заказа	Описание
TWT-DB10-1P-CVR	Пылезащитный колпак, на 1 плинт
TWT-DB10-2P-CVR	Пылезащитный колпак, на 2 плинта
TWT-DB10-10P-CVR	Пылезащитный колпак, на 10 плинт



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-RM10-20P-xx

Рама монтажная 19", 20 плинтов, вертикальная



Монтажная рама предназначена для вертикальной установки 10-парных плинтов в 19" шкафы и стойки. Рама позволяет установить до 20 плинтов, максимальная емкость рамы – 200 пар. Выпускаются два вида рам:

- для установки плинтов с креплением LSA+;
- для установки плинтов с креплением LSA Profile.


Код для заказа	Описание
TWT-RM10-20P-V	Рама монтажная 19" LSA PLUS, 20 плинтов, вертикальная
TWT-RM10-20P-VP	Рама монтажная 19" LSA PROFIL, 20 плинтов, вертикальная

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-RM10-xxP-H TWT-RM10-1P-H/10



Рама монтажная, горизонтальная

Монтажная рама предназначена для установки 10-парных плинтов LSA+ в 19" шкафы и стойки. Рама оснащена скобами для организации кабельных потоков. Благодаря утепленной конструкции рамы установленные плиты не выступают за фронтальную поверхность стойки. Для установки плинтов в 10" шкафы разработана рама на 1 плинт LSA+ высотой 1U. Ориентация плинтов – горизонтальная.

Код для заказа	Описание
TWT-RM10-1P-H/10	Рама монтажная 10", 1 плинт, 10 пар, 1U, горизонтальная
TWT-RM10-3P-H	Рама монтажная 19", 3 плинта, 30 пар, 1U, горизонтальная
TWT-RM10-9P-H	Рама монтажная 19", 9 плинтов, 90 пар, 2U, горизонтальная
TWT-RM10-15P-H	Рама монтажная 19", 15 плинтов, 150 пар, 3U, горизонтальная
TWT-RM10-18P-H	Рама монтажная 19", 18 плинтов, 180 пар, 4U, горизонтальная

10" 19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

TWT-WMF-xxx

**Рама монтажная,
настенная**

Настенная монтажная рама (крессовая башня) предназначена для открытой установки 10-парных плинтов TWT-LSA10-xxx. Конструкция рамы позволяет подводить кабель с любой стороны рамы.

Рама состоит из комплекта кронштейнов и хомута LSA+ либо трубок LSA Profile. Длина хомутов (трубок) определяется количеством устанавливаемых плинтов.

Материал хомутов и труб – нержавеющая сталь.

Материал кронштейнов – негорючий пластик.

Код для заказа	Описание
TWT-WMF-KR	Настенные кронштейны для монтажной рамы (2 шт.)
TWT-WMF-FRxx	Монтажный хомут LSA+
TWT-WMF-LPxx	Трубки LSA Profile (2 шт.)

*xx – количество плинтов



Подробнее на сайте www.twt.ru/krone

ЭЛЕКТРИКА

TWT-PDUxxx



Блок розеток с заземлением, 10А, 19"


Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен устройством защитного отключения. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки. Выключатель питания выполнен с подсветкой. Напряжение питания – 220В.

Суммарный ток нагрузки – не более 10А.

Габаритные размеры (ШхВхГ) – 19" x 1U x 46 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-PDU19-10A8P	19" блок 8 розеток 10А/250V, без шнура питания
TWT-PDU19-10A8P-х.х*	19" блок 8 розеток 10А/250V, шнур питания х.х м
TWT-PDU10-10A4P	10" блок 4 розетки 10А/250V, без шнура питания

*х.х – длина шнура питания: 1.5, 1.8, 3.0, 5.0 м



Подробнее на сайте www.twt.ru/pdu

TWT-PDU19-16A8P-x.x



**Блок розеток 8 шт.
с заземлением, 16A, 19"**

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках.. Блок оснащен встроенным кабелем питания и 8 розетками под вилки немецкого стандарта (тип CEE 7/7). В состав блока входит устройство защитного отключения. Розеточные гнезда имеют защитные шторки и заземляющий контакт. Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки. Выключатель питания выполнен с подсветкой.

Напряжение питания – 220В.

Суммарный ток нагрузки – не более 16А.

Габаритные размеры (ШхВхГ) – 485 x 44 x 46 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-PDU19-16A8P-x.x*	19" блок 8 розеток 16A/250V, шнур питания x.x м

*x.x – длина шнура питания: 1.5, 1.8, 3.0, 5.0 м

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/pdu

TWT-PDU19-10A8C13**Блок розеток 8 шт.
C13, 10A, 19"**

Блок сетевых розеток предназначен для распределения электропитания и защиты компьютеров, электронной техники и активного оборудования, оснащенных разъемами C14, в телекоммуникационных шкафах и стойках. Блок оснащен 1 розеткой C14 для подачи напряжения и 8 розетками C13 для подключения внешнего оборудования. Блок розеток имеет высоту 1U и может монтироваться в стандартные 19" шкафы и стойки. В состав блока входит устройство защитного отключения и выключатель питания с подсветкой. Напряжение питания – 220В.

Суммарный ток нагрузки – не более 10А.

Габаритные размеры (ШхВхГ) – 485 x 44 x 46 мм.

Код для заказа	Описание
TWT-PDU19-10A8C13	19" блок 8 розеток C13, 10A/250V, без шнура питания
TWT-PDU19-10A8C13-х.х*	19" блок 8 розеток C13, 10A/250V, шнур питания х.х м

*х.х – длина шнура питания: 1.5, 1.8, 3.0, 5.0 м

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/pdu

LAN-CEE-7/7-xx



Вилка CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V, разборная

Вилка Schuko предназначена для установки на электрические кабели для их подключения к электрическим трех-контактным розеткам немецкого или французского стандартов.

Разборный корпус позволяет многократно ставить и снимать разъем, без ухудшения характеристик. Хвостовик вилки имеет резиновый конусный уплотнитель для ввода электрического провода. Выпускаются вилки с боковым и прямым подводом кабеля. Максимальное допустимое напряжение – 250В.

Максимальный ток нагрузки – 16А.

Цвет – черный.

Код для заказа	Описание
LAN-CEE-7/7-45	Вилка CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V, угловая, разборная
LAN-CEE-7/7-180	Вилка CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V, прямая, разборная



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-IEC-320-C13
LAN-IEC-320-C14



**Вилка IEC 60320 C13/C14,
 10A, 250V, разборная**

Вилки C13 и C14 предназначены для установки на электрические кабели при их подключении к оборудованию. Разборный корпус позволяет многократно ставить и снимать вилки, без ухудшения характеристик.

Максимальное допустимое напряжение – 250В.

Максимальный ток нагрузки – 10А.

Цвет – черный.

Код для заказа	Описание
LAN-IEC-320-C13	Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, разборная
LAN-IEC-320-C14	Вилка IEC 60320 C14, 10A, 250V, разборная



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-IEC-320-C19 LAN-IEC-320-C20



Вилка IEC 60320 C19/C20, 16A, 250V, разборная

Вилки C19 и C20 предназначены для установки на электрические кабели при их подключении к оборудованию. Разборный корпус позволяет многократно ставить и снимать вилки, без ухудшения характеристик.

Максимальное допустимое напряжение – 250В.

Максимальный ток нагрузки – 16А.

Цвет – черный.

Код для заказа	Описание
LAN-IEC-320-C19	Вилка IEC 60320 C19, 16A, 250V, разборная
LAN-IEC-320-C20	Вилка IEC 60320 C20, 16A, 250V, разборная



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-PPM-10A-xxx



Шнур электрический силовой C14-C13

Шнур электрический силовой предназначен для подключения электрооборудования к сети переменного тока до 250В. Шнур изготовлен из многожильного провода ПВС, сечением 3х0.75. Вилки и оболочка шнура изготовлены из неподдерживающего горения ПВХ.

Код для заказа	Описание
LAN-PPM-10A-1.5	Шнур питания C14-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 1.5 метра
LAN-PPM-10A-1.8	Шнур питания C14-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 1.8 метра
LAN-PPM-10A-2.0	Шнур питания C14-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 2.0 метра
LAN-PPM-10A-3.0	Шнур питания C14-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 3.0 метра
LAN-PPM-10A-5.0	Шнур питания C14-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 5.0 метра



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-PPC-10A-xxx



Шнур электрический силовой Schuko-C13

Шнур электрический силовой предназначен для подключения электрооборудования к сети переменного тока до 250В. Шнур изготовлен из многожильного провода ПВС, сечением 3х0.75. Вилки и оболочка шнура изготовлены из неподдерживающего горения ПВХ.

Код для заказа	Описание
LAN-PPC-10A-1.5	Шнур питания Schuko-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 1.5 метра
LAN-PPC-10A-1.8	Шнур питания Schuko-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 1.8 метра
LAN-PPC-10A-2.0	Шнур питания Schuko-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 2.0 метра
LAN-PPC-10A-3.0	Шнур питания Schuko-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 3.0 метра
LAN-PPC-10A-5.0	Шнур питания Schuko-C13, 3х0.75, 220В, 10А, 5.0 метра



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-PP1x-POE/A

POE-панель RJ-45, 19"



Панель POE (Power Over Ethernet) предназначена для передачи сигнала питания к активному оборудованию с функцией поддержки POE, либо к пассивным адаптерам POE (PD) по парам 4/5 (+) и 7/8 (-). POE панель является инжектором (PSE) и должна быть установлена между активным оборудованием и патч-панелью с горизонтальными кабелями. Коммутация осуществляется с помощью стандартных патч-кордов RJ-45.

Комплект поставки:

- POE панель – 1 шт.
- Блок питания 48В – 1шт.
- Кабель электропитания 1,8м – 1 шт.


Код для заказа	Описание
LAN-PP12x-POE/A	Панель POE, 12 портов, 48V, 10W, с адаптером питания
LAN-PP16x-POE/A	Панель POE, 16 портов, 48V, 10W, с адаптером питания

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

Схема коммутации POE-панелей

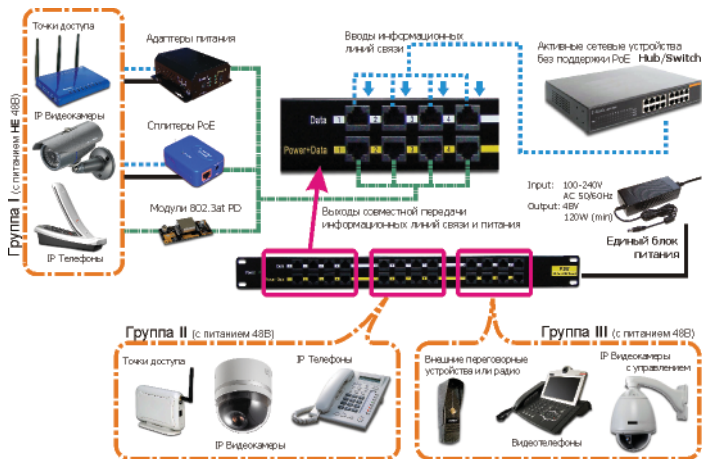

Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-POE-KIT-2.1

Пассивный комплект POE



Комплект пассивных адаптеров POE предназначен для передачи сигнала питания к активному оборудованию по парам 4/5 (+) и 7/8 (-). Комплект состоит из двух адаптеров: инжектора (PSE), устанавливаемого после активного оборудования, и сплиттера (PD), устанавливаемого перед подключаемым устройством. Адаптеры имеют разъем 2.1 мм, подходящим под большинство существующих блоков питания.

Код для заказа	Описание
LAN-POE-KIT-2.1	Пассивный комплект POE (PSE+PD), разъем питания 2.1 мм



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

Схема коммутации комплекта POE



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

LAN-RJ45/xx-RX LAN-RJ45/xx-TX



Конверторы для передачи аудио-видео сигнала по витой паре

Конвертор (преобразователь) интерфейса используются для удаленного подключения аудио-видео устройств с помощью витой пары и передачи изображения и звука на расстояние до 100 метров. Конвертор состоит из приемника и передатчика, подключаемых с двух концов кабельной линии.

Код для заказа	Описание
LAN-RJ45/AV-RX	Конвертор RJ45-AV, приемник
LAN-RJ45/AV-TX	Конвертор RJ45-AV, передатчик
LAN-RJ45/HDTV-RX	Конвертор RJ45-YPbPr, приемник
LAN-RJ45/HDTV-TX	Конвертор RJ45-YPbPr, передатчик
LAN-RJ45/VGA-RX	Конвертор RJ45-VGA, приемник
LAN-RJ45/VGA-TX	Конвертор RJ45-VGA, передатчик



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

Схема подключения конвертора RJ45-VGA



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

NM-EL45x45-xx

Электрический модуль, 250V/16A, 45x45

Электрические модули используются для комплектации электрических розеток, устанавливаемых в короб, на стену и в стену.

Модули имеют стандартный размер Mosaic 45x45, благодаря чему могут использоваться как в розетках LANMASTER, так и в розетках других производителей.

Предназначены для подключения электрических приемников бытового и промышленного назначения с номинальными токами до 16 А и напряжением до 250 В к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц.

Контакты штепсельной розетки с лицевой стороны защищены от прикосновения с помощью шторок. Имеется заземляющий контакт ЕВРО стандарта. Материал модуля не поддерживает горения.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

Модуль имеет разборную конструкцию и состоит из двух частей: механизма основания и лицевой панели, выпускаемой в различных цветах. Возможна поставка модуля, как в собранном виде, так и в виде отдельных компонентов.


Габаритные размеры (ГхШхВ) – 40 мм х 45 мм х 45 мм.

Код для заказа	Описание
NM-EL45x45-00	Механизм электрической розетки 45x45, 2К+3, 16А, без лицевой панели
NM-EL45x45/T-WH	Лицевая панель электрической розетки 45x45, белая
NM-EL45x45/T-RD	Лицевая панель электрической розетки 45x45, красная
NM-EL45x45/T-OR	Лицевая панель электрической розетки 45x45, оранжевая
NM-EL45x45-WH	Розетка электрическая 45x45, 2К+3, 16А, со шторками, белая
NM-EL45x45-RD	Розетка электрическая 45x45, 2К+3, 16А, со шторками, красная




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro

Примеры типовых сборок с электрическими розетками



- | | |
|----------------------|---------|
| 1. TWT-BX45x135-YL | - 1 шт. |
| 2. LAN-MF45x135 | - 1 шт. |
| 3. LAN-FR45x135-WH | - 1 шт. |
| 4A. LAN-OK45UTP5E-WH | - 2 шт. |
| 4B. NM-EL45x45-WH | - 1 шт. |
| NME-L45x45-RD | - 1 шт. |
| 5. LAN-SIP-22N-WH | - 1 шт. |

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. LAN-WB45x135-WH | - 1 шт. |
| 2. LAN-PF45x135 | - 1 шт. |
| 3. LAN-FR45x135-WH | - 1 шт. |
| 4A. TWT-OK-ST | - 2 шт. |
| 4B. NME-L45x45-WH | - 2 шт. |
| 5A. LAN-SIP24R-WH | - 1 шт. |




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/electro


ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

LAN-OFC-Dxnn-yy-zz


Кабель оптический, Distribution



Распределительный кабель для прокладки в помещениях (внутренний), между зданиями (внешний) и в комбинированном варианте (универсальный). Кабель состоит из оптических волокон в плотном буфере 900 мкм, в окружении арамидных нитей, заключенных в общую оболочку. В конструкцию кабеля с количеством волокон больше 12-ти входит диэлектрический центральный силовой элемент.

Код для заказа	Описание
LAN-OFC-Dxnn-yy-zz (Distribution)	Кабель оптический распределительный, с плотным буфером
 x – тип кабеля: I – внутренний, O – внешний, U – универсальный nn – количество волокон: 2, 4, 6, 8, 12 и т.д. yy – тип волокна: M1 – OM1, M2 – OM2, M2p – OM2+, M3 – OM3, S2 – G.652, S7 – G.657 zz – материал оболочки: отсутствует – ПВХ, LS – LSZH, OUT – полиэтилен	 Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-OFC-ZI2-yy-zz



Кабель оптический, ZIP-cord


Дуплексный оптический кабель для прокладки внутри помещения до рабочего места и изготовления соединительных шнуров (патч-кордов). Кабель состоит из двух оптических волокон в плотном буфере 900 мкм, в окружении арамидных нитей, каждое волокно находится внутри отдельной оболочки.

Код для заказа	Описание
LAN-OFC-ZI2-yy-zz 	Кабель оптический дуплексный, с плотным буфером (ZIP-cord) yy – тип волокна: M1 – OM1, M2 – OM2, M2p – OM2+, M3 – OM3, S2 – G.652, S7 – G.657 zz – материал оболочки: отсутствует – ПВХ, LS – LSZH




Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-OFC-Fxnn-yy-zz



Кабель оптический, FTTH drop

Абонентский кабель для сетей FTTH, характеризующийся малыми габаритными размерами (2.0х4.0 мм), высокой гибкостью, удобством извлечения волокна. В конструкции кабеля рекомендуется использовать оптическое волокно G.657, обеспечивающее минимальный радиус изгиба. Два стальных либо стеклопластиковых силовых элемента обеспечивают надежную защиту от механических воздействий.

Код для заказа	Описание
LAN-OFC-Fxnn-yy-zz 	Кабель оптический абонентский, с силовыми элементами (FTTH Drop) x – тип силового элемента: S – сталь, F – стеклопластик nn – количество волокон: 1, 2, 4 yy – тип волокна: M1 – OM1, M2 – OM2, M2p – OM2+, M3 – OM3, S2 – G.652, S7 – G.657 zz – материал оболочки: отсутствует – ПВХ, LS – LSZH, OUT – полиэтилен



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-OFC-GYXnn-xx

NEW


Кабель оптический, бронированный, GYXTA

Наружный оптический кабель для прокладки в грунтах всех категорий, тоннелях, коллекторах, трубах, кабельной канализации. Двойная броня в виде фольги усиленной стальными проволоками гарантирует высокую прочность на раздавливание. Наличие гидрофобного геля в сочетании с полиэтиленовой оболочкой кабеля обеспечивает отличное влагоспротивление.

Код для заказа	Описание
LAN-OFC-GYXnn-xx nn – количество волокон: от 1 до 24 xx – тип волокна: M1-OM1, M2-OM2, M2p-OM2+, M3-OM3, S2-G.652, S7-G.657	Кабель оптический, бронированный, GYXTA



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FDB-FTTHxx/OUT



Наружный распределительный бокс, IP65

Наружные пластиковые кроссы предназначены для монтажа оптических линий связи при построении сетей FTTH и PON, в том числе в уличных условиях. Прочный и надежный корпус с резиновыми прокладками обеспечивает сохранность оптических соединений от внешних воздействий. Встроенный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Цвет – светло-серый.

Класс защиты – IP65.

Код для заказа	Описание
LAN-FDB-FTTH06/OUT	Наружный распределительный бокс на 6 волокон, IP65
LAN-FDB-FTTH08/OUT	Наружный распределительный бокс на 8 волокон, IP65
LAN-FDB-FTTH16/OUT	Наружный распределительный бокс на 16 волокон, IP65
LAN-FDB-FTTH24/OUT	Наружный распределительный бокс на 24 волокна, IP65



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOB-WM-8xx



Кросс оптический настенный, на 8 адаптеров

Малогабаритный настенный кросс, является оптимальным решением для проектов с небольшим количеством портов. Кросс оборудован панелью, позволяющей установить до 8 адаптеров, а также сплайс-пластиной для предохранения мест сварки. Для предотвращения несанкционированного доступа дверца кросса оборудована замком, закрывающимся на ключ. Габаритные размеры (ГхШхВ) – 65 x 230 x 230 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-FOB-WM-8ST	Кросс оптический, настенный, на 8 ST/FC адаптеров
LAN-FOB-WP-8SC	Кросс оптический, настенный, на 8 SC адаптеров



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOB-WM-xx



Кросс оптический настенный под адаптерные панели

Настенные кроссы емкостью от 2 до 4 адаптерных панелей (от 12 до 24 портов). Использование различных типов адаптерных панелей: под SC, либо под ST/FC адаптеры, а также заглушек позволяет заказчику собрать кросс необходимой конфигурации. Кроссы имеют четыре кабельных ввода и укомплектованы сплайс-пластиной.

Для предотвращения несанкционированного доступа дверца кросса оборудована замком, закрывающимся на ключ. Габаритные размеры (ГхШхВ) – 85 x 350 x 350 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-FOB-WM-4H	Кросс оптический, настенный, на 4 адаптерные панели
LAN-FOB-WM-3H	Кросс оптический, настенный, на 3 адаптерные панели
LAN-FOB-WM-2H	Кросс оптический, настенный, на 2 адаптерные панели



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOBM-WM-8xx



Кросс оптический настенный, компактный, на 8 адаптеров

Малогабаритный настенный кросс на 8 симплексных адаптеров. Установленная в кроссе сплайс-пластина рассчитана на размещение не более 12 КДЗС. Кросс имеет два отверстия для ввода оптического кабеля, закрытых резиновыми мембранами. Каждый кабельный ввод оборудован зажимом для внешней оболочки и фиксатором силового элемента оптического кабеля. Габаритные размеры (ГхШхВ) – 140 x 134 x 30 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-FOBM-WM-8FC	Кросс оптический настенный, компактный, на 8 адаптеров FC
LAN-FOBM-WM-8SC	Кросс оптический настенный, компактный, на 8 адаптеров SC
LAN-FOBM-WM-8ST	Кросс оптический настенный, компактный, на 8 адаптеров ST



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOB-RM-3H



Кросс оптический 19" на 3 адаптерные панели, алюминий

Кросс предназначен для установки в 19" шкаф или стойку. Высота кросса – 1U. Кросс укомплектован двумя сплайс-пластинами и позволяет установить до трех адаптерных панелей, при этом емкость кросса составит от 6 до 18 портов.

Выдвижная полка позволяет производить удобный и оперативный монтаж кросса.

Материал – алюминий.

Цвет – серый (RAL 7035).

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 300 x 430 x 47 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-FOB-RM-3H	Кросс оптический 19", на 3 адаптерные панели



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FP-xxxx



Адаптерные панели для кросса LAN-FOB

Адаптерные панели предназначены для установки оптических розеток (адаптеров) в кроссы. Емкость адаптерных панелей 6 симплексных или 4 дуплексных адаптеров. Выпускаются панели для всех типов адаптеров. Для закрытия неиспользуемых отверстий под адаптерные панели в кроссах используются специальные заглушки, совпадающие по размерам с адаптерными панелями.

Код для заказа	Описание
LAN-FP-ST	Адаптерная панель на 6 симплексных ST/FC адаптеров
LAN-FP-SC	Адаптерная панель на 6 симплексных SC адаптеров
LAN-FP-LC	Адаптерная панель на 6 симплексных LC адаптеров
LAN-FP-2SC	Адаптерная панель на 4 дуплексных адаптера
LAN-FP-BLNK	Заглушка для оптического кросса на место адаптерной панели



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOBM-RM-xP



Кросс оптический 19" под адаптерные панели, металл

Кросс предназначен для установки в 19" шкаф, или стойку. Выпускаются кроссы высотой 1U (до 24 адаптеров) и 2U (до 48 адаптеров). Сплайс-кассеты входят в стандартную комплектацию кросса: 2 шт. для кросса 1U, 4 шт. для кросса 2U.

Кросс имеет фиксаторы центрального силового элемента оптического кабеля, кабельные вводы оборудованы резиновыми уплотнителями.

Материал – сталь.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный (RAL 9004).

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 200 мм х 430 мм х 1U / 2U.

Код для заказа	Описание
LAN-FOBM-RM-3P	Кросс оптический 19" металлический, 1U на 3 адаптерные панели
LAN-FOBM-RM-6P	Кросс оптический 19" металлический, 2U на 6 адаптерных панелей

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-APM-xxx



Адаптерные панели для кросса LAN-FOBM

Адаптерные панели предназначены для установки оптических розеток (адаптеров) в кроссы LAN-FOBM. Емкость адаптерных панелей – 8 симплексных или дуплексных адаптеров. Для закрытия неиспользуемых отверстий в панелях используются специальные заглушки, совпадающие по размерам с адаптерными панелями. Фиксация панелей в кроссе осуществляется с помощью пластиковых защелок.

Материал – сталь. Окраска – порошковое напыление.
Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
LAN-APM-8DP	Адаптерная панель на 8 дуплексных SC адаптеров, для кроссов LAN-FOBM
LAN-APM-8SC	Адаптерная панель на 8 SC адаптеров, для кроссов LAN-FOBM
LAN-APM-8FC	Адаптерная панель на 8 симплексных FC адаптеров, для кроссов LAN-FOBM
LAN-APM-BLNK	Заглушка на место адаптерной панели



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FOBM-RMS-24xx



Кросс оптический 19" на 24 адаптера, 1U, выдвижной

Кросс предназначен для монтажа в 19" шкаф или стойку и рассчитан на установку 24 симплексных адаптеров. В комплект кросса входят две сплайс-пластины и органайзеры оптического волокна. Выдвижная внутренняя полка обеспечивает легкий доступ к содержимому кросса после его установки в шкаф.

Материал – сталь.

Окраска – порошковое напыление.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
LAN-FOBM-RMS-24FC	Кросс оптический 19" на 24 адаптера FC, 1U, выдвижной
LAN-FOBM-RMS-24SC	Кросс оптический 19" на 24 адаптера SC, 1U, выдвижной

19"



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-SPLICE-xx



Сплайс-пластина для оптического кросса

Сплайс-пластина предназначена для размещения мест сварки оптического волокна в кроссе. Дополнительные сплайс-пластины могут быть добавлены к имеющимся в кроссе, путем установки поверх друг друга на направляющие.

Выпускается два вида сплайс-пластин:

- на 12 КДЗС LAN- SP-60MM;
- на 24 КДЗС LAN-SP-40MM.

Код для заказа	Описание
LAN-SPLICE-12	Сплайс-пластина для оптического кросса на 12 КДЗС
LAN-SPLICE-24	Сплайс-пластина для оптического кросса на 24 КДЗС
LAN-SPLICE-FOBМ	Дополнительная сплайс-пластина для кроссов LAN-FOBМ



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FPBP-xxx LAN-AB-xx



Аксессуары для кроссов

Компания LANMASTER поставляет аксессуары для оптических кроссов. Пластиковые заглушки предназначены для закрытия неиспользуемых отверстий под адаптеры в адаптерных панелях. Заглушки обеспечивают защиту от пыли и эстетичный внешний вид адаптерных панелей в кроссах. Дополнительные крепежные элементы могут использоваться для более надежного закрепления кабеля внутри кроссов и крепятся к поверхности кроссов с помощью клеевых площадок.

Код для заказа	Описание
LAN-FPBP-SC	Заглушка на место SC адаптера в адаптерную панель
LAN-FPBP-2SC	Заглушка на место дуплексного адаптера в адаптерную панель
LAN-FPBP-ST	Заглушка на место ST адаптера в адаптерную панель
LAN-AB-10	Кабельный крепежный элемент, замок
LAN-AB-20	Кабельный крепежный элемент, держатель
LAN-AB-30	Кабельный крепежный элемент, защелка



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FTTH-CLR LAN-FTTH-HLD



Клипса/держатель для кабеля FTTH

Клипса монтажная для плоского кабеля типа FTTH Drop Cable предназначена для прокладки кабеля по стенам и потолкам сооружений, имеющих деревянные, оштукатуренные или гипсокартонные поверхности.

Держатель предназначен для фиксации подвешиваемого плоского кабеля типа FTTH Drop Cable.

Код для заказа	Описание
LAN-FTTH-CLR	Клипса для монтажа кабеля FTTH
LAN-FTTH-HLD	Держатель для подвеса кабеля FTTH



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-SP-xxMM



Термоусаживаемая гильза, 40 мм / 60мм

Термоусаживаемые гильзы КДЗС (комплект деталей защиты сварного стыка) предназначены для обеспечения механической прочности и влагозащищенности места сварки двух волокон. Гильза состоит из металлического стержня, внутренней трубки из севилена и внешней трубки из полиолефина. Металлический стержень, помещенный между трубками, препятствует изгибу места сварки. При нагреве муфты КДЗС внутренняя трубка полностью расплавляется, защищая место сварки от внешних воздействий.

Код для заказа	Описание
LAN-SP-40MM	Термоусаживаемая гильза КДЗС, 40 мм
LAN-SP-60MM	Термоусаживаемая гильза КДЗС, 60 мм



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic



Монтажные шнуры (пигтейлы)

Монтажные шнуры изготавливаются из кабеля с буферным покрытием 0.9 мм и делятся по типу волокна на одномодовые и многомодовые. Компания LANMASTER поставляет пигтейлы с FC, LC, SC и ST коннекторами. Пигтейлы поставляются в индивидуальной упаковке, каждый шнур проходит тестирование, результаты тестов входят в комплект поставки.

Код для заказа	Описание
LAN-PIG-SC/SU-1.5	Пигтейл SC, UPC, одномодовый, 1.5 м
LAN: пигтейл LANMASTER TWT: пигтейл TWT	SC разъем ST разъем FC разъем LC разъем
	SU: одномодовый 9/125 UPC
	SA: одномодовый 9/125 APC
	M5: многомодовый 50/125 PC
	M6: многомодовый 62.5/125 PC



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Соединительные шнуры




Соединительный шнур (патч-корд) состоит из отрезка оптического кабеля с оптическими разъемами (коннекторами) на каждом конце. Шнуры могут быть оконцованы коннекторами одного типа, либо быть комбинированными, с разъемами разных типов.

Оптические шнуры подразделяются на одномодовые и многомодовые, а также на симплексные (с одним волокном) и дуплексные (с двумя волокнами). Многомодовые шнуры выпускаются с волокном двух типов 50/125 мкм и 62.5/125 мкм.

Компания LANMASTER производит оптические патч-корды под брендами LANMASTER и TWT. Патч-корды TWT выпускаются в оболочке ПВХ со стандартным качеством полировки. Патч-корды LANMASTER выпускаются в оболочке LSZH с повышенным качеством полировки.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

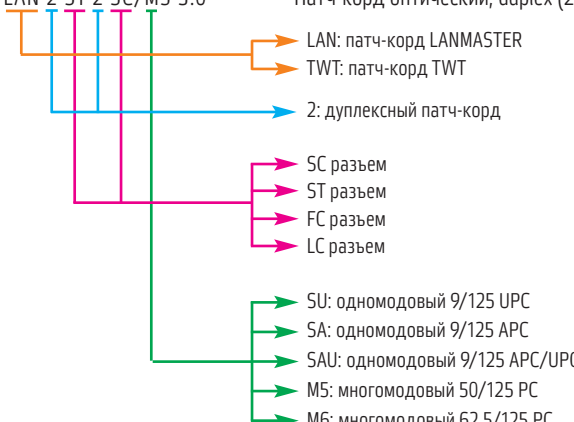Код для заказа	Описание
LAN-2 ST-2 SC/M5-3.0	Патч-корд оптический, duplex (2 волокна), ST/PC-SC/PC, ММ 50/125, 3 м  - LAN: патч-корд LANMASTER - TWT: патч-корд TWT 2: дуплексный патч-корд - SC разъем - ST разъем - FC разъем - LC разъем - SU: одномодовый 9/125 UPC - SA: одномодовый 9/125 APC - SAU: одномодовый 9/125 APC/UPC - M5: многомодовый 50/125 PC - M6: многомодовый 62.5/125 PC



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Оптические адаптеры



Компания LANMASTER выпускает адаптеры под разъемы SC, LC, ST и FC, как в одномодовом, так и в многомодовом исполнении. Адаптеры отличаются друг от друга материалом центрирующей втулки (металл, полимер, керамика). В зависимости от количества соединяемых коннекторов адаптеры могут быть симплексными (для соединения одной пары коннекторов) и дуплексными (для соединения двух пар коннекторов).

Адаптеры LANMASTER являются проходными, т.е. позволяют соединять коннекторы только одного типа. Переходные адаптеры могут быть поставлены под заказ.

Адаптеры имеют стандартные размеры и могут использоваться в кроссах других производителей.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Код для заказа	Описание
LAN-2 SC-AM-SM	Адаптер SC, SM, duplex
LAN	→ адаптер LANMASTER
TWT	→ адаптер TWT
2	→ дуплексный адаптер
4	→ кватро адаптер
SC	→ SC разъем
ST	→ ST разъем
FC	→ FC разъем
LC	→ LC разъем
SM	→ SM: одномодовый
MM	→ MM: многомодовый



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Оптические коннекторы




Компания LANMASTER выпускает одномодовые и многомодовые коннекторы ST, SC и FC под 2 размера буферного волокна: 0.9 и 3 мм. Установленный коннектор обеспечивает качественное механическое соединение оптических волокон при разводке волокон в кроссе или подсоединения кабеля к активному оборудованию/рабочему месту.

Коннекторы с хвостовиком диаметром 0.9 мм применяются для изготовления пигтейлов, либо для оконцовки волокна в буфере 250 мкм. Коннекторы с хвостовиком диаметром 3 мм в основном применяются для изготовления патч-кордов.

Волокно вклеивается в коннектор при помощи эпоксидного клея. Волокно, очищенное от первичного буфера, с нанесенным слоем эпоксидной смолы, вставляется в отверстие коннектора и фиксируется до застывания клея. Конец волокна обязательно полируется заподлицо с торцом наконечника коннектора.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Код для заказа	Описание
LAN-SC-MM-0.9	Коннектор SC, многомодовый, 0.9 мм
	LAN: коннектор LANMASTER
	TWT: коннектор TWT
	SC разъем
	ST разъем
	FC разъем
	SM: одномодовый
	MM: многомодовый
	0.9: диаметр хвостовика 0.9 мм
	3: диаметр хвостовика 3 мм



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-PLCxxxx

Сплиттер оптический, планарный



Пассивный оптический разветвитель (сплиттер) на основе планарного волновода (PLC) используется в локальных сетях (LAN), сетях FTTx, пассивных оптических сетях (PON), а также в системах CATV. Планарный сплиттер обеспечивает равномерное деление оптического сигнала.

Сплиттеры выпускаются как в безкорпусном исполнении, так и в пластиковом корпусе. В зависимости от требований заказчика сплиттеры могут поставляться с оптическими коннекторами разного типа с полировкой UPC или APC, либо с неоконцованным волокном под сварку.

Количество выходов кратно степени числа 2: 2, 4, 8, 16, 32, 64.

Количество входов: 1 или 2.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Код для заказа	Описание
LAN-PLCannxy/zz-l 	Сплиттер оптический, планарный (PLC) а – исполнение: В – пластиковый бокс, S – безкорпусной, R – металлический бокс 19" nn – коэффициент деления: 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 xx – тип коннектора: SC, ST, LC, FC y – тип полировки: U – UPC, A – APC zz – тип волокна: S2 – G.652, S7 – G.657 l – длина пигтейла



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FBTxxxx

Сплиттер оптический, сварной



Пассивный оптический разветвитель (сплиттер) на основе сварного волновода (FBT), используется в локальных сетях (LAN), сетях FTTx, пассивных оптических сетях (PON), а также в системах CATV. В отличие от планарного сплиттера, сварной сплиттер допускает неравномерное деление оптического сигнала. Возможно изготовление многомодовых сварных сплиттеров.

Сплиттеры выпускаются как в безкорпусном исполнении, так и в пластиковом корпусе. В зависимости от требований заказчика сплиттеры могут поставляться с оптическими коннекторами разного типа с полировкой UPC или APC, либо с неоконцованным волокном под сварку.

Количество выходов: любое в диапазоне от 2 до 64.

Количество входов: 1 или 2.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

Код для заказа	Описание
LAN-FBTannxy/zz-l 	Сплиттер оптический, сварной (FBT) а – исполнение: В – пластиковый бокс, S – безкорпусной, R – металлический бокс 19" nn – коэффициент деления: 1x2, 1x3, 1x4, 1x5, 1x6, и т.д. xx – тип коннектора: SC, ST, LC, FC y – тип полировки: U – UPC, A – APC zz – тип волокна: M1 – OM1, M2 – OM2, M2p – OM2+, M3 – OM3, S2 – G.652, S7 – G.657 l – длина пигтейла



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

LAN-FMS

Механический сплайс



Механический сплайс предназначен для быстрого соединения одномодовых и многомодовых волокон диаметром 125 мкм с буфером 0.25 и 0.9 мм. Сплайс позволяет проводить не менее 10 перестыковок и является достойной альтернативой сварному соединению.

Возвратные потери: ≤ -40 дБ

Средние вносимые потери: ≤ 0.15 дБ

Температура эксплуатации: $-40^{\circ}\text{C} - +70^{\circ}\text{C}$

Код для заказа	Описание
LAN-FMS	Механический сплайс для соединения оптического волокна



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/optic

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ И СТОЙКИ

TWT-CBB-xxU-yyy



LANMASTER

Шкаф напольный 19" серии Business

Шкаф серии Business используется для размещения 19" оборудования с креплением на двух или четырех монтажных профилях (экструдерах).

Основу конструкции шкафа составляют две несущие сварные рамы. Система крепления 19" направляющих позволяет плавно сдвигать их на любое расстояние по глубине. Шкаф имеет щелевые кабельные вводы с возможностью установки щеточной защиты в полу и крыше, а также основное отверстие для ввода кабелей в полу шкафа, закрываемое съемными панелями. При необходимости шкаф может быть установлен на цоколь. При этом ножки шкафа переставляются с основания шкафа в цоколь. На 19" направляющих нанесена маркировка номеров юнитов. В комплект шкафа входят ролики и ножки, которые могут быть установлены одновременно.

Боковые панели цельнометаллические, съемные, с фиксацией на пластиковые защелки и язычковые замки. Под заказ возможна поставка боковых панелей с перфорацией.



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

В шкафах шириной 800 мм в базовую комплектацию входят два вертикальных органайзера. Для шкафов шириной 600 мм для организации вертикальных органайзеров поставляются специальные кольца, устанавливаемые внутри рам шкафа.

Шкафы серии Business имеют грамотную и четко проработанную профессиональную систему заземления, которая включает в себя точки подключения заземления практически на всех деталях шкафа (включая экструдеры). Для этого шкафа специально разработан комплект заземляющих проводников и дополнительная шина заземления.

Цвет – черный (RAL 9004). Максимальная нагрузка – 800 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-xxU-6x6-00	Шкаф 19" Business, xxU, 600x600, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-6x8-00	Шкаф 19" Business, xxU, 600x800, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-6x10-00	Шкаф 19" Business, xxU, 600x1000, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-6x12-00	Шкаф 19" Business, xxU, 600x1200, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-8x8-00	Шкаф 19" Business, xxU, 800x800, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-8x10-00	Шкаф 19" Business, xxU, 800x1000, без дверей, с боковыми стенками
TWT-CBB-xxU-8x12-00	Шкаф 19" Business, xxU, 800x1200, без дверей, с боковыми стенками

*xx – высота шкафа в юнитах: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-DRxx-yyy

Двери к шкафам серии Business

Шкафы серии Business могут комплектоваться дверьми различной конструкции.

Любая дверь может быть установлена в качестве передней либо задней, а также смонтирована для открывания, как на правую, так и на левую сторону.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-DRxx-6x-S-G1	Комплект дверей xxU, 600 мм, стекло / распашная металл
TWT-CBB-DRxx-6x-S-P1	Комплект дверей xxU, 600 мм, перфорированная / распашная перфорир.
TWT-CBB-DRxx-6x-S-M1	Комплект дверей xxU, 600 мм, распашная металл / распашная металл
TWT-CBB-DRxx-8x-S-G1	Комплект дверей xxU, 800 мм, стекло / распашная металл
TWT-CBB-DRxx-8x-S-P1	Комплект дверей xxU, 800 мм, перфорированная / распашная перфорир.
TWT-CBB-DRxx-8x-S-M1	Комплект дверей xxU, 800 мм, распашная металл / распашная металл

*xx – высота шкафа в юнитах: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

стекло



распашная




металл



распашная,
крупная перфорация



крупная перфорация



распашная,
мелкая перфорация



мелкая перфорация



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBE-xxU-ууу



Шкаф напольный 19" серии Есо

Шкаф напольный, серии Есо, используется для размещения 19" оборудования, с креплением на двух или четырех монтажных профилях. Шкаф имеет возможность установки потолочного вентиляторного модуля. Передняя дверь выполнена из ударопрочного тонированного стекла с язычковым замком. Задняя и боковые панели – съемные, с фиксацией на защелках.

Основу конструкции шкафа составляет несущий каркас разборного типа. В полу шкафа имеются отверстия для кабельных вводов, закрываемые съемными крышками. На 19" направляющих нанесены номера юнитов. Глубина установки направляющих может плавно изменяться.

Цвет – серый (RAL 7044, 7039). Максимальная нагрузка – 300 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBE-xxU-6x6	Шкаф 19" Есо, xxU 600x600, дверь стекло
TWT-CBE-xxU-6x8	Шкаф 19" Есо, xxU 600x800, дверь стекло

*xx – высота шкафа в юнитах: 21, 27, 31, 36, 42



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW2-xxU-yyy



Шкаф настенный 19" со стеклянной дверью, серии Pro

Шкаф настенный серии Pro используется для размещения 19" оборудования, с креплением на двух или четырех монтажных профилях. Предусмотрено место для установки потолочных вентиляторов. Глубина установки 19" направляющих может плавно изменяться. Шкаф имеет щелевые кабельные вводы с возможностью установки щеточной защиты в полу и крыше. Передняя дверь с тонированным стеклом и замком язычкового типа. Боковые панели съемные, с фиксацией на пластиковые защелки, с возможностью установки замков.

Цвет – серый (RAL 7039, 7044). Максимальная нагрузка – 60 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBW2-xxU-6x4	Шкаф настенный Pro, xxU 600x450, дверь стекло
TWT-CBW2-xxU-6x6	Шкаф настенный Pro, xxU 600x600, дверь стекло

*xx – высота шкафа в юнитах: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 27



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW2-xxU-yyy-M



Шкаф настенный 19" с металлической дверью, серии Pro

Шкаф настенный серии Pro используется для размещения 19" оборудования, с креплением на двух или четырех монтажных профилях. Предусмотрено место для установки потолочных вентиляторов. Глубина установки 19" направляющих может плавно изменяться.

Шкаф имеет щелевые кабельные вводы с возможностью установки щеточной защиты в полу и крыше. Передняя дверь выполнена из металла и имеет замок язычкового типа. Боковые панели съемные, с фиксацией на пластиковые защелки, с возможностью установки замков.

Цвет – серый (RAL 7039, 7044). Максимальная нагрузка – 60 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBW2-xxU-6x4-M	Шкаф настенный Pro, xxU 600x450, дверь металл
TWT-CBW2-xxU-6x6-M	Шкаф настенный Pro, xxU 600x600, дверь металл

*xx – высота шкафа в юнитах: 4, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 27



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW3-xxU-6x6



Шкаф настенный 19" трехсекционный, серии Pro

Шкаф настенный 3-секционный серии Pro используется для размещения 19" оборудования, с креплением на двух или четырех монтажных профилях. Передняя дверь может быть выполнена из стекла или металла и имеет замок язычкового типа. Боковые панели съемные, с фиксацией на пластиковые защелки, с возможностью установки замков. Задняя секция шкафа соединена с основной частью с помощью петель и может открываться на угол до 120°. В закрытом состоянии секции фиксируются замком, закрываемым на ключ. Наличие открывающейся задней секции позволяет обеспечить удобный доступ к установленному в шкафу оборудованию. Шкаф поставляется собранным виде. Цвет – серый (RAL 7044, 7039). Максимальная нагрузка – 60 кг.

Код для заказа

TWT-CBW3-xxU-6x6

TWT-CBW3-xxU-6x6-M

*xx – высота шкафа в юнитах: 6, 9, 12, 15, 18, 22, 27

Описание

Шкаф настенный 3-секционный, xxU 600x600, дверь стекло

Шкаф настенный 3-секционный, xxU 600x600, дверь металл



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBWL-xxU-6x4

Шкаф настенный 19"
серии Lite

Шкаф настенный серии Lite используется для размещения активного и пассивного 19" оборудования с фронтальным креплением. Глубина шкафа – 450 мм. Шкаф имеет только передние профили. Конструкция шкафа допускает перемещение профилей по глубине на любое расстояние.

Передняя дверь выполнена из тонированного стекла с замком язычкового типа. Задняя стенка в стандартной комплектации отсутствует и поставляется отдельно. Боковые стенки несъемные. Кабельные входы расположены в основании и крыше шкафа. Цвет – серый (RAL 7035). Максимальная нагрузка – 30 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBWL-xxU-6x4	Шкаф настенный Lite, xxU 600x450
TWT-CBWL-FPB-xxU	Задняя панель для шкафа Lite, xxU

*xx – высота шкафа в юнитах: 4, 6, 9, 12, 15



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW10-xxU-3x3



Шкаф настенный 10" серии Lite

Шкаф настенный 10" серии Lite используется для размещения активного и пассивного 10" оборудования с фронтальным креплением. Глубина шкафа – 310 мм. Шкаф имеет только передние профили. Конструкция шкафа допускает перемещение профилей на любое расстояние по глубине.

Передняя дверь выполнена из тонированного стекла с замком язычкового типа и допускает возможность установки с открытием как в правую, так и в левую сторону. Задняя стенка не входит в стандартную комплектацию и поставляется отдельно.

Боковые стенки не съемные. Кабельные входы расположены в основании и крыше шкафа.

Цвет – серый (RAL 7035). Максимальная нагрузка – 30 кг.

Код для заказа

TWT-CBW10-xxU-6x4


TWT-CBW10-FPB-xxU

*xx – высота шкафа в юнитах: 4, 6, 9, 12, 15

Описание

Шкаф настенный Lite 10", xxU 300x310

Задняя панель для шкафа Lite 10", xxU



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBF-DFR-xxU

Рама распределительная, 19"



Распределительная телекоммуникационная рама, используется для открытого размещения сетевого и телекоммуникационного 19" оборудования. Секции рамы могут объединяться в ряд при помощи промежуточных органайзеров. По краям рамы могут быть установлены боковые органайзеры с боковой панелью.

Органайзеры рамы имеют увеличенное поперечное сечение, рассчитанное на прокладку большого количества кабелей. Боковины органайзеров выполнены в виде ряда «пальцев» из высокопрочного армированного пластика, расположенных с шагом 1U. Лицевая часть органайзеров имеет металлическую дверь, с запорным устройством ригельного типа.

Органайзеры поставляются комплектами по 2 шт. (передний и задний).

Цвет – черный (RAL 9004).

Максимальная нагрузка – 300 кг на одну секцию рамы.



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

Код для заказа	Описание	Габаритные размеры, мм (ГхШхВ)
TWT-CBF-DFR-42U	Рама распределительная 19", 42U	440 x 530 x 2005
TWT-CBF-DFR-47U	Рама распределительная 19", 47U	440 x 530 x 2230
TWT-CBF-MDO-42U	Промежуточные органайзеры распределительной рамы, 42U, 300 мм, 2 шт.	240 x 300 x 2005
TWT-CBF-MDO-47U	Промежуточные органайзеры распределительной рамы, 42U, 300 мм, 2 шт.	240 x 300 x 2230
TWT-CBF-SDO-42U	Боковые органайзеры распределительной рамы с боковой панелью, 42U, 150 мм, 2 шт.	240 x 150 x 2005
TWT-CBF-SDO-47U	Боковые органайзеры распределительной рамы с боковой панелью, 47U, 150 мм, 2 шт.	240 x 150 x 2230



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-RACK1-xxU

Стойка однорамная 19"



Однорамная напольная стойка предназначена для открытого размещения телекоммуникационного, кроссового и сетевого 19" оборудования, с креплением на двух фронтальных профилях, а также полок фронтального крепления.

В комплект поставки входят ролики.

Максимальная нагрузка – 150кг.

Цвет – серый (RAL 7035).

Код для заказа	Описание
TWT-RACK1-xxU*	Стойка однорамная xxU

*xx – высота стойки в юнитах: 29, 33, 38, 42, 47



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-RACK2-xxU-YYY




Стойка двухрамная 19"

Двухрамная напольная стойка предназначена для открытого размещения телекоммуникационного, кроссового и сетевого 19" оборудования, с креплением на четырех монтажных профилях, а также полок фронтального крепления.

Для обеспечения жесткости на верхние части рам устанавливаются соединительные планки. Стойки поставляется в разобранном виде в одной упаковке. В комплект поставки входят ролики. Максимальная нагрузка – 350 кг. Цвет – серый (RAL 7035).

Код для заказа	Описание
TWT-RACK2-xxU-6x6	Стойка двухрамная xxU, 600x600, серая
TWT-RACK2-xxU-6x8	Стойка двухрамная xxU, 600x800, серая
TWT-RACK2-xxU-6x10	Стойка двухрамная xxU, 600x1000, серая

*xx – высота стойки в юнитах: 29, 33, 38, 42, 47



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

LAN-RACK-WMyy-xU

Рамы настенные 19"



Настенная рама предназначена для открытого размещения 19" сетевого и телекоммуникационного оборудования. Рамы поставляются в двух вариантах: поворотная и выдвижная поворотная. Одна из боковых стенок поворотных рам оснащена петлями, откидывающимися в сторону на 180°, что обеспечивает индивидуальный доступ к оборудованию, установленному в раме. Диапазон изменения глубины выдвижных рам – от 230 мм до 340 мм. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
LAN-RACK-WMER-xxU	Рама настенная 19", выдвижная поворотная, xxU
LAN-RACK-WMR-xxU	Рама настенная 19", поворотная, xxU
*xx – высота рамы в юнитах: 1, 2, 4, 8	



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/rack

TWT-CB-DRW-xU


Ящик выдвижной 19", с замком



Выдвижной ящик 19" с фронтальным креплением предназначен для хранения документов, инструментов и прочих принадлежностей в 19" шкафах и стойках. Ящики оборудуются выдвижным механизмом на основе роликовых кассет с ограничением хода, а также замком язычкового типа.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 360 мм х 440 мм х 1U/2U/3U/4U/ 5U.

Код для заказа	Описание
TWT-CB-DRW-1U	Ящик выдвижной 19", с замком, 1U, черный
TWT-CB-DRW-2U	Ящик выдвижной 19", с замком, 2U, черный
TWT-CB-DRW-3U	Ящик выдвижной 19", с замком, 3U, черный
TWT-CB-DRW-4U	Ящик выдвижной 19", с замком, 4U, черный
TWT-CB-DRW-5U	Ящик выдвижной 19", с замком, 5U, черный



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW10-SF254-1U

Полка фронтальная 10"



Полка фронтальная (консольная) предназначена для размещения нестандартного оборудования в 10" шкафах и стойках. Перфорация полки обеспечивает вентиляцию устанавливаемого на нее оборудования.

Комплект поставки: полка, винты крепления.

Цвет – серый (RAL 7035).

Максимальная нагрузка – 18 кг.

Код для заказа	Описание
TWT-CBW10-SF254-1U	Полка фронтальная для шкафа 10", 1U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-SFxxx-xU/xx



Полка фронтальная

Полка фронтальная (консольная) предназначена для размещения нестандартного оборудования в 19" шкафах и стойках. Перфорация полки обеспечивает вентиляцию устанавливаемого на нее оборудования. Фронтальные полки выпускаются в двух вариантах высотой 1U (максимальная нагрузка до 18 кг) и 2U (максимальная нагрузка до 60 кг).

Комплект поставки: полка, винты крепления.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CB-SF267-1U/18	Полка консольная, глубина 267 мм, 1U, нагрузка – 18 кг
TWT-CB-SF381-1U/18	Полка консольная, глубина 381 мм, 1U, нагрузка – 18 кг
TWT-CB-SF300-2U/60	Полка консольная, глубина 300 мм, 2U, нагрузка – 60 кг
TWT-CB-SF350-2U/60	Полка консольная, глубина 350 мм, 2U, нагрузка – 60 кг
TWT-CB-SF550-2U/60	Полка консольная, глубина 550 мм, 2U, нагрузка – 60 кг
TWT-CB-SF710-2U/60	Полка консольная, глубина 710 мм, 2U, нагрузка – 60 кг



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/rack

TWT-RACK2-S4-xx/80



Полка силовая для двухрамных стоек

Силовая полка с креплением на четырех монтажных профилях предназначена для размещения телекоммуникационного, кроссового, сетевого и прочего оборудования в открытых напольных двухрамных стойках.

Полка имеет элементы перфорации и ребра жесткости по периметру конструкции.

В комплект поставки входят винты для крепления полки.

Максимальная нагрузка – 80 кг.


Цвет – серый (RAL 7035).

Код для заказа	Описание	Глубина стойки, мм
TWT-RACK2-S4-10/80	Полка для двухрамных стоек глубиной 1000 мм, 4 точки	710
TWT-RACK2-S4-8/80	Полка для двухрамных стоек глубиной 800 мм, 4 точки	550
TWT-RACK2-S4-6/80	Полка для двухрамных стоек глубиной 600 мм, 4 точки	350



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB/W-S4-xxx



Полка силовая

Силовая полка предназначена для установки нестандартного оборудования в 19" шкафах. Перфорация полки обеспечивает вентиляцию устанавливаемого на нее оборудования. Полка имеет крепление на 4 направляющие, с боковой фиксацией. Помимо стандартных полок (нагрузка – 60 кг) для напольных шкафов выпускаются усиленные полки, рассчитанные на нагрузку до 100 кг. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание	Глубина полки, мм
TWT-CBB-S4-6/xx	Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 600 мм	350
TWT-CBB-S4-8/xx	Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 800 мм	550
TWT-CBB-S4-10/xx	Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 1000 мм	710
TWT-CBB-S4-12/xx	Полка 4 точки, для напольных шкафов глубиной 1200 мм	852
TWT-CBW-S4-4/xx	Полка 4 точки, для настенных шкафов глубиной 450 мм	293
TWT-CBW-S4-6/xx	Полка 4 точки, для настенных шкафов глубиной 600 мм	390

*xx – максимальная нагрузка на полку: 60, 100 кг



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-SK/SKM



Полка под клавиатуру выдвижная

Выдвижная полка под клавиатуру предназначена для размещения устройств управления терминалами, серверами и активным оборудованием в 19" шкафах и стойках. Бортик на фронтальной части полки обеспечивает удобство работы с клавиатурой и является ограничителем ее перемещения. Также выпускается выдвижная полка высотой 2U с двумя площадками – под клавиатуру и мышь.

Комплект поставки: полка, салазки, винты крепления.
Максимальная нагрузка – 20 кг. Цвет – черный (RAL 9004).


Код для заказа	Описание
TWT-CBB-SK-6/20	Полка для клавиатуры выдвижная, для шкафов глубиной 600мм
TWT-CBB-SK-8/20	Полка для клавиатуры выдвижная, для шкафов глубиной 800мм
TWT-CBB-SK-10/20	Полка для клавиатуры выдвижная, для шкафов глубиной 1000мм
TWT-CBB-SK-12/20	Полка для клавиатуры выдвижная, для шкафов глубиной 1200мм
TWT-CBB-SKM-2U/20	Полка для клавиатуры и мыши выдвижная консольная, 2U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-SM-xx/20

Полка выдвижная



Выдвижная полка предназначена для быстрого и удобного доступа к установленному на ней оборудованию. Перфорация полки обеспечивает дополнительную вентиляцию и теплоотвод. Полка имеет крепление на 4 направляющие, с боковой фиксацией. Телескопические салазки позволяют выдвигать полку на расстояние до 228 мм.

Комплект поставки: полка, салазки, винты крепления. Максимальная нагрузка – 20 кг. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-SM-6/20	Полка выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 600мм, 20кг
TWT-CBB-SM-8/20	Полка выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 800мм, 20кг
TWT-CBB-SM-10/20	Полка выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 1000мм, 20кг
TWT-CBB-SM-12/20	Полка выдвижная 4 точки, для шкафов глубиной 1200мм, 20кг



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-FANxx-xx TWT-CBE-FANx-x



Потолочная вентиляторная панель

Потолочная вентиляторная панель предназначена для установки под верхнюю панель (крышу) напольных шкафов для принудительного охлаждения активного оборудования, размещаемого в шкафу.

Выпускаются панели с вентиляторами двух типов – с подшипниками скольжения и подшипниками качения. Для шкафов серии Business, в зависимости от глубины шкафа, в панель может устанавливаться от 2-х до 9-ти вентиляторов. Для шкафов серии Eco выпускаются панели с 2 и 4 вентиляторами.

Для установки на верхнюю панель (крышу) настенных шкафов серии Pro выпускаются отдельные малогабаритные вентиляторы. Они могут быть использованы в качестве запасного элемента к вентиляторным панелям шкафов серии Eco и Business.



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-FANB2-6	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 600 мм, 2 вентилятора
TWT-CBB-FANB4-8	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 800 мм, 4 вентилятора
TWT-CBB-FANB4-10	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000 мм, 4 вентилятора
TWT-CBB-FANB6-8	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 800 мм, 6 вентиляторов
TWT-CBB-FANB6-10	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000 мм, 6 вентиляторов
TWT-CBB-FANB9-10	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1000 мм, 9 вентиляторов
TWT-CBB-FANB6-12	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1200 мм, 6 вентиляторов
TWT-CBB-FANB9-12	Блок вентиляторов в крышу шкафа Business глубиной 1200 мм, 9 вентиляторов
TWT-CBE-FAN2-6	Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 600 мм, 2 вентилятора
TWT-CBE-FAN2-8	Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 800 мм, 2 вентилятора
TWT-CBE-FAN4-6	Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 600 мм, 4 вентилятора
TWT-CBE-FAN4-8	Блок вентиляторов в крышу шкафа Eco глубиной 800 мм, 4 вентилятора
TWT-CBW-FAN1-BB	Вентилятор с подшипником для настенных шкафов Pro



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/rack

TWT-CB-FANVx-RACK



Блок вентиляторов 19" вертикальный, без термостата

Блок вентиляторов 19", предназначен для принудительного отвода горячего воздуха из определенной области телекоммуникационного шкафа. Блок монтируется вертикально на 19" направляющие и отводит воздух вбок, через отверстия перфорированных дверей шкафа.

Комплект поставки: блок вентиляторов, шнур питания с вилкой немецкого стандарта, комплект крепежа в шкаф, описание.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 47 мм х 483 мм х 3U.

Код для заказа	Описание
TWT-CB-FANV2-RACK	Блок 2-х вентиляторов 19" вертикальный, без термостата, 3U
TWT-CB-FANV3-RACK	Блок 3-х вентиляторов 19" вертикальный, без термостата, 3U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-FANBx-RACK



Блок вентиляторов 19" без термостата

Блок вентиляторов 19", предназначен для организации воздушных потоков внутри телекоммуникационного шкафа. Монтируется на 19-дюймовые направляющие.

Занимает в высоту 1U.

Комплект поставки: блок вентиляторов, шнур питания с вилкой немецкого стандарта, комплект крепежа в шкаф, описание.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-FANB2-RACK	Блок 2-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB3-RACK	Блок 3-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB4-RACK	Блок 4-х вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U
TWT-CBB-FANB6-RACK	Блок 6-и вентиляторов 19", с подшипниками, без термостата, 1U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-FANBx-RACK-T



Блок вентиляторов 19" с термостатом

Блок вентиляторов 19", предназначен для организации воздушных потоков внутри телекоммуникационного шкафа. Имеет встроенный модуль контроля температуры. Температура измеряется выносным цифровым датчиком. Монтируется на 19-дюймовые направляющие. Блок вентиляторов выполняет включение и выключение вентиляторов при достижении заданной температуры, а также отображает текущую температуру на ЖК-дисплее.

Комплект поставки: блок с термостатом, датчик температуры, шнур питания с вилкой немецкого стандарта, комплект крепежа в шкаф, описание.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-FANB2-RACK-T	Блок 2-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB3-RACK-T	Блок 3-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB4-RACK-T	Блок 4-х вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U
TWT-CBB-FANB6-RACK-T	Блок 6-и вентиляторов 19", с подшипниками, с термостатом, 1U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-FAN-CTRL



Блок управления вентиляторами, 19"

Блок управления предназначен для управления вентиляторами, установленными в шкафу. Для измерения температуры в комплект блока входит выносной цифровой датчик.

Блок вентиляторов выполняет включение и выключение вентиляторов при достижении заданной температуры, а также отображает текущую температуру на ЖК дисплее.

Комплект поставки: блок управления, датчик температуры, шнур питания с вилкой немецкого стандарта, комплект крепежа в шкаф, описание.

Код для заказа	Описание
TWT-CB-FAN-CTRL	Блок управления вентиляторами, 1U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBW-FANB2 TWT-CBW-FAN1-BB



Вентиляторы для настенных шкафов серии Pro

Вентиляторы предназначены для установки на верхнюю панель (крышу) настенных шкафов серии Pro. Поставляются, как в виде блока из двух вентиляторов с выключателем и шнуром питания, так и в виде отдельных вентиляторов без шнура питания для подключения при помощи клеммных соединителей.

Используемый тип вентилятора – с подшипником качения.

Код для заказа	Описание
TWT-CBW-FANB2	Блок 2-х вентиляторов в крышу настенного шкафа Pro
TWT-CBW-FAN1-BB	Вентилятор с подшипником для настенных шкафов Pro



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-FAN-THR



Термостат для управления вентиляторными панелями

Термостат предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационного шкафа. Температура задается при помощи поворотного регулятора на корпусе термостата. Датчик температуры находится внутри корпуса.

Термостат необходимо подключать в разрыв сети электропитания вентиляторной панели. Прибор устанавливается в телекоммуникационный шкаф на кронштейне высотой 1U, входящим в комплект поставки.

Цвет – серый (RAL7037).

Код для заказа

TWT-CB-FAN-THR

Описание

Термостат для управления вентиляторами



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-CTR-xxU-y



Вертикальный кабельный лоток для напольных шкафов

Вертикальный кабельный лоток предназначен для вертикальной фиксации кабелей, а также для крепления на его поверхности различного оборудования. Лоток устанавливается на поперечные направляющие шкафа, между стандартными 19" направляющими.

Выпускаются лотки шириной 100 мм и 200 мм и различной высоты.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-CTR-xxU-1	Вертикальный кабельный лоток для шкафов xxU, шириной 100 мм, черный
TWT-CBB-CTR-xxU-2	Вертикальный кабельный лоток для шкафов xxU, шириной 200 мм, черный
*xx – высота лотка в юнитах: 21, 27, 31, 36, 42, 47	



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-DVO-xxU



Вертикальный органайзер повышенной емкости для шкафов Business

Вертикальный кабельный органайзер повышенной емкости предназначен для распределения кабельных потоков в шкафах серии Business шириной 800 мм. В отличие от стандартных органайзеров они имеют увеличенное поперечное сечение, рассчитанное на прокладку большого количества кабелей. Боковины органайзеров выполнены в виде ряда «пальцев» из высокопрочного армированного пластика, расположенных с шагом 1U. С лицевой стороны имеется откидывающаяся крышка, с фиксацией на защелках. Органайзеры поставляются комплектами по 2 шт. (правый и левый).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-DVO-42U	Вертикальные органайзеры повышенной емкости, 42U, 2 шт.
TWT-CBB-DVO-47U	Вертикальные органайзеры повышенной емкости, 47U, 2 шт.



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-ORGxxU



Вертикальный кабельный органайзер для шкафов серии Business

Вертикальный кабельный органайзер предназначен для распределения кабельных потоков, подходящих к оборудованию, установленному в шкафу. Органайзер имеет отверстия для вывода кабеля сзади и по бокам. Лицевая часть органайзера закрывается съемной крышкой.

Органайзер устанавливается между силовой рамой и 19" направляющими и может использоваться исключительно в шкафах серии Business шириной 800 мм.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-ORG42U	Кабельный органайзер вертикальный, 42U, металл, черный
TWT-CBB-ORG47U	Кабельный органайзер вертикальный, 47U, металл, черный



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-RGV-L/R



Кольцо-органайзер для шкафов серии Business

Металлическое кольцо-органайзер предназначено для организации вертикальных кабельных потоков в шкафах серии Business шириной 600 мм.

Кольцо устанавливается внутри несущей рамы шкафа между дверью и 19" направляющими. Для надежной фиксации устанавливаемых колец рекомендуется закреплять их с помощью винтов в соответствующих отверстиях рамы.

Кольца выпускаются в двух вариантах ориентации (левые и правые) для установки на соответствующую сторону рамы.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание	Габаритные размеры, мм (ГхШхВ)
TWT-CBB-RGV-L	Металлическое кольцо органайзер, левое, для шкафов Business	48x100x51
TWT-CBB-RGV-R	Металлическое кольцо органайзер, правое, для шкафов Business	48x100x51



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-RING-Mxxxx



Скоба-органайзер металлическая

Металлическая скоба-органайзер предназначена для организации вертикальных кабельных потоков в телекоммуникационных шкафах и открытых телекоммуникационных стойках.

Скоба может устанавливаться внутри несущей рамы или на внешнюю боковую сторону стойки, внутри напольного или настенного шкафа, а также на любую ровную поверхность с помощью двух винтов.

Код для заказа	Описание
TWT-RING-M40x40	Металлическая скоба-органайзер, 40x40 мм
TWT-RING-M80x40	Металлическая скоба-органайзер, 80x40 мм
TWT-RING-M80x80	Металлическая скоба-органайзер, 80x80 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/org

TWT-CBB-PL-xxx



Цоколь для шкафов серии Business

Цоколь для напольных шкафов серии Business позволяет поднимать шкаф по отношению к уровню пола на высоту 100 или 200мм, для организации подвода кабеля снизу в случае установки шкафа на фальшпол или подиум, а также для обеспечения дополнительного пространства для хранения запаса кабеля. Все панели цоколя – съемные, что позволяет организовать подвод кабеля к шкафу с любой стороны.

Цоколь может устанавливаться на ножки. Поставляется в разобранном виде. Цвет – черный (RAL9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-PL-6x6-x	Цоколь для шкафов Business 600x600
TWT-CBB-PL-6x8-x	Цоколь для шкафов Business 600x800
TWT-CBB-PL-6x10-x	Цоколь для шкафов Business 600x1000
TWT-CBB-PL-6x12-x	Цоколь для шкафов Business 600x1200
TWT-CBB-PL-8x8-x	Цоколь для шкафов Business 800x800
TWT-CBB-PL-8x10-x	Цоколь для шкафов Business 800x1000
TWT-CBB-PL-8x12-x	Цоколь для шкафов Business 800x1200

*x – высота цоколя: 1 – 100, 2 – 200 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-UNT



Элемент для соединения шкафов серии Business

Соединительные элементы применяются для скрепления шкафов серии Business между собой. Для скрепления одной пары шкафов требуется установить четыре соединительных элемента.

Для соединения шкафов необходимо:

1. Снять боковые панели со стыкуемых поверхностей.
2. Свести шкафы вплотную боковыми поверхностями.
3. В пазы несущих рам обоих шкафов крючковой частью вставить скобу и сдвинуть ее вниз до фиксации.

Материал – анодированная сталь.

Код для заказа	Описание	Габаритные размеры, мм (ГхШхВ)
TWT-CBB-UNT	Элемент для соединения шкафов серии Business, 1 шт.	21x23x30



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-SP-xxU-xx



Боковые панели для шкафов серии Business

Дополнительные боковые панели для напольных шкафов серии Business. Доступны к поставке панели сплошные и перфорированные.

Комплект поставки: панели (2шт.), пластмассовые защелки, язычковые замки с ключами.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-SP-xxU-6	Комплект боковых панелей для шкафов Business xxU глубиной 600 мм
TWT-CBB-SP-xxU-8	Комплект боковых панелей для шкафов Business xxU глубиной 800 мм
TWT-CBB-SP-xxU-10	Комплект боковых панелей для шкафов Business xxU глубиной 1000 мм
TWT-CBB-SP-xxU-12	Комплект боковых панелей для шкафов Business xxU глубиной 1200 мм
TWT-CBB-SP-xxU-6-PP	Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов Business xxU глубиной 600 мм
TWT-CBB-SP-xxU-8-PP	Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов Business xxU глубиной 800 мм
TWT-CBB-SP-xxU-10-PP	Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов Business xxU глубиной 1000 мм
TWT-CBB-SP-xxU-12-PP	Комплект боковых перфорированных панелей для шкафов Business xxU глубиной 1200 мм

*xx – высота шкафа в юнитах: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-BKT



Кронштейны для монтажа дополнительного оборудования

Монтажные кронштейны (уголки) предназначены для установки оборудования нестандартного размера внутри телекоммуникационного шкафа. Универсальная форма крепежных отверстий позволяет устанавливать кронштейны на раму, вертикальные и горизонтальные направляющие, вертикальные лотки.


Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CB-BKT	Кронштейны для монтажа дополнительного оборудования, 2 шт.



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-TRMP-xхU



Транзитные направляющие для шкафов серии Business

Транзитные направляющие для напольных шкафов серии Business предназначены для установки между передними и задними направляющими для снятия излишней нагрузки с установленных полок, а также для создания дополнительной точки опоры под неглубокое оборудование.

Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-TRMP-42U	Транзитные направляющие для шкафов Business 42U, 2 шт., черные
TWT-CBB-TRMP-47U	Транзитные направляющие для шкафов Business 47U, 2 шт., черные



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-LMP-xxU



L-направляющие для шкафов серии Business

Монтажные L-профили (направляющие) предназначены для установки серверного оборудования, с шириной превышающей габариты стандартных профилей, в шкафах серии Business. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-LMP-xxU	L-направляющие для шкафов серии Business, xxU, 2 шт., черные
*xx – высота направляющей в юнитах: 18, 22, 27, 32, 37, 42, 47	



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-BDF-xx



Фильтр пылевой для шкафов серии Business

Пылевой фильтр предназначен для установки в полу шкафов серии Business на место центрального отверстия. Фильтр позволяет организовать ввод большого числа кабельных линий из-под пола шкафа, одновременно предотвращая попадание пыли, грязи и неконтролируемых воздушных потоков внутрь шкафа. Внутренняя часть фильтра заполнена съемными поролоновыми блоками с прорезями для прохождения кабелей.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-BDF-8	Пылевой фильтр для шкафов Business глубиной 600 и 800 мм
TWT-CBB-BDF-10	Пылевой фильтр для шкафов Business глубиной 1000 мм
TWT-CBB-BDF-12	Пылевой фильтр для шкафов Business глубиной 1200 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBx-BP



Щеточный кабельный ввод

Щеточный кабельный ввод предназначен для установки в основании и крыше напольных шкафов серий Business и Eco, а также настенных шкафов серии Pro.

Использование щеточных вводов позволяет защитить оборудование в шкафу от проникновения пыли и грязи, снижает риск повреждения кабеля о края вводного лючка, обеспечивает частичную фиксацию кабеля, вводимого в шкаф.

Материал – металлическая рама и щетина из ПВХ.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-BP	Щеточный кабельный ввод для напольных шкафов Business, черный
TWT-CBW-BP	Щеточный кабельный ввод для настенных шкафов Pro, серый
TWT-CBE-BP	Щеточный кабельный ввод для напольных шкафов Eco, темно-серый



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

LAN-CB-FPP-1U




Фальш-панель 19" быстросъемная, 1U

Фальш-панель используется для закрытия неиспользуемого пространства в шкафу. Фальш-панель выполнена из высокопрочного армированного пластика и крепится к направляющим шкафа при помощи боковых защелок, что позволяет моментально устанавливать и снимать панель без использования какого-либо инструмента.

Цвет – черный (RAL 9004).


Код для заказа	Описание
LAN-CB-FPP-1U	19" пластиковая фальш-панель 1U, быстросъемная



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-BP-xx

Фальш-панель



Декоративная панель (фальш-панель) используется для закрытия пространства внутри шкафа, не занятого оборудованием. При необходимости фальш-панель может использоваться для закрепления на ней нестандартного оборудования. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CB-BP-1U	19" панель-заглушка (фальш-панель), 1U
TWT-CB-BP-2U	19" панель-заглушка (фальш-панель), 2U
TWT-CB-BP-3U	19" панель-заглушка (фальш-панель), 3U
TWT-CB-BP-4U	19" панель-заглушка (фальш-панель), 4U



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-LAMP/LED-M



Светильник 19" светодиодный (LED)



Светильник светодиодный предназначен для установки внутри телекоммуникационного шкафа. Светильник имеет магнитное основание и может устанавливаться на любую металлическую ровную поверхность. По краям светильника имеются откидывающиеся пластиковые проушины для монтажа на 19" направляющие шкафа. Входящий в комплект крючок S-образной формы может быть использован для подвески светильника. Блок питания с выключателем имеет длину шнура 3 метра.

Напряжение питания – 220 В.

Потребляемая мощность – 4 Вт.

Габаритные размеры (ГхШхВ) – 24 x 488 x 22 мм.

Код для заказа

TWT-CB-LAMP/LED-M

Описание

Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 4W

19"



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CBB-LAMP TWT-CBW-LAMP



Лампа подсветки в шкаф

Светильники с лампой дневного света, предназначенные для установки внутри телекоммуникационного шкафа. Несколько светильников могут объединяться в единый контур при помощи соединительных переходников, входящих в комплект. Светильник комплектуется лампой дневного белого (холодного) света и шнуром питания 2 метра.

Код для заказа	Описание
TWT-CBB-LAMP	Лампа подсветки в напольный шкаф 19", 16W, белый свет
TWT-CBW-LAMP	Лампа подсветки в напольный шкаф 19", 8W, белый свет



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

TWT-CB-DINRL/3U



Панель с DIN-рейкой, 19"

Панель для установки электротехнического оборудования с монтажом на DIN-рейку. Имеет съемную металлическую крышку и провод заземления. В задней части панели находятся отверстия для ввода кабелей. Цвет – черный (RAL 9004).

Код для заказа	Описание
TWT-CB-DINRL/3U	19" панель с DIN-рейкой для установки электроавтоматов, 3U




Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

Аксессуары к шкафам



Широкий ассортимент аксессуаров к шкафам TWT включает элементы системы заземления шкафа, запасные комплекты ножек и роликов, замки на боковые панели и двери шкафов и многое другое.

Код для заказа	Описание
TWT-CB-EARTH-SET1	Комплект проводов заземления для шкафов Business
TWT-CB-EARTH-BAR	Шина заземления, 19"
TWT-CB-FT-M10	Дополнительные ножки к шкафу, M10
TWT-CB-FT-M12	Дополнительные ножки к шкафу, M12
TWT-CB-ROL2	Ролик 2", 150кг
TWT-CB-ROL2/S	Ролик 2" со стопором, 150кг
TWT-CB-ROL2,5	Ролик 2,5", 150кг
TWT-CB-ROL2,5/S	Ролик 2,5" со стопором, 150кг
TWT-CBW2-Lock	Замок для шкафов Business, Eco и Pro



Подробнее на сайте www.twt.ru/rack

КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

Проволочные лотки LANMASTER

Линейка проволочных лотков LANMASTER разработана для обеспечения быстрого и удобного монтажа, а также легкости обслуживания кабельных трасс с учетом определенных требований и специфики прокладки кабельных линий. Область применения лотков LANMASTER позволяет использовать их для прокладки магистральных линий в СКС, кабельных потоков в центрах обработки данных (ЦОД), оптических кабельных линий, кабелей систем видеонаблюдения, промышленного управления и сигнализации. Высокая нагрузочная способность проволочных лотков обеспечивает возможность прокладки силовых кабелей, в том числе непосредственно в одном лотке совместно со слаботочными кабелями.

Сетчатая конструкция лотков обеспечивает быстрый доступ, визуальный контроль, вентилирование, а также возможность чистки кабельных трасс. Широкий выбор аксессуаров позволяет реализовывать различные варианты монтажа кабельных трасс с креплением к полу, стене, потолку, опорам фальшпола, верхним и боковым поверхностям телекоммуникационных шкафов и стоек.



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Лоток провололочный

LAN-MT25xww-ddzz	LAN-MT50xww-ddzz	LAN-MT75xww-ddzz	LAN-MT100xww-ddzz	LAN-MT150xww-ddzz	LAN-MT200xww-ddzz
Лоток провололочный высотой 25 мм	Лоток провололочный высотой 50 мм	Лоток провололочный высотой 75 мм	Лоток провололочный высотой 100 мм	Лоток провололочный высотой 150 мм	Лоток провололочный высотой 200 мм
					

где:
 ww – ширина лотка (50–900 мм);
 dd – диаметр проволоки лотка (3.5–6.0 мм);
 zz – покрытие (EZ – холодное гальваническое цинкование, HG – горячее гальваническое оцинкование, PC – порошковая окраска, SS – нержавеющая сталь).



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Соединители

LAN-MT-CA	LAN-MT-CC	LAN-MT-CR100	LAN-MT-CR150	LAN-MT-CS	LAN-MT-CH	LAN-MT-CF
Фиксатор изгиба	Соединитель угловой	Соединитель угловой скругленный для лотка LAN-MT100	Соединитель угловой скругленный для лотка LAN-MT150	Соединитель безвинтовой поворотный для лотков Ф4.0-6.0 мм	Соединитель прямой винтовой	Соединитель безвинтовой прямой для лотка Ф4.5-5.5 мм
						
Применяется для усиления соединения при формировании внешних и внутренних изгибов	Применяется для формирования отводов и пересечений	Применяется для формирования отводов и пересечений для лотка высотой 100 мм	Применяется для формирования отводов и пересечений для лотка высотой 150 мм	Применяется для формирования изгибов	Применяется для винтового соединения двух прямых секций	Применяется для безвинтового соединения двух прямых секций



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Соединители			Профили			
LAN-MT-CB	LAN-MT-CDA	LAN-MT-CDB	LAN-MT-PG	LAN-MT-PM (100-900)	LAN-MT-PP (100-900)	LAN-MT-PU (100-1000)
Соединитель безвинтовой нижний для лотка Ф4.5-5.5 мм	Соединитель двойной для лотка из проволоки диаметром 3.5-5 мм	Соединитель двойной для лотка из проволоки диаметром 4.0-6.0 мм	Фиксатор профиля подвесного универсального	Профиль подвесной М-типа	Профиль подвесной перфорированный	Профиль подвесной универсальный
						
Применяется в качестве нижнего соединения двух прямых секций	Применяется для соединения двух прямых секций, формирования отводов, изгибов и пересечений	Применяется для соединения двух прямых секций, формирования отводов, изгибов и пересечений	Применяется для фиксации лотка к профилю универсальному LAN-MT-PU	Применяется для крепления лотка шириной от 100 мм до 900 мм к горизонтальным конструкциям пола или потолка	Применяется для крепления лотка шириной от 100 мм до 900 мм к горизонтальным конструкциям пола или потолка	Применяется для крепления лотка шириной от 100 мм до 1000 мм к горизонтальным конструкциям пола или потолка



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Подвесы

LAN-MT-HA	LAN-MT-HB	LAN-MT-HC	LAN-MT-HF	LAN-MT-HH	LAN-MT-HR	LAN-MT-HS50
Площадка подвесная	Струбцина монтажная	Кронштейн подвесной	Кронштейн потолочный	Крючок подвесной для лотков шириной до 300мм	Подвес для вертикального монтажа	Скоба подвесная для лотка шириной 50мм
						
Применяется для крепления лотка изнутри к потолочным конструкциям	Применяется для крепления лотка к потолочным балкам	Применяется для крепления лотка к потолочным конструкциям	Применяется для крепления лотка шириной до 400 мм к потолочным конструкциям	Применяется для крепления лотка к потолочным конструкциям	Применяется для крепления лотка вертикально	Применяется для крепления лотка шириной 50 мм к потолочным конструкциям



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Консоли

LAN-MT-BC (300-600)	LAN-MT-BE	LAN-MT-BH (100-900)	LAN-MT-BL (100-300)	LAN-MT-BM	LAN-MT-BP (100-300)	LAN-MT-BS (100-900)
Консоль усиленная для лотка шириной 300-600 мм	Консоль торцевая	Консоль выносная для лотка шириной 100-900 мм	Консоль настенная для лотка шириной 100-300 мм	Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм	Консоль перфорированная для лотка шириной 100-300 мм	Консоль универсальная для лотка шириной 100- 900 мм
						
Применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям	Применяется для крепления торцов лотка к вертикальным поверхностям	Применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям	Применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям	Применяется для крепления лотка к стене и полу	Применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям	Применяется для крепления лотка к вертикальным поверхностям



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki


Держатели

LAN-MT-KB (100-600)	LAN-MT-KC50	LAN-MT-KF (100-600)	LAN-MT-KO	LAN-MT-KP	LAN-MT-KR (100-600)	LAN-MT-KU100
Рама напольная двойная для лотка шириной 100-600 мм	Держатель напольный для лотка шириной 50 мм	Консоль напольная для лотка шириной 100-600 мм	Комплект крепления к опорам фальшпола 600 мм	Скоба крепежная	Рама напольная для лотка шириной 100-600 мм	Держатель напольный универсальный шириной 100 мм
						
Применяется для параллельного крепления нескольких лотков к полу	Применяется для крепления лотка шириной 50 мм к полу	Применяется для крепления лотка к полу	Применяется для крепления лотка шириной от 100 мм до 500 мм к вертикальным опорам фальшпола с межосевым расстоянием не более 600 мм	Применяется для крепления лотка к стенам и полу	Применяется для крепления лотка к полу	Применяется для крепления лотка шириной 100 мм и более к полу



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Кабельные фиксаторы

LAN-MT-FA6	LAN-MT-FA11	LAN-MT-FBA	LAN-MT-FP	LAN-MT-FBP	LAN-MT-FS	LAN-MT-FBS
Фиксатор кабеля Ф5-7 мм, наборный, алюминий	Фиксатор кабеля Ф9-11 мм, наборный, алюминий	Основа фиксатора кабеля, алюминий	Фиксатор кабеля силового	Основа фиксатора кабеля силового	Фиксатор кабеля наборный, пластик	Основа фиксатора кабеля, пластик
						
Применяется для фиксации кабельных трасс в лотке	Применяется для фиксации кабельных трасс в лотке	Применяется для закрепления кабельных фиксаторов к лотку	Применяется для фиксации силовых кабельных трасс в лотке	Применяется для закрепления кабельных фиксаторов к лотку	Применяется для фиксации кабельных трасс в лотке	Применяется для закрепления кабельных фиксаторов к лотку



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Аксессуары

LAN-MT-AB (50-600)	LAN-MT-AC	LAN-MT-AD (50-200)	LAN-MT-AT (50-900)	LAN-MT-AR	LAN-MT-AE10	LAN-MT-AE14
Крышка для лотка шириной 50-600 мм	Спуск кабельный	Перегородка разделительная для лотка MT50-MT200	Заглушка торцевая для лотка шириной 50-900 мм	Ролик кабельный	Болт заземления М10 для лотка Ф3.5-5.0 мм	Болт заземления М14 для лотка Ф5.5-6.0 мм
						
Применяется для защиты кабельных трасс от пыли и внешнего механического воздействия	Применяется для отвода кабельных линий с лотка	Применяется для разделения силовых и слаботочных кабельных трасс внутри лотка	Применяется для защиты кабельных трасс от пыли и внешнего механического воздействия	Применяется для сохранения заданного угла поворота при прокладке кабельных линий	Применяется для крепления заземляющего кабеля к лотку	Применяется для крепления заземляющего кабеля к лотку



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

Аксессуары					Инструмент	
LAN-MT-AP	LAN-MT-AG	LAN-MT-AH	LAN-MT-AS	LAN-MT-AU	LAN-MT-TC	LAN-MT-TH
Адаптер для трубы	Колпачок защитный	Заглушка торцевая для профиля универсального	Табличка маркировочная	Соединитель для перегородки разделительной	Кусачки по металлу	Ручка монтажная для соединителя LAN-MT-CF
						
Применяется для организации кабельных отводов в трубы диаметром 20, 25, 32 мм	Применяется для торцевой защиты материала проволоки лотка	Применяется для торцевой защиты материала профиля универсального	Применяется для маркировки кабельных трасс	Применяется для соединения двух соседних перегородок	Применяются для формирования лотков заданной конфигурации	Применяется для закрепления соединителя LAN-MT-CF на лотке



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/lotki

TWT-CTxx-yy-WH

Короб TWT, ПВХ, белый



Короба TWT применяются для быстрой и легкой настенной прокладки компьютерных, телекоммуникационных, охранных и силовых проводов и кабелей.

Короба сечением 39x18 и 60x22 выпускаются также в варианте с несъемной перегородкой, что позволяет одновременно прокладывать в этом коробе силовые и информационные кабели.

Материал – неподдерживающий горение ПВХ.

Цвет – белый.

Стандартная длина – 2 метра.

Упаковка – полиэтилен.



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

Код для заказа	Описание	Размеры, мм			Метров в упаковке
		Ширина	Высота	Толщина	
TWT-CT15x10-WH	Короб 15x10	15	10	1.0	80
TWT-CT24x14-WH	Короб 24x14	24	14	1.0	40
TWT-CT39x18-WH	Короб 39x18	39	18	1.2	20
TWT-CT39x18/S-WH	Короб 39x18 с перегородкой	39	18	1.2	20
TWT-CT40x16-WH	Короб 40x16	40	16	1.2	20
TWT-CT40x25-WH	Короб 40x25	40	25	1.2	16
TWT-CT60x22/S-WH	Короб 60x22 с перегородкой	60	22	1.4	16
TWT-CT80x40-WH	Короб 80x40	80	40	1.5	8
TWT-CT100x27-WH	Короб 100x27	100	27	1.6	10
TWT-CT100x40-WH	Короб 100x40	100	40	1.7	8
TWT-CT100x60-WH	Короб 100x60	100	60	1.8	8
TWT-CT100x100-WH	Короб 100x100	100	100	2.3	4



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

TWT-CT100x60/S-WH TWT-CT100x60-SP-WH



Короб TWT 100x60 мм со съемной перегородкой

Короб 100x60 мм со съемной перегородкой предназначен для совместной прокладки силовых, компьютерных, телекоммуникационных кабельных потоков. Короб имеет три варианта установки перегородки, возможна одновременная установка нескольких перегородок. Съемная перегородка имеет загиб, предотвращающий выпадение уложенных в короб кабелей при открытой крышке. Крышка короба покрыта пленкой, защищающей ее поверхность от повреждений и пыли в процессе монтажных работ. Материал – неподдерживающий горение ПВХ. Цвет – белый. Стандартная длина – 2 метра. Упаковка – картонная коробка.

Код для заказа	Описание
TWT-CT100x60/S-WH	Короб 100x60 со съемной перегородкой
TWT-CT100x60-SP-WH	Съемная перегородка для короба 100x60



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

TWT-CT100-FLM45x45/45x90



Суппорт пластиковый на защелках, в короб 100 мм

Суппорт пластиковый на защелках предназначен для установки в короба TWT шириной 100 мм розеток французского стандарта Mosaic. Существующие модели суппортов позволяют устанавливать в короб одно и двухпостовые розетки.

Простота установки суппорта в короб, а также фиксации в нем механизмов розеток, позволяет существенно экономить время на монтаже. Конструкция суппортов позволяет стыковать их между собой. При монтаже край крышки короба входит под суппорт, что позволяет избежать видимых стыков возле розетки.

Материал – неподдерживающий горение ПВХ.

Цвет – белый.

Код для заказа	Описание
TWT-CT100-FLM45x45	Пластиковый суппорт 45x45, безвинтовой на защелках, в короб 100 мм
TWT-CT100-FLM45x90	Пластиковый суппорт 45x90, безвинтовой на защелках, в короб 100 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

Таблица аксессуаров коробов TWT

Короб	Код	Плоский угол	Скругленный угол	Внутренний угол	Внешний угол	Соединитель	Заглушка торцевая	Суппорт F45xXX	Суппорт FLM45xXX
Короб TWT 10x15, 2 м									
		CT15x10	CT15x10-FC	CT15x10-IC	CT15x10-EC CT15x10-CN	CT15x10-ND			
Короб TWT 24x14, 2 м	CT24x14	CT24x14-FC	CT24x14-RC	CT24x14-IC	CT24x14-EC	CT24x14-CN	CT24x14-ND		
Короб TWT 39x18, 2 м	CT39x18	CT39x18-FC	CT39x18-RC	CT39x18-IC	CT39x18-EC	CT39x18-CN	CT39x18-ND		
Короб TWT 60x22, 2 м	CT60x22	CT60x22-FC	CT60x22-RC	CT60x22-IC	CT60x22-EC	CT60x22-CN	CT60x22-ND		
Короб TWT 100x27, 2 м	CT100x27	CT100x27-FC	CT100x27-RC	CT100x27-IC	CT100x27-EC	CT100x27-CN	CT100x27-ND	CT100- F45x45/90	CT100- FLM45x45/90
Короб TWT 100x40, 2 м	CT100x40	CT100x40-FC	CT100x40-RC	CT100x40-IC	CT100x40-EC	CT100x40-CN	CT100x40-ND	CT100- F45x45/90	CT100- FLM45x45/90
Короб TWT 100x60, 2 м	CT100x60	CT100x60-FC		CT100x60-IC	CT100x60-EC	CT100x60-CN	CT100x60-ND	CT100- F45x45/90	CT100- FLM45x45/90





Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

Короб	Код	Т-соединитель	Т-подвод	Т-отвод	Х-переходник	Х-соединитель	Х-соединитель с основанием
							
Короб TWT 10x15, 2 м	CT15x10	CT15x10-ET		CT24/15-UT			CT15/15-XB
Короб TWT 24x14, 2 м	CT24x14	CT24x14-ET	CT24/39-UT	CT24/15-UT CT39/24-UT	CT39/24-XT CT60/24-XT	CT24/24-XT	CT24/24-XB
Короб TWT 39x18, 2 м	CT39x18	CT39x18-ET	CT24/39-UT CT39/60-UT	CT39/24-UT CT60/39-UT	CT39/24-XT CT60/39-XT	CT39/39-XT	CT39/39-XB
Короб TWT 60x22, 2 м	CT60x22	CT60x22-ET	CT39/60-UT CT60/102-UT	CT60/39-UT CT102/60-UT CT104/60-UT	CT60/24-XT CT60/39-XT	CT60/60-XT	CT60/60-XB
Короб TWT 100x27, 2 м	CT100x27	CT100x27-ET	CT60/102-UT	CT102/60-UT			CT102/102-XB
Короб TWT 100x40, 2 м	CT100x40	CT100x40-ET		CT104/60-UT			
Короб TWT 100x60, 2 м	CT100x60	CT100x60-ET					



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

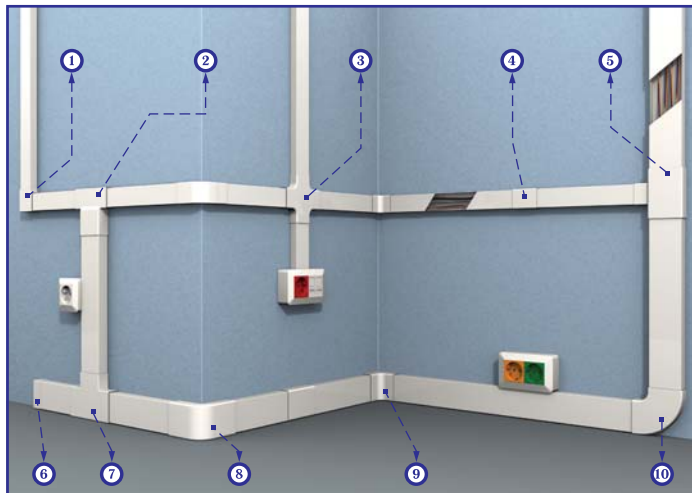

Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

Примеры типовых сборок розеток в короб TWT



- | | |
|---------------------|-------|
| 1. TWT-CT100-F45x45 | 1 шт. |
| 2. TWT-WP45x45-WH | 1 шт. |
| 3. LAN-OK45UTP5E-WH | 2 шт. |
| 4. LAN-SIP-24N-WH | 1 шт. |

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. TWT-CT100-F45x90 | 1 шт. |
| 2. LAN-PF45x90 | 1 шт. |
| 3. LAN-FR45x90-WH | 1 шт. |
| 4A. TWT-OKSC | 2 шт. |
| 4B. LAN-OK45UTP5E/N-WH | 2 шт. |
| 5A. LAN-SIP-24R-WH | 1 шт. |
| 5B. LAN-SIP-24N-WH | 1 шт. |



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

Примеры типовых сборок розеток в короб TWT



- 1. TWT-CT100-FLM45x45 1 шт.
- 3. LAN-OK45UTP5E-WH 2 шт.
- 4. LAN-SIP-22M-WH 2 шт.

- 1. TWT-CT100-FLM45x90 1 шт.
- 4A. TWT-OK-5C 2 шт.
- 4B. LAN-OK45UTP5E/N-WH 2 шт.
- 5A. LAN-SIP-24R-WH 1 шт.
- 5B. LAN-SIP-24M-WH 1 шт.



Подробнее на сайте www.twt.ru/trunk

ИНСТРУМЕНТЫ

TWT-TST-200

Тестер витой пары
TST-200

Кабельный тестер предназначен для монтажников, занимающихся прокладкой коммуникационных кабелей.

Тестер позволяет тестировать кабели типа витая пара (UTP и STP), имеющие коннекторы RJ-45, RJ-12, RJ-11, а также коаксиальный кабель с разъемами BNC.

Тестер состоит из 2-х модулей – передатчика и приемника. Оба модуля имеют индикаторы, отображающие результаты проверки для каждого отдельного проводника кабеля. Передатчик также имеет регулятор скорости тестирования.

Тестирование выполняется для стандартов TIA-568, 10Base-T, Token Ring и AT&T 258A.

Код для заказа	Описание
TWT-TST-200	Тестер витой пары TST-200



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

LAN-PRO-Lxx



Кабельный тестер с измерением длины

Тестер LAN-PRO-L предназначен для тестирования линий связи, построенных на основе медных витопарных, телефонных и коаксиальных кабелей. Прибор отображает карту разводки, позволяет выявлять дефекты линий (перепутанные пары, обрыв и замыкание) и измерять длину каждой пары.

В комплект поставки входят:

- RJ45-RJ45 – для тестирования витопарных кабелей – 2 шт.
- RJ45-BNC – для тестирования коаксиальных кабелей – 2 шт.
- RJ45-крокодил, 1 пара – для тестирования отдельных пар кабеля – 2 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-PRO-L	Кабельный тестер с измерением длины
LAN-PRO-L/ID-28	Набор ответных частей ID2 ~ ID8 для тестера LAN-PRO-L
LAN-PRO-L/TPK 	Кабельный тестер с измерением длины с функцией тон-генератора + щуп



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-TPK-xx



Наборы для трассировки

Набор для трассировки является комплектом, необходимым при установке и обслуживании телекоммуникационных сетей. Набор состоит из тонального генератора и индуктивного щупа и используется для:

- трассировки кабельных линий;
- проверки полярности телефонной линии;
- проверки целостности линии;
- посылки в линию тонального сигнала.

Набор может работать с различными типами проводников: витая пара, отдельный провод, коаксиальный кабель или проводник любого другого типа.

Код для заказа	Описание
LAN-TPK-50	Набор для трассировки ТРК-50
LAN-TPK-200N	Набор для трассировки ТРК-200N



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-TELESET-xx



Тестовая телефонная трубка

Тестовая телефонная трубка предназначена для тестирования аналоговых телефонных линий.

Основные характеристики:

- режим громкой связи;
- тональный и импульсный набор;
- хранение в памяти до 12-ти набранных номеров;
- повторный вызов последнего номера;
- использование паузы при наборе номера;
- режим беззвучной работы;
- индикация полярности линии;
- режим высокого импеданса;
- три уровня громкости сигнала.

Код для заказа

LAN-TELESET-100

LAN-TELESET-50 

Описание

Тестовая телефонная трубка

Мини-трубка для тестирования телефонных линий



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-LS

NEW



Источник оптического излучения, универсальный

Источник оптического излучения предназначен для подачи оптического тестового сигнала в испытываемую линию. Применяется вместе с измерителем оптической мощности при строительстве, запуске в эксплуатацию и обслуживании волоконно-оптических линий связи.

Рабочие длины волн – 850, 1300, 1310 и 1550 нм.

Тип коннектора – сменный (в комплекте адаптеры на FC, SC и ST).

Код для заказа	Описание
LAN-FT-LS	Источник оптического излучения, универсальный, 850/1300/1310/1550 нм



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-OPM



Измеритель оптической мощности, универсальный

Измеритель оптической мощности предназначен для проведения измерений затухания сигнала в оптической линии при строительстве, запуске в эксплуатацию и обслуживании волоконно-оптических линий связи. Прибор позволяет измерять затухание оптического сигнала в диапазоне от 850 нм до 1625 нм как для одномодовых, так и для многомодовых волокон. Измеритель имеет USB-разъем для подключения к компьютеру. Тип коннектора – сменный (в комплекте адаптеры на FC, SC и ST).

Код для заказа	Описание
LAN-FT-OPM	Измеритель оптической мощности, универсальный, разъемы FC/SC/ST



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-PVL



Визуальный дефектоскоп



Визуальный дефектоскоп используется для контроля повреждений и дефектов в оптическом волокне. Для поиска дефектов используется сверхяркое излучение в видимом спектре (650 нм – красный цвет). Прибор имеет универсальный разъем 2,5 мм. В процессе проверки места дефектов и повреждений светятся ярким красным светом. Режим мерцания обеспечивает видимость красного сигнала даже при ярком окружающем свете.

Код для заказа	Описание
LAN-FT-PVL	Визуальный дефектоскоп



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-LDM-70



Лазерный дальномер



Лазерный дальномер предназначен для измерения расстояния в метрах, дюймах или футах, а также автоматического измерения площади и объема помещений. Прибор оборудован жидкокристаллическим дисплеем и имеет возможность сохранения результатов измерений.

Максимальная дальность измерения – 70 метров.

Код для заказа	Описание
LAN-LDM-70	Лазерный дальномер, до 70 м



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-NT-TK/FIBER



Набор для работы с оптическим кабелем

Набор инструмента предназначен для монтажа оптического кабеля любого типа.

Инструменты, входящие в набор, позволяют производить операции по обрезке и разделке кабеля, зачистке оптических волокон, подготовке их к скалыванию и последующей терминации. В набор также входит инструмент для сборки/разборки оптических кроссов или муфт.

Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в алюминиевом кейсе с укладочной поролоновой формой. Размеры кейса (ГхШхВ) – 290 x 405 x 145 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-NT-TK/FIBER	Набор инструментов для работы с оптическим кабелем



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-NT-TK/INST



Набор инструментов инсталлятора СКС

Набор инструмента предназначен для монтажа кабеля типа витая пара на патч-панелях, розетках и кроссах. Инструменты, входящие в набор, позволяют производить операции по обрезке и зачистке кабелей, разделке кабеля на IDC-разъемах, а также обжиму коннекторов RJ-12 и RJ-45. Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в пластиковом кейсе с укладочной формой.

Код для заказа	Описание
LAN-NT-TK/INST	Набор инструментов инсталлятора СКС



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-NT-TK/COAX



Набор для работы с коаксиальным кабелем

Набор инструмента предназначен для работы с большинством коаксиальных кабелей и позволяет производить операции по обрезке и зачистке кабелей, а также обжиму коаксиальных коннекторов различных диаметров. Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в пластиковом кейсе с укладочной формой.

Код для заказа	Описание
LAN-NT-TK/COAX	Набор инструментов для работы с коаксиальным кабелем



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-NT-TK/PATCH



Набор для изготовления патч-кордов

Набор инструмента предназначен для изготовления телефонных и компьютерных соединительных шнуров, а также монтажа кабеля типа витая пара на патч-панелях, розетках и кроссах. Инструменты, входящие в набор, позволяют производить операции по обрезке и зачистке кабелей, разделке кабеля на IDC-разъемах, а также обжиму коннекторов RJ-12 и RJ-45. Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в алюминиевом кейсе с укладочной формой.

Код для заказа	Описание
LAN-NT-TK/PATCH	Набор инструментов для изготовления патч-кордов



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-CL/KIT1



Набор для очистки оптических разъемов

Набор инструмента предназначен для чистки оптических разъемов и проходных оптических адаптеров. Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в легком матерчатом чехле-кейсе.

Состав набора:

- кассета для чистки оптических разъемов – 1 шт.;
- баллон со сжатым воздухом – 1 шт.;
- салфетки спиртовые – 20 шт.;
- чистящие палочки под разъемы 1,25 мм – 100 шт.;
- чистящие палочки под разъемы 2,5 мм – 100 шт.

Код для заказа	Описание
LAN-FT-CL/KIT1	Набор для очистки оптических разъемов, в чехле



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-CL/KIT2



Набор для очистки оптических разъемов

Набор инструмента предназначен для чистки оптических разъемов и проходных оптических адаптеров. Для удобства хранения и транспортировки инструменты поставляются в легком алюминиевом кейсе.

Состав набора:

- кассета для чистки оптических разъемов – 1 шт.;
- запасной комплект чистящей ленты для кассеты – 1 шт.;
- баллон со сжатым воздухом – 1 шт.;
- салфетки спиртовые – 10 шт.;
- чистящие палочки под разъемы 1,25 мм – 100 шт.;
- чистящие палочки под разъемы 2,5 мм – 100 шт.

Код для заказа

LAN-FT-CL/KIT2

Описание

Набор для очистки оптических разъемов, в кейсе



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-CL/CAS LAN-FT-CL/CAS-R



Кассета для очистки оптических разъемов



Кассета предназначена для очистки торцов оптических коннекторов. Безворсовая чистящая лента способна быстро и эффективно удалять пыль, масло и другие загрязнения с торца коннектора. Процесс очистки не требует применения чистящих жидкостей и салфеток. Защитная металлическая шторка препятствует попаданию загрязнений на чистящую ленту. Ресурс ленты кассеты составляет более 500 циклов очистки, после чего ее требуется заменить на новую.

Код для заказа	Описание
LAN-FT-CL/CAS	Кассета для очистки оптических разъемов
LAN-FT-CL/CAS-R	Сменный комплект чистящей ленты для кассеты



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-CL/CRD
LAN-FT-CL/STx
LAN-FT-CL/OKx



Средства для очистки оптики

Карточка предназначена для очистки любых оптических коннекторов. Каждое «окошко» карточки защищено пленкой, которая удаляется перед использованием.

Палочки предназначены для очистки адаптеров с внутренним диаметром 1,25 и 2,5 мм.

Инструмент предназначен для чистки адаптеров с внутренним диаметром 1,25мм и 2,5мм, или ферул оптических коннекторов и позволяет выполнять очистку торца коннектора внутри адаптера.

Код для заказа	Описание
LAN-FT-CL/CRD	Карточка для очистки оптических разъемов
LAN-FT-CL/ST1	Чистящие палочки для оптических разъемов 1.25 мм, 100 шт.
LAN-FT-CL/ST2	Чистящие палочки для оптических разъемов 2.5 мм, 100 шт.
LAN-FT-CL/OK1	Инструмент для очистки оптических разъемов 1.25 мм
LAN-FT-CL/OK2	Инструмент для очистки оптических разъемов 2.5 мм



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-FT-CL/WP $\times$

NEW

Салфетки безворсовые



Салфетки предназначены для протирки оптических волокон при обезжиривании изопропиловым спиртом, для удаления гидрофобных гелей, очистки рук или иных целей. Изготовлены из безворсового нетканого материала.

Сухие салфетки упакованы по 100 штук в вакуумной упаковке. Влажные салфетки упакованы в индивидуальные фольгированные пакетики.

Размер каждой салфетки – 100 x 100 мм.

Код для заказа	Описание
LAN-FT-CL/WPD	Салфетки безворсовые, сухие, 100 шт.
LAN-FT-CL/WPH	Салфетки безворсовые, спиртовые



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-OK90-CRI



Обжимной инструмент для кейстоунов LANMASTER

Обжимной инструмент предназначен для облегчения процесса разделки модулей типа Keystone с контактами IDC, расположенными под 90° по отношению к лицевой поверхности. Инструмент предназначен для кейстоунов LANMASTER артикулов LAN-OK45U5E/90-xx и LAN-OK45U6/90-xx.

Обжимные клещи позволяют производить процесс терминации и обрезки излишней длины проводников одновременно на всех 8 контактах модуля, за одну операцию. Процесс терминации осуществляется строго перпендикулярно к поверхности ножей, без перекосов и с одинаковым усилием для всех контактов, что повышает качество монтажа, уменьшает время операции и снижает риск получения монтажником травм при использовании ударного инструмента.

Код для заказа

LAN-OK90-CRI

Описание

Обжимной инструмент для кейстоунов LAN-OK45Uxx/90



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-OK-FIX



Монтажная площадка для модулей Keystone, с инструментом для разделки кабеля

Монтажная площадка предназначена для облегчения процесса разделки кабеля витая пара на модулях типа Keystone. Площадка совместима со всеми видами модулей LANMASTER и TWT, в том числе и с экранированными модулями, а также с модулями других производителей.

Площадка позволяет монтировать модули с расположением контактов IDC под 90° и 180°. В корпусе площадки имеются шаблоны для определения длины зачистки изоляции, степени расплетения пар и раскладки проводников.

В комплекте с монтажной площадкой поставляется инструмент для зачистки и разделки кабеля. Конструкция инструмента выполнена с учетом исключения вероятности случайных порезов.

Код для заказа	Описание
LAN-OK-FIX	Монтажная площадка для кейстоунов, с инструментом для разделки кабеля



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

LAN-PND LAN-BLD-xxx



Ударный инструмент для разделки контактов

Ударный инструмент предназначен для разделки кабеля на кроссах, патч-панелях и розетках. Сменные лезвия позволяют работать с оборудованием любых производителей, использующих контакты с ножами типа Krone, 110 и 66.

Ударный механизм снабжен регулировкой усилия при монтаже, что позволяет обеспечить надежное соединение провода с контактами. Для хранения дополнительного лезвия в ручке имеется специальное отделение.

Код для заказа	Описание
LAN-PND	Ударный инструмент для разделки контактов
LAN-BLD-110	Нож для ударного инструмента, 110-го типа
LAN-BLD-66	Нож для ударного инструмента, 66-го типа
LAN-BLD-LSA/S	Нож для ударного инструмента, типа Krone



Подробнее на сайте www.lanmaster.ru/tools

TWT-PND-LSA-x



Ударный инструмент для разделки контактов типа Krone

Ударный инструмент предназначен для разделки кабеля витая пара на кроссах, патч-панелях и розетках с контактами типа Krone (LSA).

Нож инструмента снабжен ножницами для отрезания излишка кабеля при заделке контакта, в рукоятке ножа имеются специальные крючки для извлечения кабеля из разъемов.

Код для заказа	Описание
TWT-PND-LSA-A	Ударный инструмент для разделки контактов LSA
TWT-PND-LSA-B	Ударный инструмент для разделки контактов LSA, укороченный
TWT-PND-LSA-C	Ударный инструмент для разделки контактов LSA, с металлической головкой



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-CRI-x68R



Обжимной инструмент для коннекторов RJ-11, RJ-12 и RJ-45

Компактные и прочные универсальные обжимные инструменты изготовлены из стали и имеют небольшой вес. Инструменты снабжены храповым механизмом, имеют приспособления для обрезки и зачистки кабеля.

Поставляются два типа обжимных инструментов:

- для обжима коннекторов RJ-45, RJ-12 и RJ-11 (8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C, 4P4C, 4P2C) с наборной головкой из листовой стали;
- для обжима коннекторов RJ-45 и RJ-12 (8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C) с литой головкой.

Код для заказа	Описание
TWT-CRI-468R	Обжимной инструмент 4P, 6P, 8P, RJ11/RJ12/RJ45
TWT-CRI-568R	Обжимной инструмент 6P, 8P, RJ12/RJ45



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-STR-UTP

**Инструмент
для зачистки кабелей**

TWT-STR-UTP предназначен для снятия изоляции и обрезки витой пары, коаксиальных и плоских многожильных кабелей диаметром от 3.5 до 9 мм.

Инструмент снабжен сменными лезвиями с регулировкой глубины надреза, что позволяет снимать внешнюю изоляцию без повреждения жил и экрана.

Код для заказа	Описание
TWT-STR-UTP	Инструмент для зачистки кабелей



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-PND-110Px



Ударный инструмент для забивки блоков 110-го типа

Ударный инструмент предназначен для забивки 4- и 5-парных соединительных блоков (LAN-S110C-4 и LAN-S110C-5) на 110-х кроссах.

Код для заказа	Описание
TWT-PND-110P4	Ударный инструмент для забивки 4-парных блоков 110-го типа
TWT-PND-110P5	Ударный инструмент для забивки 5-парных блоков 110-го типа



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-CV-TOOL



Пистолет для кабельных стяжек

Универсальный инструмент для механической затяжки нейлоновых стяжек различной длины и толщины. Используя механический захват пистолета, можно легко осуществить затяжку с контролируемым усилием. Излишняя часть стяжки срезается встроенным ножом.

Код для заказа	Описание
TWT-CV-TOOL	Пистолет для кабельных стяжек



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-SLC-TOOL



Инструмент для обжима скотчлоков

Универсальный инструмент для обжима соединителей проводов (скотчлоков) серий UY, UY2, UR и UG. Наличие встроенного ограничителя сдвливания позволяет дозировать усилие обжима, что помогает избежать недожима и пережима скотчлоков.

Код для заказа	Описание
TWT-SLC-TOOL	Инструмент для обжима скотчлоков



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-STR-25

Инструмент для зачистки кабеля



Инструмент для снятия внешней изоляции с различного кабеля диаметром от 4,5 до 25 мм: силового, витой пары, коаксиального и т. п.

Снабжен ручкой для регулировки диаметра зачищаемого кабеля. Позволяет выполнять продольную, поперечную и спиральную резку изоляции в любом месте кабеля. Глубина надреза регулируется.

Удобная рукоятка и сменные лезвия гарантируют быструю и легкую работу. Рукоятка имеет пазы для хранения 3-х сменных лезвий TWT-STR-25/BLD.

Код для заказа	Описание
TWT-STR-25	Инструмент для зачистки кабелей
TWT-STR-25/BLD	Сменные лезвия для инструмента для зачистки кабеля TWT-STR-25



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

TWT-STR-0.2-6.0



Инструмент для снятия изоляции

Инструмент предназначен для снятия изоляции и обрезки проводов, коаксиальных и плоских многожильных кабелей диаметром от 0.2 до 6 мм. Имеет регулятор усилия, позволяющий снимать изоляцию без повреждения жил и экрана вне зависимости от мягкости материала оболочки, а также встроенные кусачки для обрезки проводов.

Код для заказа	Описание
TWT-STR-0.2-6.0	Инструмент для снятия изоляции 0.2 - 6.0 мм



Подробнее на сайте www.twt.ru/tools

Дистрибуторы LANMASTER

Россия

ADP NetWorks

www.adp.ru
115201, Россия, г. Москва, 2-й Котляковский переулок, д. 18
тел. +7 (495) 730-7910
E-mail: sales@adp.ru

ALAS

www.alas.ru
121351, Россия, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 18/1
тел. +7 (495) 416-6001, 416-4218, 416-4219
E-mail: e.gredasova@alas.ru

Адвател

www.a2tel.ru
630128, г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 5, офис 113
тел. +7 (383) 335-6198, 335-6908, 363-6198, 363-6908
E-mail: info@a2tel.ru

MERLION

www.merlion.ru
143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, БЦ «Кубик», блок «Б»
тел. +7 (495) 981-8484 (многоканальный)
E-mail: kozlenko.v@merlion.ru
620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2, офис 307-309
тел.: +7 (343) 382-0594, 382-0603
E-mail: ekb@merlion.ru
660012, г. Красноярск, ул. Полтавская, дом 38, 2 этаж
тел.: +7 (391) 226-7245
E-mail: krs@merlion.ru
Адрес: 603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, дом 178Б
тел.: +7 (831) 261-5151, 261-5141
E-mail: nnov@merlion.ru
630028, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 280
тел.: +7 (383) 319-1527, 319-1528
E-mail: nsk@merlion.ru
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, дом 31
тел.: +7 (863) 210-2247, 210-2132
E-mail: rnd@merlion.ru
443110, г. Самара, ул. Мичурина д. 78, офис 702
тел.: +7 (846) 276-8800, 276-8801
E-mail: sam@merlion.ru
195248, г. Санкт-Петербург, проспект Энергетиков, дом 22
тел.: +7 (812) 648-0232
E-mail: spb@merlion.ru

LANMASTER



Беларусь

Датастрим ДЕП

www.datastream.by
220113, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, д. 1, офис 1309
тел. +375 (17) 268-0505
E-mail: info@datastream.by

Казахстан

Компания Dias

www.dias.kz
050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Казыбек Би, д. 167/80
тел. +7 (727) 378-2727
E-mail: sales@dias.kz

MERLION

www.merlion.kz
050000, г. Алматы, ул. Макатаева, д. 117, литер «А», офис 511
тел.: +7 (727) 390-8458, 390-8459
E-mail: kaz@merlion.ru

Туркменистан

Ситком

744022, Туркменистан, г. Ашгабат, ул. 2105 (Х.А. Ясави), д. 73
тел. +9 (9312) 391-000
E-mail: sitcom@online.tm

Официальные партнеры LANMASTER

Москва

USN Computers

115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 20-А, стр. 4
тел. +7 (495) 727-3353
E-mail: scs@usn.ru
www.usn.ru

XCOM

125130, ул. Выборгская, д. 22, стр. 3
тел. +7 (495) 799-9600
E-mail: makarov@xcom.ru
www.xcom.ru

Диалог-Сети

109028, Москва, Серебряническая набережная, 27
тел. +7 (495) 917-7955
E-mail: reception@dialogseti.ru
www.dialogseti.ru

ИЦ «Европейская Электротехника»

129344, Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.1, корп.3
тел. +7 (495) 660-7118, 660-7119
E-mail: office@euroet.ru
www.euroet.ru

LANMASTER



МЕРКАТОС

Москва, ул. Ленинская Слобода, 19.
 тел. +7 (495) 221-5192, 640-2699
 E-mail: info@merkacot.ru
 www.merkacot.ru

МИКРОТЕСТ

115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок д. 5, стр. 2
 тел.: +7 (495) 787-2058
 E-mail: info@microtest.ru
 www.microtest.ru

Пром-Снаб

121315, Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57, корп. 10
 тел. +7 (499) 704-3704, +7 (495) 642-6264
 E-mail: sales@prom-sn.ru
 www.prom-sn.ru

РусТелеТорг

123308, Москва, 3-й Силикатный проезд, 6к1
 тел. +7 (495) 505-5395
 E-mail: info@rusteletorg.ru
 www.rusteletorg.ru

Руссеть

115478, Москва, Каширское ш., 23/5
 тел. +7 (495) 797 97-88, ext.104
 E-mail: pavlov@rusnetpro.ru
 www.rusnetpro.ru

Энергосервис

Москва, ул. Вере́йская, д. 29 стр. 4
 тел. +7 (495) 507-9554
 E-mail: k@nrg-s.com, m@nrs-s.com

Алматы**GRANDCOM**

050036, г. Алматы, 3-й микрорайон, дом 65, офис 37
 тел.: +7 (727) 390-5711, 390-5716
 E-mail: grandcom@grandcom.kz
 www.grandcom.kz

Екатеринбург**ЛанХост-Урал**

620000, г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, д. 145, оф. 455-457
 тел. +7 (343) 350-7591, 350-9444
 E-mail: info@lh-ural.ru
 www.lh-ural.ru

Калининград**Весткомп Плюс**

236040, г. Калининград, Ленинский пр-т, д. 13а
 тел. +7 (4012) 539-100
 E-mail: service@westcomp.koenig.su

LANMASTER

**Красноярск****Велл Сити**

660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7А, оф. 219
 тел. +7 (391) 256-0741, 293-1413, 242-8425
 l.linyaeva@vellcity.ru
 www.vellcity.ru

КРИС

660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 132
 тел. +7 (391) 265-2432
 E-mail: sales@kris.ru
 www.kris.ru

Новосибирск**Легус-НСК**

630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 101/1, оф. 3
 тел. +7 (383) 206-0495
 E-mail: m.novikov@lhsib.ru, a.manannikov@lhsib.ru

Омск**ПК «Сибирский регион»**

644011, г. Омск, ул. 3-я Островская, д. 9, офис 202
 тел. +7 (3812) 320-928, 663-514
 E-mail: sr_55@mail.ru
 www.sr55.ru

Ростов-на-Дону**Компания ДДК**

344041, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, д. 118А
 тел. +7 (863) 297-9722
 E-mail: andrews@ddk.ru
 www.ddk.ru

Самара**IT-трейд**

443086, г. Самара, ул. Гая, д.36
 тел. +7 (846) 275-5087
 E-mail: infonets@mail.ru

Санкт-Петербург**Балт-Энергия**

195271, г. Санкт-Петербург, Бестужевская ул., д. 10, оф. 3610
 тел. +7 (812) 242-5700
 E-mail: balt@baltspb.ru
 www.baltspb.ru

Смоленск**Амкор**

214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 7
 тел.: +7 (4812) 684-000
 E-mail: info@amkor.ru
 www.amkor.ru

LANMASTER



Татарстан**Инженерные системы**

420066, г. Казань ул. Солдатская д.8
 тел.: +7 (843) 203-9275
 E-mail: sales@hvaq.ru
 www.hvaq.ru

Тверь**Компания ОМНИТЕК**

170100, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 3А
 тел.: +7 (4822) 35-77-81, 77-78-91
 E-mail: andrey@omnitech.ru
 www.omnitech.ru

Тюмень**ЛанХост-Тюмень**

г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 88а, оф. 410
 тел.: +7 (3452) 61-90-73
 E-mail: info@lh72.ru
 www.lh-ural.ru

Хабаровск**ЛАНИТ-ПАРТНЕР**

680011, г. Хабаровск, ул. Запарина, 137
 тел. +7 (4212) 57-07-07
 E-mail: sales@lanitp.ru
 www.lanitp.ru

Чебоксары**Информатика**

428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 30
 тел. +7 (8352) 62-11-66, 62-44-18
 E-mail: krasnov@informatica.ru
 www.informatica.ru

Челябинск**ЛанХост-Челябинск**

454091, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 130
 тел. +7 (351) 271-8658, 263-7845
 E-mail: info@lh74.ru
 www.lh-ural.ru

СЕТИ

454007 г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д.21, оф. 512
 тел. +7 (351) 211-6802, 211-6803
 E-mail: zakaz@estseti.ru
 www.естсеть.рф

LANMASTER

Сертифицированные инсталляторы LANMASTER

Ашгабад, Туркменистан**Ситком**

тел. +9 (9312) 391-000
 E-mail: sitcom@online.tm

Барнаул**НТП Специальная Электроника**

тел. (3852) 289-460
 E-mail: info@sp-e.ru
 www.sp-e.ru

Бийск**Современные технологии**

тел. (3854) 413-450

Вологда**Телемир**

E-mail: telemirsb@mail.ru

Воронеж**НПФ Комета**

тел. (0732) 77-54-12
 E-mail: tc@kometa.vrn.ru
 web.vrn.ru/kometa

Глазов**Новые информ. технологии**

тел. (34141) 6-67-21
 E-mail: vavrium@gmail.com

Екатеринбург**Высокие технологии**

тел. (912) 243-2765
 E-mail: kae_ask@mail.ru
 www.hi-teh.com

ЛанХост-Урал

тел. (343) 350-7591, 350-9444
 E-mail: info@lh-ural.ru
 www.lh-ural.ru

Оптимальные сетевые решения

тел. (343) 350-3315
 E-mail: general@ons.ru
 www.ons.ru

ОСС-СтройСервис

тел. (343) 344-3265
 E-mail: info@ossstroy.ru

www.osstroy.ru

Смартформ

тел. (343) 278-6060, 216-5129
 E-mail: all@smartform.ru
 www.smartform.ru

Иркутск**АТОН**

тел. (3952) 500-112
 E-mail: sov@aton.irk.ru
 www.atonshop.ru

Калининград**Весткомп Консалтинг**

тел. (4012) 539-100
 E-mail: service@westcomp.koenig.su

Краснодар**ПК**

E-mail: 11068@ooppk.ru
 ooppk.ru

Курган**Корекс**

тел. (3522) 41-83-47
 E-mail: sks@corex.ru

Магнитогорск**Интеллектуальные системы**

тел. (3519) 22-65-00
 E-mail: bondarev@isys.ru
 www.isys.ru

Минск, Беларусь**УСУП «АКСАТА»**

тел. +375 (17) 283-8246
 E-mail: office@axata.by
 www.qservice.by

Безопасность Он-Лайн

тел. +375 (17) 291-1078
 E-mail: bruy@security-online.by
 www.security-online.by

Датастрим ДЕП

тел. +375 (17) 268-05-05, 680-06-08
 E-mail: info@datastream.by
 www.datastream.by

LANMASTER

Евроторг

тел. +375 (44) 788-88-80

www.euroopt.by

ИТСПРО

тел. +375 (29) 699-0551

E-mail: ai@itspro.by

www.itspro.by

Мультисервисные системы

тел. +375 (44) 491-0565

E-mail: info@msys.by

www.msys.by

НТТ Систем

тел. +375 (17) 256-18-14

E-mail: barkhanskov.d@nttsolutions.by

www.nttsolutions.by

Сатурн-Инфо

тел. +375 (17) 251-62-06

E-mail: saturn@saturn-info.com

www.saturn-info.com

Сервер

тел. +375 (29) 310-61-43

E-mail: chief@lsserver.by

www.lsserver.by

СКАЙВИДЕО

тел. + 375 (17) 268-05-05

E-mail: anton@datastream.by

www.datastream.by

Москва**ADP NetWorks**

тел. (495) 730-7910

E-mail: sales@adp.ru

www.adp.ru

ALAS

тел. (495) 416-6001, 416-4218, 416-4219

E-mail: s.shvetsov@alas.ru

www.alas.ru

Ампликом

тел. (495) 276-1108

E-mail: info@amplicom.ru

www.amplicom.ru

БИОКАД

тел. +7 (495) 992-6628

www.biocad.ru

Внедренческий центр

тел. (495) 250-6383

E-mail: illk@rarus.ru

Диалог Сети Групп

тел. (495) 916-7955

E-mail: yisupov@dialogseti.ru

www.dialogseti.ru

Мастер-М

тел. (495) 916-6464

E-mail: info@master-rm.ru

www.master-rm.ru

Москабельмет

тел. (495) 273-8192 (8346)

E-mail: saharov@mkm.ru

www.mkm.ru

Пром-Снаб

тел. +7 (499) 704-3704, 642-6264

E-mail: sales@prom-sn.ru

www.prom-sn.ru

НПО «РусТехИмпорт»

тел. (495) 647-88-02

E-mail: info@altex-line.ru

www.altex-line.ru

Солтон СГ

тел. (495) 688-2217

E-mail: vl@solton.ru

ТЕЛОС

тел. (495) 505-64-84

E-mail: telos04@rambler.ru

ГНЦ ФГУП Центр Келдыша

тел. (495) 459-95-38

ЭсЭйПи Групп

тел. (909) 986-00-93

E-mail: info@sapgroup.ru

www.sapgroup.ru

Новосибирск**Адвател**

тел. (383) 335-6198

E-mail: info@a2tel.ru

www.a2tel.ru

Главновосибирскстрой

тел. (383) 217-39-50, 224-44-47

E-mail: jak@inbox.ru

www.ao-gns.ru

Е4-СибКОТЭС

тел. (383) 335-83-58 (доб.1757)

E-mail: cotes@cotes.ru

www.cotes.ru

Новый Уренгой**УК «Норд-Центр»**

тел. (3494) 92-71-05

E-mail: alex-nordcentr@yandex.ru

Норильск**Таймыр Терна**

тел. (3919) 46-59-34

E-mail: tterna@rambler.ru

Омск**ПКК «Сибирский регион»**

тел. (3812) 320-928

E-mail: sr_55@mail.ru

www.sr55.ru

Сибстройсервис

тел. (3812) 53-52-01, 53-99-78

Псков**Эстико Групп**

тел. (8112) 515-101

E-mail: info@estikogrupp.com

www.estikogrupp.com

Пермь**Компания Прокси Лимитед**

тел. (342) 237-1448, 237-1454

E-mail: proxy@mpm.ru

www.ltd.perm.ru

Ростов-на-Дону**Компания ДДК**

тел. (863) 297-9722

E-mail: andrews@ddk.ru

www.ddk.ru

Самара**Виктел-А Самарский филиал**

тел. (846) 270-5353

E-mail: samara@victel63.ru

www.victel63.ru

Санкт-Петербург**Русинжиниринг Автоматизация**

тел. (812) 318-30-63

E-mail: info@roing.ru

www.roing.ru

НПФ «Система-Сервис»

тел. (812) 600-1101

E-mail: info@systserv-en.ru

www.systserv-en.ru

Северск**СМНУ-70, участок № 3**

тел. (3823) 99-88-87

E-mail: smnu70@seversk.tomsknet.ru

www.smnu-70.ru

Смоленск**Амкор**

тел.: (4812) 684-000

E-mail: info@amkor.ru

www.amkor.ru

Телепорт

тел. (4812) 61-08-29

E-mail: info@teleport67.ru

www.keytown.com

Солигорск, Беларусь**Мультисервисная сеть**

тел. +375 (17) 336-0066

E-mail: info@mlan.by

www.mlan.by

Тамбов**Computer-Dock**

тел. (4752) 71-97-72

E-mail: icar@pisem.net

Тверь**ИТ-Инженеринг**

тел. (4822) 48-14-36, 45-67-56

Компания ОМНИТЕК

тел. (4822) 777-89-2

E-mail: sergey@omnitech.ru

ПромСвязь

тел. (960) 710-2525

E-mail: artempa@tvcom.ru

Томск**Элком+**

тел. (3822) 52-25-11

E-mail: tomsk@elcomplus.ru

www.elcomplus.ru

Тюмень**Автоматические системы**

тел. (3452) 69-60-34
E-mail: info@omega-group.ru

Арсенал+

тел. (3452) 79-70-50
E-mail: sales@arsplus.ru
www.arsplus.ru

ЗСНС-Компьютерс

тел. (3452) 75-37-28
E-mail: om@zsns.ru
www.zsns.ru

Ланхост-Тюмень

тел. (3452) 61-90-73
E-mail: info@lh72.ru
www.lh72.ru

МК «Партнер»

тел. (3452) 68-98-02
E-mail: partner-mk@bk.ru
www.partner-72.ru

ИП Неволин Д.А

тел. (3452) 50-86-16
E-mail: ctrl79@gmail.com

Спектр

тел. (3452) 60-20-47
E-mail: info@spektr-sb.com
www.spektr-sb.com

Тюмень-Связь

тел. (3452) 50-08-73
E-mail: priem@tyumensvyaz.ru
www.tyumensvyaz.ru

ИП Ханыкин А.В.

тел. (912) 923-03-01
E-mail: awk@ncn.ru
www.ncn.ru

Чебоксары**Информатика**

тел. (8352) 62-11-66, 62-44-18
E-mail: krasnov@informatica.ru
www.informatica.ru

Челябинск**Астра системные технологии**

тел. (351) 727-78-50, 727-78-51
E-mail: piar@astra-st.ru
www.astra-st.ru

ДИТРЕК

тел. (351) 729-97-97
www.dtrack.ru

Звезда Урала

тел. (351) 263-93-88
E-mail: shelp@uralstar.net
www.uralstar.net

Интегрос

тел. (351) 231-10-89
E-mail: info@integros.biz
www.integros.biz

ИП Кудрявцев

тел. (351) 248-7225
E-mail: 2487225@mail.ru

Стайлус-сервис

тел. (351) 211-6802
E-mail: aa@3dvi.ru

Сигнал Строй

тел. (351) 248-56-78, 282-30-65
E-mail: signal_stroi@mail.ru

СК Гранит

тел. (351) 232-59-11
E-mail: ck-granit@mail.ru

Техно-Оптик

тел. (351) 268-16-61

Уралтехком

тел. (351) 772-7282
E-mail: utc@acf.susu.ac.ru

Югорск**Информационно-Типографский****Центр**

тел. (477) 368-24-54
E-mail: chvv@itccompany.ru

Продукция LANMASTER:

Код продукта начинается с префикса LAN-

11-P1-x.x	156	C	
12-P2-x.x	156	CB-FPP-1U	309
45-45-yyy-LSZH	151	CEE-7/7-xx	221
45-45-yyy-xx	150	CMB-19	91
45-P1-x.x	156	CMB-19/R	91
45-P4-x.x	156	CNB-xTPyy	159
5EFTP-OUT	38	D	
5EFTP-PT-xx	30	DRF-10K-WH	141
5EFTP-WP-OUT	38	DRF-45x45-WH	141
5EFTP-xx	28	F	
5ESFTP-WH	29	FBTxxxx	262
5EUTP-OUT	37	FDB-FTTHxx/OUT	240
5EUTP-PT-xx	25	FMS	264
5EUTP-WP-OUT	37	FOB-RM-3H	244
5EUTP-xx	24	FOB-WM-8xx	241
6-45-45-yyy-LSZH	151	FOB-WM-xx	242
6-45-45-yyy-xx	150	FOBM-RM-xP	246
6-S45-45-yyy-LSZH	151	FOBM-RM5-24xx	248
6-S45-45-yyy-WP	152	FOBM-WM-8xx	243
6-S45-45-yyy-xx	150	FP-xxxx	245
6A-S45-45-yyy-LSZH	150	FPBP-xxx	250
6A-S45-45-yyy-xx	150	FR45x135-WH	122
6AFTP-xx	35	FR45x45-WH	122
6EFTP-PT-xx	34	FR45x90-WH	122
6EFTP-xx	31	FT-CL/CAS	350
6ESFTP-WH	32	FT-CL/CAS-R	350
6ESSTP-xx	33	FT-CL/CRD	351
6EUTP-PT-xx	27	FT-CL/KIT1	348
6EUTP-xx	26	FT-CL/KIT2	349
6FTP-OUT	40	FT-CL/Okx	351
6FTP-WP-OUT	40	FT-CL/STx	351
6UTP-OUT	39	FT-CL/WPx	352
6UTP-WP-OUT	39	FT-LS	340
7SSTP-xx	36	FT-OPM	341
A		FT-PVL	342
AB-xx	250	FTTH-CLR	251
APM-xxx	247	FTTH-HLD	251
B		I	
BLD-xxx	355	IEC-320-C13	222
BO-WPAK	106	IEC-320-C14	222

IEC-320-C19	223	MT-CC	318
IEC-320-C20	223	MT-CDA	319
K		MT-CDB	319
KCP45-Sxx	104	MT-CF	318
KCP45-Sxx-WP	105	MT-CH	318
KCP45-Uxx-WH	103	MT-CR100	318
		MT-CR150	318
L		MT-CS	318
LDM-70	343	MT-FA11	323
M		MT-FA6	323
MB-12K-WH	131	MT-FBA	323
MB-20K-WP	142	MT-FBP	323
MB-3F0-WH	132	MT-FBS	323
MB-Mx-WH	133	MT-FP	323
MBP-xxx-WH	134	MT-FS	323
MBPG-xx-GY	143	MT-HA	320
MCB-xxx	179	MT-HB	320
MCL-xxx	180	MT-HC	320
MF45x135	124	MT-HF	320
MF45x45	124	MT-HH	320
MF45x90	124	MT-HR	320
MOL-xxx	184	MT-HS50	320
MPL-xxx	183	MT-KB(100-600)	322
MT-AB(50-600)	324	MT-KC50	322
MT-AC	324	MT-KF(100-600)	322
MT-AD(50-200)	324	MT-KO	322
MT-AE10	324	MT-KP	322
MT-AE14	324	MT-KR(100-600)	322
MT-AG	325	MT-KU100	322
MT-AH	325	MT-PG	319
MT-AP	325	MT-PM(100-900)	319
MT-AR	324	MT-PP(100-900)	319
MT-AS	325	MT-PU(100-1000)	319
MT-AT(50-900)	324	MT-TC	325
MT-AU	325	MT-TH	325
MT-BC(300-600)	321	MTThxww-ddzz	317
MT-BE	321	MUL-A4-xx	182
MT-BH(100-900)	321	N	
MT-BL(100-300)	321	NT-TK/COAX	346
MT-BM	321	NT-TK/FIBER	344
MT-BP(100-300)	321	NT-TK/INST	345
MT-BS(100-900)	321	NT-TK/PATCH	347
MT-CA	318	O	
MT-CB	319	OFC-Dxnn-yy-zz	236

OFC-Fxnn-yy-zz	238	RS110-50FT/10	193
OFC-GYXnn-xx	239	RS110-ORG-xx	90
OFC-ZI2-yy-zz	237	RS110-xxxFT	192
OK-FIX	354	S	
OK-WP-CAP	106	S110C-x	175
OK455SE/180-WP	102	S110Px	174
OK4556A/xx	101	S45-45-yyy-LSZH	151
OK45Sxx/yy-WH	99	S45-45-yyy-WP	152
OK45Uxx/180P-BK	100	S45-45-yyy-xx	150
OK45Uxx/yy-WH	98	SAx/S-WH	136
OK90-CRI	353	SBF1-WH	130
ORG-xU	82	SCxx	188
ORG/BP-1U	85	SIP-2xA-WH	117
ORG/BPSB-1U	85	SIP-2xM-WH	116
ORG/CV-xU	86	SIP-25C-WH	120
ORG/CVP-1U	88	SIP-2xB-WH	120
ORG/FO-4U	96	SIP-2xL-WH	118
		SIP-2xR-WH	119
P		SP-xxMM	252
P1-P1-x.x	156	SPLICE-xx	249
PF45x135	125	T	
PF45x45	125	TELESET-xx	339
PF45x90	125	TPK-xx	338
PLCxxxx	260	V	
PND	355	VCMyyy-xx	185
POE-KIT-2.1	228	W	
PP120K-UTP/10	74	WA-FLBP-F45/x	144
PP1x-POE/A	226	WA-LP-xx	114
PPC-10A-xxx	225	WA-MCTA-F45/x	145
PPC24Uxx	68	WA-P2xxxx	148
PPF12USE/W	69	WA-RMB-F45/x-WH	127
PPL240K-STP	75	WA-TWR2-F45/x	146
PPL24Sxx	67	WA-WBK2-F45/x	147
PPL24Uxx	66	WB45x135-WH	123
PPL48Uxx	66	WB45x45-WH	123
PPLxx-CMB	92	WB45x90-WH	123
PPM-10A-xxx	224	WPM-xOK	142
PPxC240K-STP	76	WS110-ORG	89
PPxxOK-UTP	74	WS110-ORG-L	89
PRO-Lxx	337	WS110-xxxFT	191
		WS66-50FT	190
R			
RACK-WMyy-xU	280		
RING-xU	82		
RJ45/xx-RX	230		
RJ45/xx-TX	230		

Продукция TWT:

Код продукта начинается с префикса TWT-

2-45-45-yyy-xx	153	CBB-DRxx-yyy	268
3UTPxx	52	CBB-DVO-xxU	297
45-45-yyy-xx	154	CBB-FANxx-xx	288
45-45-yyy/6-xx	155	CBB-FANBx-RACK	291
45-45-yyy/5-xx	154	CBB-FANBx-RACK-T	292
45-45-yyy/56-xx	155	CBB-LAMP	312
4U1	162	CBB-LMP-xxU	306
5EUTPxPT	45	CBB-ORGxxU	298
5EUTPxx	54	CBB-PL-xxx	301
5EFTP	47	CBB-RGV-L	299
5EFTP-OUT	50	CBB-RGV-R	299
5EFTP-OUT-TR	51	CBB-SK/SKM	286
5EFTP10-OUT-TR	59	CBB-SM-xx/20	287
5EFTP2-xxx	44	CBB-SP-xxU-xx	303
5EFTPxx	57	CBB-TRMP-xxU	305
5EFTPxx-OUT	58	CBB-UNT	302
5EUTP-OUT	50	CBB-xxU-yyy	266
5EUTP-OUT-TR	51	CBB/W-S4-xxx	285
5EUTP-xx	46	CBE-FANx-x	288
5EUTP1-GY	42	CBE-xxU-yyy	270
5EUTP10-OUT-TR	56	CBF-DFR-xxU	276
5EUTP2-xxx	43	CBW-FAN1-BB	294
5EUTPxx-OUT	55	CBW-FANB2	294
5UTPxx	53	CBW-LAMP	312
6FTP-GY	49	CBW10-xxU-3x3	275
6UTP-GY	48	CBW10-SF254-1U	282
		CBW2-xxU-yyy	271
		CBW2-xxU-yyy-M	272
	167	CBW3-xxU-6x6	273
	167	CBWL-xxU-6x4	274
		CBx-BP	308
	177	CLR-xx	187
	126	CMB-PPU	93
	126	CN110xTPyy	161
	126	CNS-25P/x	169
		CP45xTPyy	160
	304	CRI-x68R	357
	310	CR51PAIR-xx	42
	313	CT100-FLM45x45	329
	281	CT100-FLM45x90	329
	293	CT100x60-5P-WH	328
	295	CT100x60/5-WH	328
	290	CTxx-yy-WH	326
	94	CV-TOOL	360
	311	CV-xxx	186
	283		
	307	DB10-3P	207
	296	DB10-xxP/K	210

LANMASTER



DB10-xP-DIS	195	PP24TLC-xxxx	79
DB10-xP/KM	206	PPLEG-xxx	95
DB10-xxP-CVR	213	PPxxTEL-12	78
DB10-xxP/FR	211	PPxxTEL-45	78
DB10-xxP/HR	212	PPxxUTP	70
DB10-xxP/KM	208	PPxxUTP/6	70
DB10-xxP/L	209		
DB10-xxP/OUT	205	R	
		RACK1-xxU	278
		RACK2-54-xx/80	284
		RACK2-xxU-YYY	279
		RING-Mxxxx	300
		RM10-1P-H/10	215
		RM10-20P-xx	214
		RM10-xxP-H	215
		S	
		SA3-230-10-xxK-F	198
		SAUX-260-10-10K	204
		SAX-WH	137
		SIP-xRJ45-WH	113
		SIP2xN-WH	121
		SLC-TOOL	361
		SLC-xx	168
		SMx-45yy-WH	138
		SMx-45yy/5-WH	139
		SS1-12-WH	140
		SS2-1212-WH	140
		STR-0.2-6.0	363
		STR-25	362
		STR-UTP	358
		T	
		T-BRIDGE	164
		T-E2-E2	164
		T-E2-U2	164
		T-U2-U2	164
		TC90xxx	176
		TEL-FTPxx	63
		TEL-UTPxx	62
		TEL4/100-GY	61
		TST-200	336
		W	
		WMB45x45-WH	128
		WMF-xxx	216
		WP45x45-WH	128
		Y	
		Y-1P4	163
		Y-BRIDGE	165
		Y-E2-E2	165
		Y-E2-U2	165
		Y-U2-U2	165

LANMASTER



Новая продукция LANMASTER

Название	Стр.
Кабель S5TP, 4-х парный, категории 6, PVC	33
Кабель S5TP, 4-х парный, категории 6, LSZH	33
Кабель S5TP, 4-х парный, категории 7, PVC	36
Кабель S5TP, 4-х парный, категории 7, LSZH	36
Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 5e, оболочка LSZH	46
Кабель TWT UTP, 4-х парный, 0.51мм, категории 5e	46
Кабель TWT UTP, 4-х парный, категории 6, серый	48
Кабель TWT FTP, 4-х парный, категории 6, серый	49
Патч-панель TWT UTP, 19" 24 порта, 1U, категории 6	70
Патч-панель TWT UTP, 19" 48 портов, 1U, категории 6	70
Патч-панель TWT STP, 19", 24 порта, 1U, категории 6	71
Патч-панель TWT наборная 19", STP, 24 порта, 1U	77
Модуль Keystone, RJ45, категории 5e, UTP, 180°, со шторкой, черный	100
Модуль Keystone, RJ45, категории 6, UTP, 180°, со шторкой, черный	100
Модуль Keystone, RJ-45, категории 6A, STP, 90°	101
Модуль TWT UTP, Keystone, RJ-45, категории 6, 90°, белый	108
Модуль TWT UTP, Keystone, RJ-45, категории 6, 180°, черный	108
Модуль TWT STP, Keystone, RJ-45, категории 6, 90°, белый	109
Вставка RJ-45 UTP, категории 5e, 22.5x45 мм со шторкой, белая	113
Вставка 2xRJ-45 UTP, категории 5e, 45x45 мм со шторкой, белая	113
Вставка 22.5x45 на 1 порт, со шторкой и увеличенным полем маркировки	118
Вставка 45x45 на 1 порт, со шторкой и увеличенным полем маркировки	118
Вставка 45x45 на 2 порта, со шторками и увеличенным полем маркировки	118
Коробка настенная на 1 адаптер SC, белая	130
Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 6, UTP, белая	138
Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 6, UTP, белая	138
Настенная розетка, 1 порт RJ-45 категории 6, STP, белая	139
Настенная розетка, 2 порта RJ-45 категории 6, STP, белая	139
Шнур коммутационный TWT UTP, категории 6, RJ-45 – RJ-45	155
Шнур коммутационный TWT STP, категории 6, RJ-45 – RJ-45	155
Повторитель портов RJ-45, STP, категории 5e	160

Повторитель портов RJ-45, UTP, категории 6	160
Повторитель портов RJ-45, STP, категории 6	160
Соединительный модуль TWT, STP, категории 5e	161
Соединительный модуль TWT, UTP, категории 6	161
Соединительный модуль TWT, STP, категории 6	161
Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, параллельное подсоединение	168
Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, разветвительное соединение	168
Соединитель проводов 0.4-0.7 мм, прямое соединение	168
Соединитель проводов 0.4-0.9 мм, прямое соединение	168
Соединитель на 25 пар, бежевый	169
Соединитель на 25 пар, прозрачный	169
Плинт размыкаемый, 8 пар, под хомут/профиль, хайбанд, 40 мкм	196
Настенный распределительный бокс, 3 планта, 30 пар, с замком	206
19" блок 8 розеток 16A/250V, со шнуром питания	219
19" блок 8 розеток C13, 10A/250V, без шнура питания	220
19" блок 8 розеток C13, 10A/250V, со шнуром питания	220
Вилка CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V, угловая, разборная	221
Вилка CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V, прямая, разборная	221
Вилка IEC 60320 C13, 10A, 250V, разборная	222
Вилка IEC 60320 C14, 10A, 250V, разборная	222
Вилка IEC 60320 C19, 16A, 250V, разборная	223
Вилка IEC 60320 C20, 16A, 250V, разборная	223
Кабель оптический, бронированный, GYXTA	239
Наружный распределительный бокс на 6 волокон, IP65	240
Наружный распределительный бокс на 8 волокон, IP65	240
Наружный распределительный бокс на 16 волокон, IP65	240
Наружный распределительный бокс на 24 волокна, IP65	240
Клипса для монтажа кабеля FTTH	251
Держатель для подвеса кабеля FTTH	251
Светильник 19" светодиодный (LED), на магните, 4W	311
Проволочные лотки	317
Соединители проволочных лотков	318
Соединители проволочных лотков	319

Профили для проволочных лотков	319
Подвесы для проволочных лотков	320
Консоли для проволочных лотков	321
Держатели проволочных лотков	322
Кабельные фиксаторы	323
Аксессуары для проволочных лотков	324
Аксессуары для проволочных лотков	324
Инструменты для проволочных лотков	325
Кабельный тестер с измерением длины с функцией тон-генератора + щуп	337
Мини-трубка для тестирования телефонных линий	339
Источник оптического излучения, универсальный, 850/1300/1310/1550 нм	340
Измеритель оптической мощности, универсальный, разъемы FC/SC/ST	341
Визуальный дефектоскоп	342
Лазерный дальномер, до 70 м	343
Набор инструментов для работы с оптическим кабелем	344
Набор инструментов инсталлятора ККС	345
Набор инструментов для работы с коаксиальным кабелем	346
Набор инструментов для изготовления патч-кордов	347
Набор для очистки оптических разъемов, в чехле	348
Набор для очистки оптических разъемов, в кейсе	349
Кассета для очистки оптических разъемов	350
Сменный комплект чистящей ленты для кассеты	350
Карточка для очистки оптических разъемов	351
Чистящие палочки для оптических разъемов 1.25 мм, 100 шт.	351
Чистящие палочки для оптических разъемов 2.5 мм, 100 шт.	351
Инструмент для очистки оптических разъемов 1.25 мм	351
Инструмент для очистки оптических разъемов 2.5 мм	351
Салфетки безворсовые, сухие, 100 шт.	352
Салфетки безворсовые, спиртовые	352
Пистолет для кабельных стяжек	360
Инструмент для обжима скотччлоков	361