Компания LANMASTER является российским производителем пассивного сетевого оборудования для СКС, ЦОД, ВОЛС и сетей ШПД:

- медные витопарные и волоконно-оптические кабели;
- 19" телекоммуникационные шкафы и стойки;
- структурированная кабельная система LANMASTER;
- пассивные сетевые компоненты;
- элементы розеток в формате Mosaic;
- системы распределения электропитания и оборудование PoE;
- волоконно-оптическое оборудование FTTH и PON;
- кроссовое оборудование для систем связи;
- проволочные лотки и пластиковые кабельные каналы;
- монтажные инструменты и тестирующее оборудование.

Продукция, выпускаемая компанией LANMASTER, разработана и создана российскими специалистами, имеющими огромный опыт проектирования и практической инсталляции СКС и кабельных систем различных производителей. Продукция поставляется под собственными торговыми марками: LANMASTER и TWT. Также имеется возможность поставки оборудования под торговыми марками Заказчика. Продукция LANMASTER имеет Российские и международные сертификаты, и обеспечивается гарантийной поддержкой на срок до 25 лет.

Продажи оборудования осуществляются через широкую сеть партнеров и дистрибуторов в России и странах СНГ. Компания LANMASTER проводит обучение и сертификацию монтажников, инсталляторов и проектировщиков СКС.

Проволочные лотки LANMASTER

Линейка проволочных лотков LANMASTER разработана для обеспечения быстрого и удобного монтажа, а также легкости обслуживания кабельных трасс с учетом определенных требований и специфики прокладки кабельных линий. Широкая область применения лотков LANMASTER позволяет использовать их для прокладки магистральных линий в СКС, кабельных потоков в центрах обработки данных (ЦОД), оптических кабельных линий, кабелей систем видеонаблюдения, промышленного управления и сигнализации. Высокая нагрузочная способность проволочных лотков обеспечивает возможность прокладки силовых кабелей, в том числе непосредственно в одном лотке совместно со слаботочными кабелями. Большой диапазон размеров и типов лотка позволяет использовать проволочные лотки LANMASTER в проектах различного уровня сложности.

Сетчатая конструкция лотков обеспечивает быстрый доступ, визуальный контроль, вентилирование, а также возможность чистки кабельных трасс. Широкий набор аксессуаров позволяет производить всевозможный монтаж кабельных трасс с креплением к полу, стене, потолку, опорам фальшпола, верхним и боковым поверхностям телекоммуникационных шкафов и стоек.

Лотки сертифицированы на соответствие международному стандарту IEC 61537 и выпускаются из высококачественных материалов, допускающих их применение в различных средах, в том числе требующих повышенной антикоррозийной и механической стойкости покрытия. Многолетний опыт работы и отлаженность технологических процессов производства позволяет гарантировать стойкость защитного покрытия лотков от воздействия внешней среды сроком до 10 лет.

Материалы и покрытие

Материал	Покрытие	Толщина покрытия	Область применения
Среднеуглеродистая сталь	Холодное гальваническое оцинкование	>=12 мкм	Внутри помещения
	Горячее оцинкование погружением	60 мкм – 100 мкм	Внутри и снаружи помещения
	Порошковая окраска	60 мкм – 100 мкм	Внутри помещения
Нержавеющая сталь	Химическое полирование	-	Внутри и снаружи помещения

Температурный режим эксплуатации кабельных лотков: от -40°C до +150°C.

Размеры

Высота (H): 25 мм, 50 мм, 75 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм
Ширина (W): 50–1000 мм
Длина (L): 3000 мм
Диаметр (D): 3,5–6,0 мм

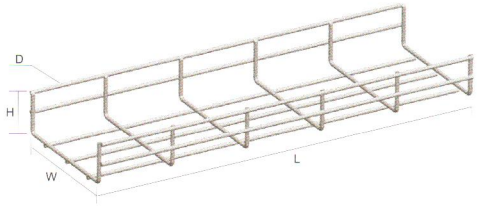

Нагрузочные характеристики

Продукт		Безопасная нагрузка, кг/м				
		Расстояние между опорами				
	D (mm)	1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
LAN-MT50x200-D	4.0	35	26	19	13	10
	3.8	33	25	18	12	10
	3.5	31	23	17	11	9

LAN-MT50 D=5 mm		Безопасная нагрузка, кг/м				
		Расстояние между опорами				
Высота, мм	Ширина, мм	1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
50	100	37	28	21	15	11
50	200	41	30	23	16	12
50	300	41	31	23	17	13
50	400	43	32	24	17	14
50	500	44	34	25	19	14
50	600	45	35	26	20	15
50	800	47	36	27	21	15

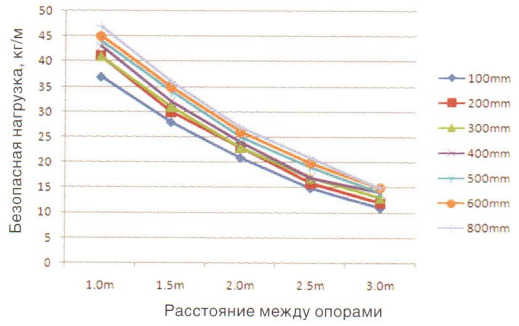

Факторы, влияющие на выбор размера и материала лотка

1. Условия эксплуатации и окружающая среда.
2. Количество, вес и объем кабелей.
3. Архитектурные особенности проектируемого объекта.

Выбор размера лотка по количеству кабеля

Артикул	Максимальное число кабелей, шт.			
	UTP Cat 5e 4 пары	FTP Cat 5e 4 пары	UTP Cat 6 4 пары	UTP Cat 6A 4 пары
LAN-MT50X50-3.8EZ	88	71	53	20
LAN-MT100X50-3.8EZ	177	142	106	41
LAN-MT150X50-3.8EZ	266	213	159	62
LAN-MT200X50-3.8EZ	355	284	212	83
LAN-MT50X300-3.8EZ	532	426	318	125
LAN-MT50X400-3.8EZ	710	568	424	167
LAN-MT50X450-3.8EZ	798	639	477	188
LAN-MT50X500-3.8EZ	887	710	530	209
LAN-MT50X600-3.8EZ	1065	852	636	251
LAN-MT100X100-3.8EZ	351	281	209	82
LAN-MT100X150-3.8EZ	527	422	314	124
LAN-MT100X200-3.8EZ	703	563	419	165
LAN-MT100X300-3.8EZ	1055	844	629	248
LAN-MT100X400-3.8EZ	1406	1126	839	331
LAN-MT100X450-3.8EZ	1582	1266	944	373
LAN-MT100X500-3.8EZ	1758	1407	1049	414
LAN-MT100X600-3.8EZ	2110	1689	1259	497
LAN-MT150X300-3.8EZ	1515	1213	905	357
LAN-MT150X400-3.8EZ	2021	1618	1206	476
LAN-MT150X450-3.8EZ	2273	1820	1357	536
LAN-MT150X500-3.8EZ	2526	2022	1508	596
LAN-MT150X600-3.8EZ	3031	2427	1810	715

Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка.

Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5 м.

LAN-MT50

Лоток проволочный высотой 50 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT50x50-3.8EZ	50	50	3000	3,8	1,81
LAN-MT50x100-3.8EZ	50	100	3000	3,8	2,22
LAN-MT50x150-3.8EZ	50	150	3000	3,8	2,62
LAN-MT50x200-3.8EZ	50	200	3000	3,8	3,03
LAN-MT50x300-3.8EZ	50	300	3000	3,8	3,84
LAN-MT50x400-3.8EZ	50	400	3000	3,8	4,66
LAN-MT50x450-3.8EZ	50	450	3000	3,8	5,06
LAN-MT50x500-3.8EZ	50	500	3000	3,8	5,47
LAN-MT50x600-3.8EZ	50	600	3000	3,8	6,28

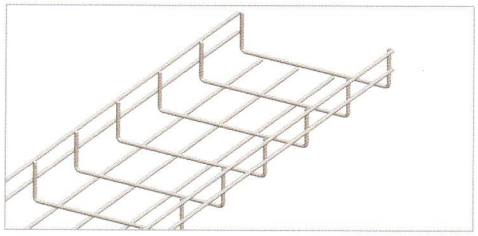

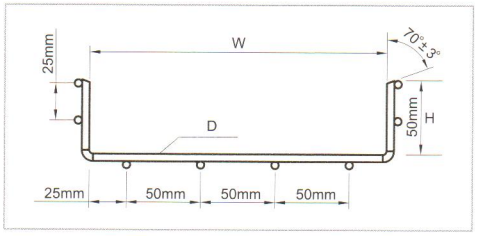

LAN-MT75

Лоток проволочный высотой 75 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT75x100-3.8EZ	75	100	3000	3,8	2,36
LAN-MT75x150-3.8EZ	75	150	3000	3,8	2,76
LAN-MT75x200-3.8EZ	75	200	3000	3,8	3,17
LAN-MT75x300-3.8EZ	75	300	3000	3,8	3,98
LAN-MT75x400-3.8EZ	75	400	3000	3,8	4,79
LAN-MT75x450-3.8EZ	75	450	3000	3,8	5,20
LAN-MT75x500-3.8EZ	75	500	3000	3,8	5,61
LAN-MT75x600-3.8EZ	75	600	3000	3,8	6,42

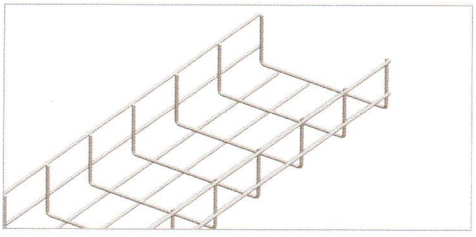

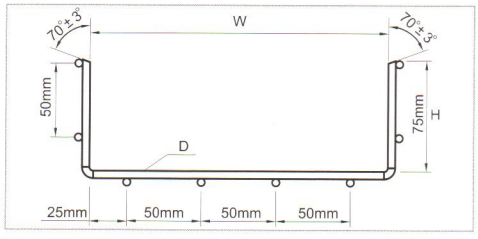

LAN-MT100

Лоток проволочный высотой 100 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT100x100-3,8EZ	100	100	3000	3,8	3,03
LAN-MT100x150-3,8EZ	100	150	3000	3,8	3,44
LAN-MT100x200-3,8EZ	100	200	3000	3,8	3,84
LAN-MT100x300-3,8EZ	100	300	3000	3,8	4,66
LAN-MT100x400-3,8EZ	100	400	3000	3,8	5,47
LAN-MT100x450-3,8EZ	100	450	3000	3,8	5,88
LAN-MT100x500-3,8EZ	100	500	3000	3,8	6,28
LAN-MT100x600-3,8EZ	100	600	3000	3,8	7,09
LAN-MT100x700-3,8EZ	100	600	3000	3,8	7,91
LAN-MT100x800-3,8EZ	100	600	3000	3,8	8,72
LAN-MT100x900-3,8EZ	100	600	3000	3,8	9,53

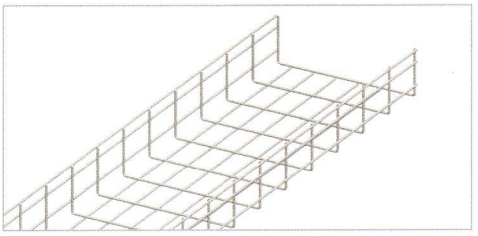

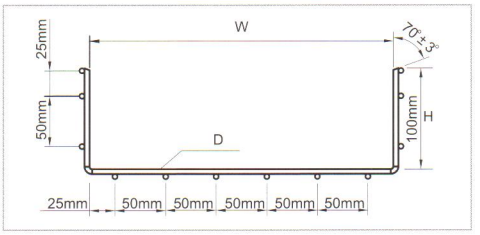

LAN-MT150

Лоток проволочный высотой 150 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT150x150-3,8EZ	150	150	3000	3,8	4,15
LAN-MT150x200-3,8EZ	150	200	3000	3,8	4,43
LAN-MT150x300-3,8EZ	150	300	3000	3,8	5,47
LAN-MT150x400-3,8EZ	150	400	3000	3,8	6,28
LAN-MT150x450-3,8EZ	150	450	3000	3,8	6,69
LAN-MT150x500-3,8EZ	150	500	3000	3,8	7,09
LAN-MT150x600-3,8EZ	150	600	3000	3,8	7,91
LAN-MT150x700-3,8EZ	150	600	3000	3,8	8,72
LAN-MT150x800-3,8EZ	150	600	3000	3,8	9,53
LAN-MT150x900-3,8EZ	150	600	3000	3,8	10,35

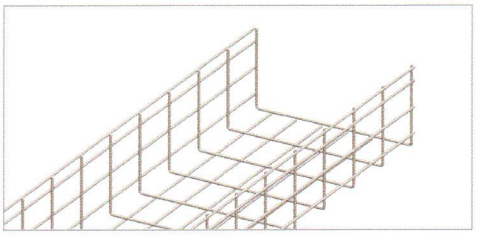

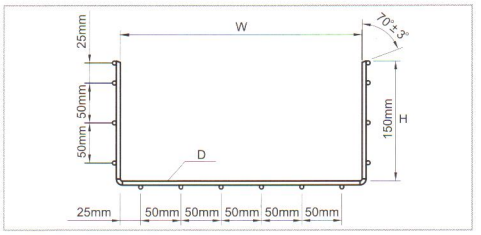

LAN-MT-CDA

Соединитель двойной для лотка из проволоки диаметром 3,5–5,0 мм



Назначение:
(1) соединение двух прямых секций;
(2) формирование изгибов.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–5,0 мм.

Состав комплекта:
пластина верхняя – 1 шт.,
пластина нижняя – 1 шт.,
болт М6х20 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:
прочное соединение,
легкость монтажа,
распространенность.

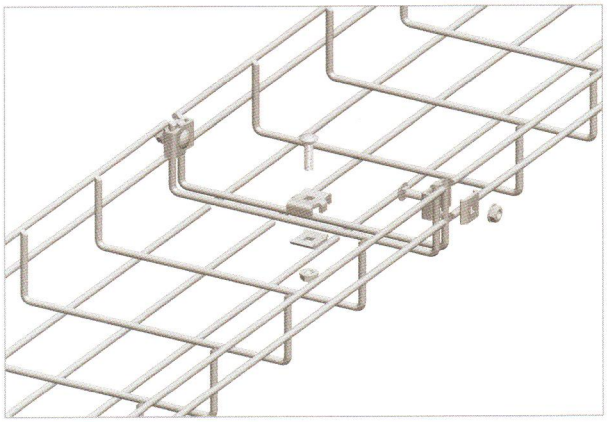

LAN-MT-CDB

Соединитель двойной для лотка из проволоки диаметром 4,0–6,0 мм



Назначение:
(1) соединение двух прямых секций;
(2) формирование изгибов.

Диаметр проволоки лотка:
4,0–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина верхняя – 1 шт.,
пластина нижняя – 1 шт.,
болт М6х20 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:
прочное соединение,
легкость монтажа,
распространенность.

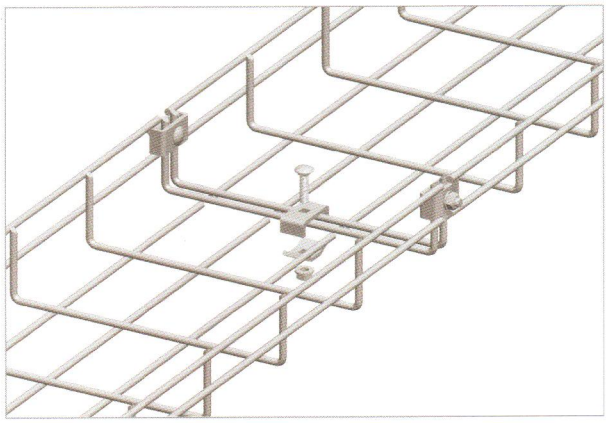

LAN-MT-CH

Соединитель прямой винтовой

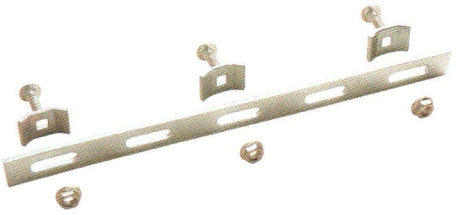

Назначение:
соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина прямая – 1 шт.,
пластина верхняя – 3 шт.,
болт М6х20 – 3 шт.,
гайка М6 – 3 шт.

Особенности:
очень прочное соединение,
легкость монтажа.

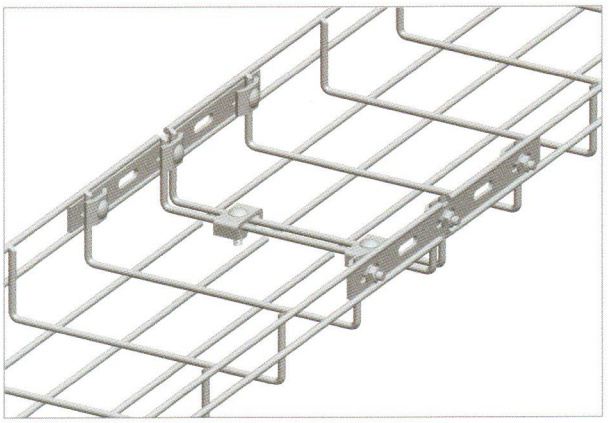

LAN-MT-CC

Соединитель угловой для лотка МТ50

Назначение:
формирование отводов и пересечений для лотка высотой 50 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина угловая – 1 шт.,
пластина верхняя – 4 шт.,
болт М6х20 – 4 шт.,
гайка М6 – 4 шт.

Особенности:
очень прочное соединение,
легкость монтажа.

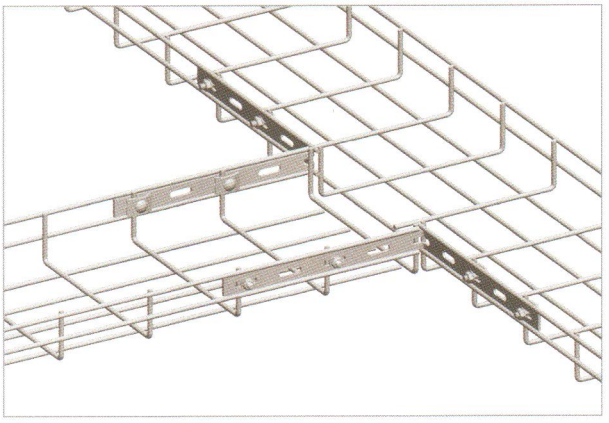

LAN-MT-CR100
LAN-MT-CR150

Соединитель угловой скругленный для лотка MT100 и MT150

Назначение:
формирование отводов и пересечений для лотка высотой 100 мм и 150 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина угловая скругленная – 1 шт.,
пластина верхняя – 6 шт.,
болт M6x20 – 6 шт.,
гайка M6 – 6 шт.

Особенности:
очень прочное соединение,
легкость монтажа.

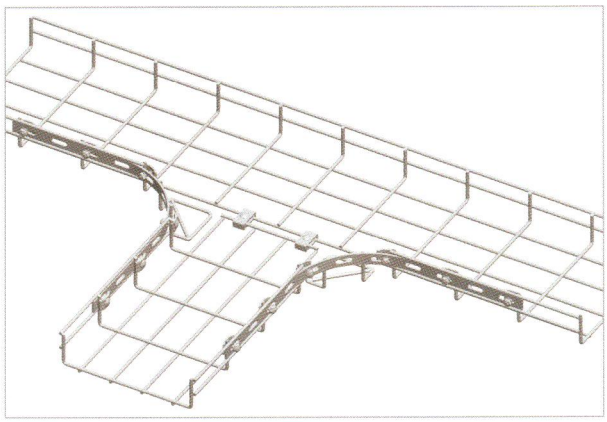

LAN-MT-CB

Соединитель безвинтовой нижний для лотка Ф4,5-5,5 мм



Назначение:
нижнее соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:
4,5–5,4 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
безвинтовое соединение,
легкость монтажа.

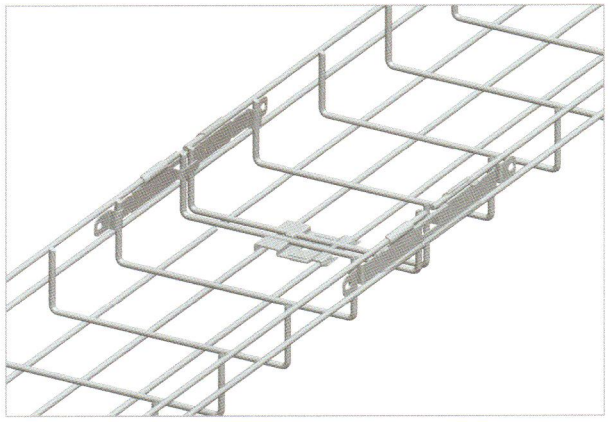

LAN-MT-CS

Соединитель безвинтовой поворотный для лотков Ф4,0–6,0 мм

Назначение:
формирование изгибов.

Диаметр проволоки лотка:
4,0–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
безвинтовое соединение,
легкость монтажа.

LAN-MT-CF

Соединитель безвинтовой прямой для лотка Ф4,5-5,5 мм

Назначение:
соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:
4,5–5,5 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
безвинтовое соединение,
легкость монтажа.

Для монтажа рекомендуется
использование ручки монтажной
LAN-MT-TH.

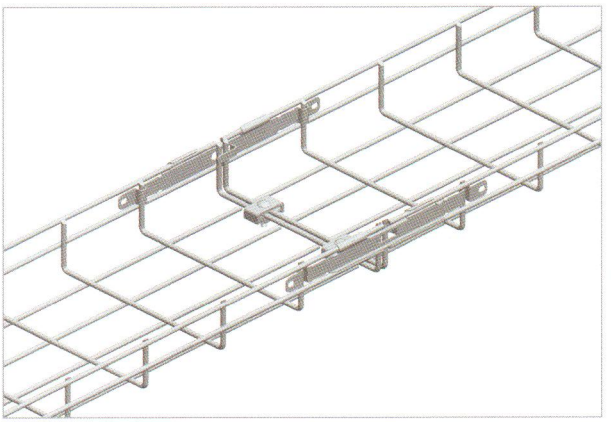

LAN-MT-PP(100-900)

Профиль подвесной перфорированный

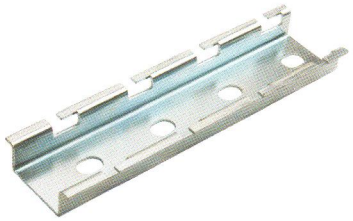

Назначение:
крепление лотка к горизонтальным конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
прочность конструкции,
применяется для локтов всех типов.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

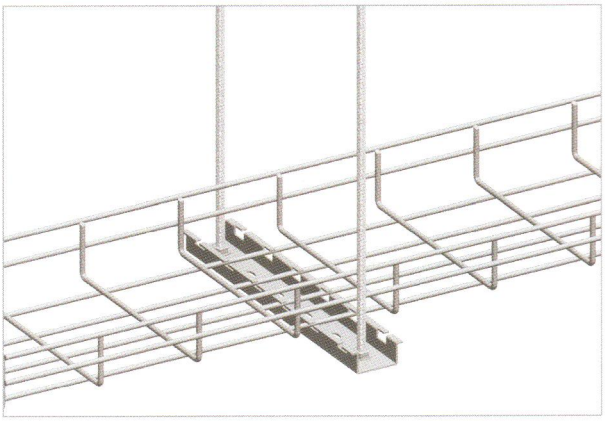

LAN-MT-PM(100-900)

Профиль подвесной М-типа

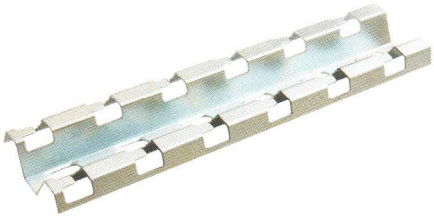

Назначение:
крепление лотка к горизонтальным конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
прочность конструкции,
применяется для локтов всех типов.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

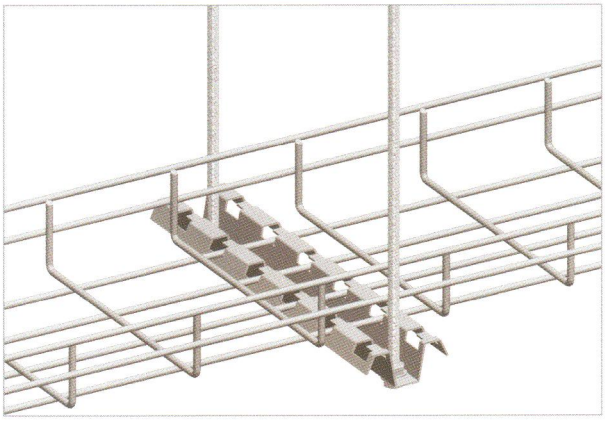

LAN-MT-PG

Фиксатор профиля подвесного универсального

Назначение:
фиксация лотка к профилю универсальному MT-PU.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
скоба – 1 шт.,
болт М6 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
прочное соединение.

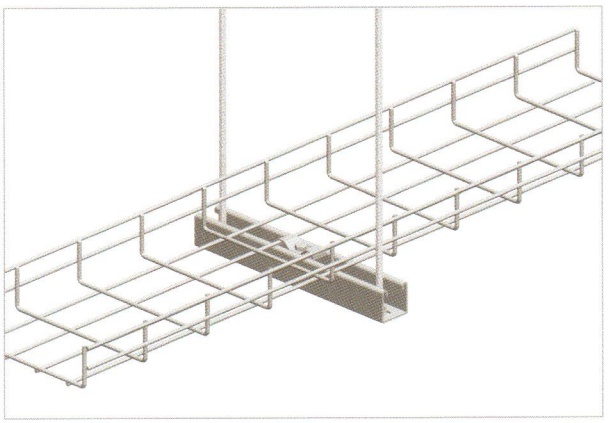

LAN-MT-PU(100-1000)

Профиль подвесной универсальный

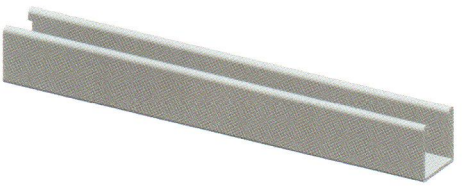

Назначение:
крепление лотка к горизонтальным конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
прочное соединение,
универсальность.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

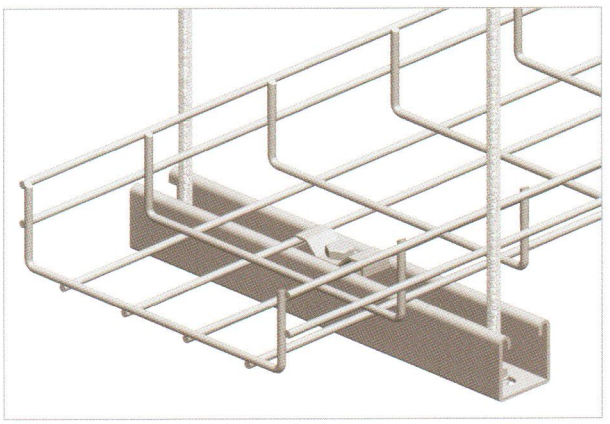

LAN-MT-HH

Крючок подвесной для лотков шириной до 300 мм

Назначение:
крепление лотка
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
применяется для лотков всех типов
шириной до 300 мм.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

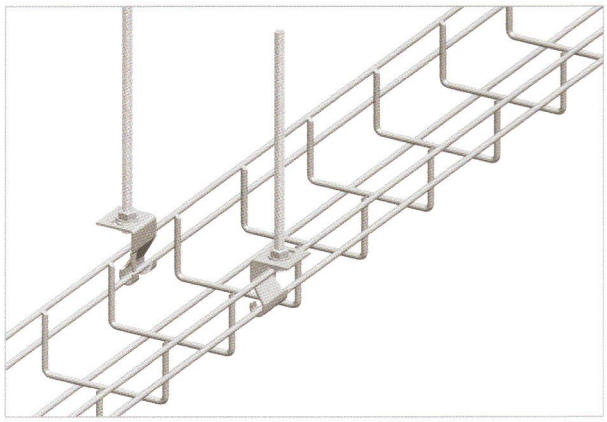

LAN-MT-HS50

Скоба подвесная для лотка шириной 50 мм



Назначение:
крепление лотка шириной 50 мм
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
применяется только
для лотка шириной 50 мм.

Шпилька и гайки в комплект не входят.

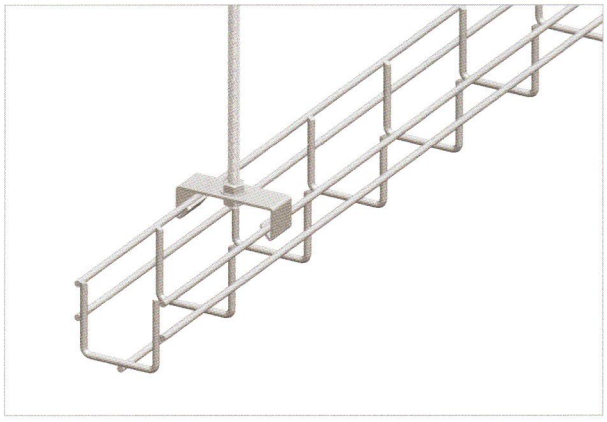

LAN-MT-HC

Кронштейн подвесной

Назначение:
крепление лотка
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
кронштейн MT-BS – 1 шт.,
подвесная стойка – 1 шт.

Особенности:
применяется для лотков всех типов,
конструкция препятствует раскачиванию,
регулируемая высота подвеса.

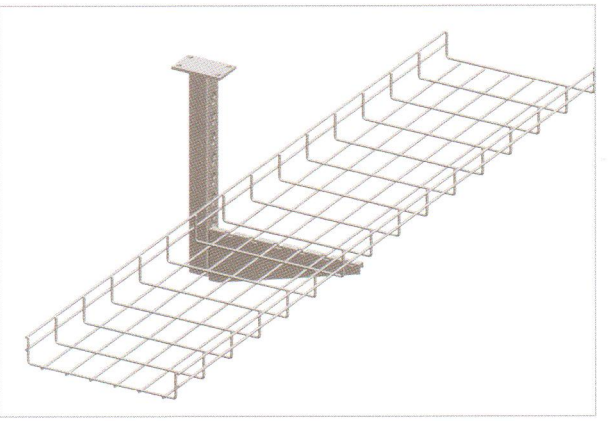

LAN-MT-HR

Подвес для вертикального монтажа



Назначение:
крепление лотка вертикально.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
применяется для лотков всех типов,
конструкция препятствует раскачиванию.

LAN-MT-BM

Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм



Назначение:
крепление лотка к стене и полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов шириной до 200 мм.

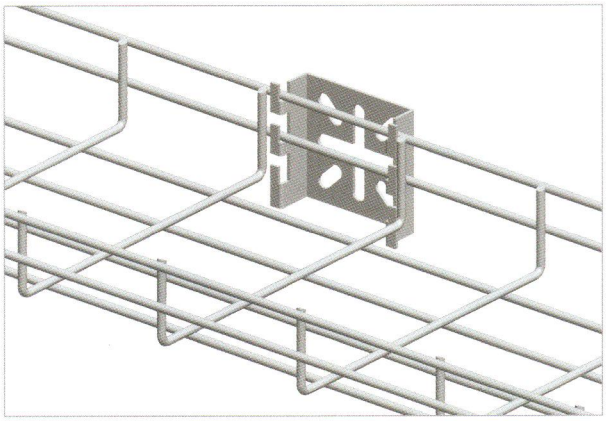

LAN-MT-BL(100-300)

Консоль настенная для лотка шириной 100–300 мм



Назначение:
крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
экономия пространства,
применяется для лотков всех типов шириной 100–300 мм.

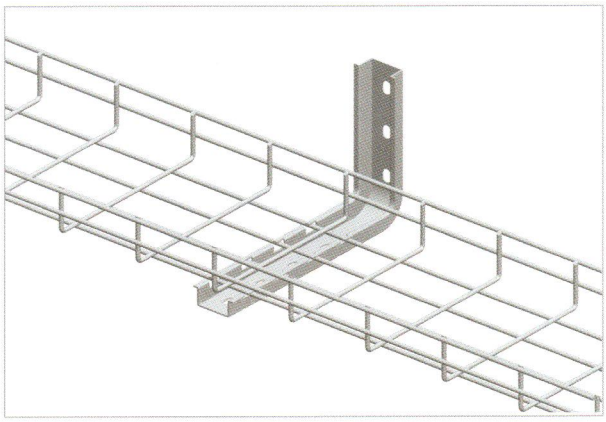

LAN-MT-BS(100-900)

Консоль универсальная для лотка шириной 100–900 мм

Назначение:
крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
очень прочное соединение,
применяется для лотков всех типов.

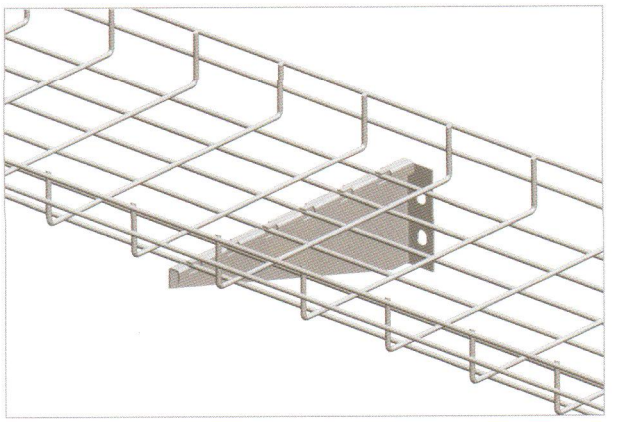

LAN-MT-BC(300-600)

Консоль усиленная для лотка шириной 300–600 мм

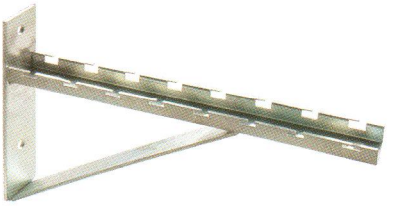

Назначение:
крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
прочное соединение,
применяется для лотков всех типов
шириной 300–600 мм.

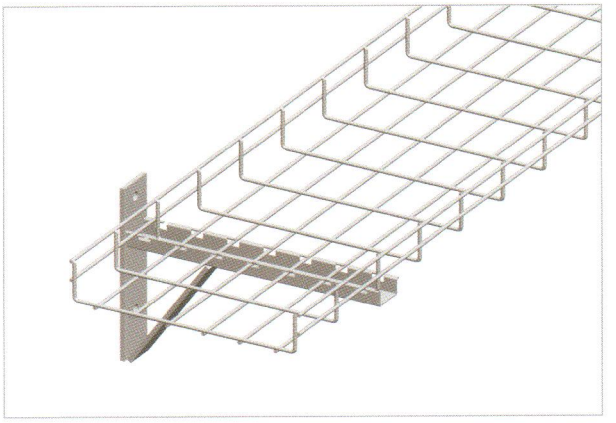

LAN-MT-KR(100-600)

Рама напольная для лотка шириной 100–600 мм



Назначение:
крепление лотка к полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
кронштейн MT-BS – 1 шт.,
опорная стойка – 2 шт.

Особенности:
нерегулируемая высота,
применяется для лотков всех типов.

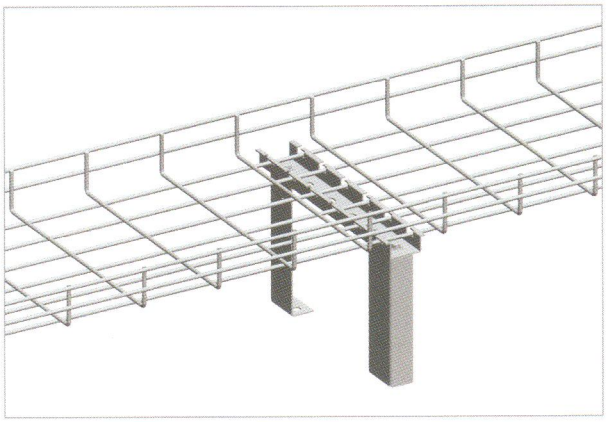

LAN-MT-KU100

Держатель напольный универсальный шириной 100 мм



Назначение:
крепление лотка шириной 100 мм
и более к полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
невысокая стоимость.

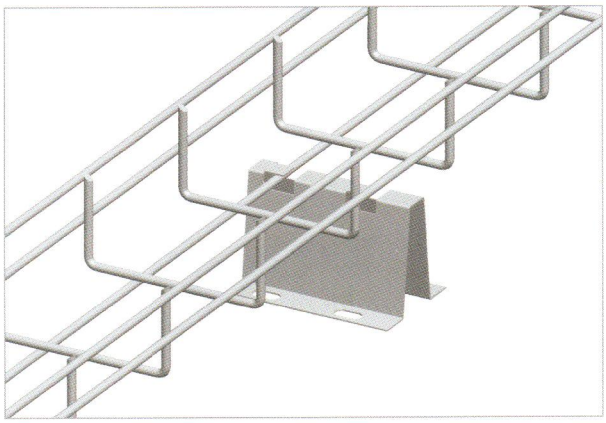

LAN-MT-KC50

Держатель напольный для лотка шириной 50 мм



Назначение:
крепление лотка шириной 50 мм к полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
невысокая стоимость.

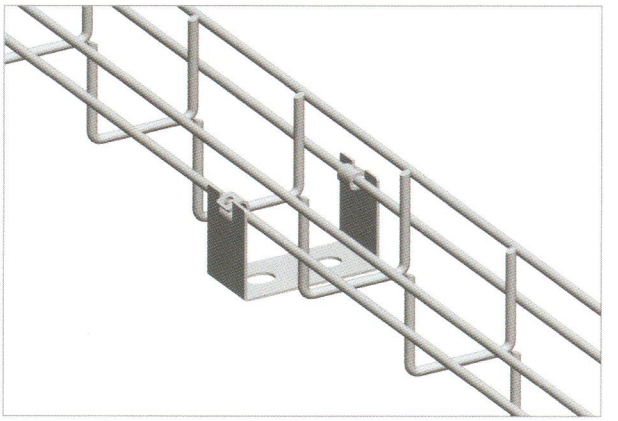

LAN-MT-BM

Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм



Назначение:
крепление лотка к стене и полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов шириной до 200 мм.

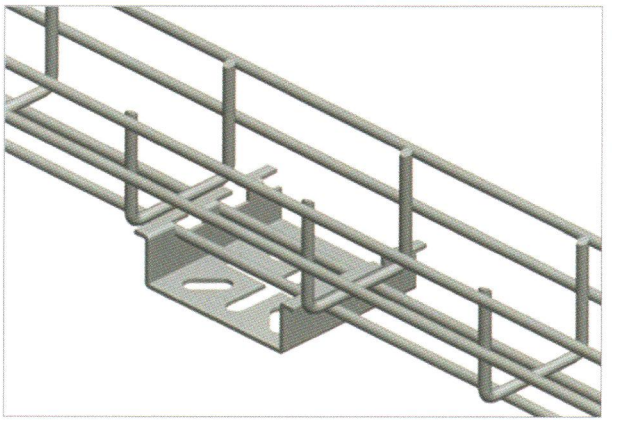

LAN-MT-KF(100-600)

Консоль напольная для лотка шириной 100–600 мм



Назначение:
крепление лотка к полу.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
кронштейн MT-BS – 1 шт.,
опорная стойка – 1 шт.

Особенности:
регулируемая высота,
применяется для лотков всех типов.

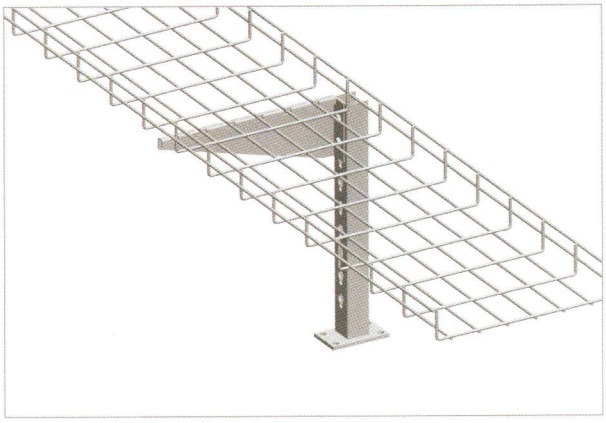

LAN-MT-KO

Комплект крепления к опорам фальшпола 600 мм



Назначение:
крепление лотка шириной от 100 мм до 500 мм к вертикальным опорам фальшпола с межосевым расстоянием не более 600 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
кронштейн – 2 шт., скоба – 2 шт.,
профиль MT-PP 550 мм – 1 шт.,
болт – 4 шт., гайка – 4 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
регулируемая высота подвеса.

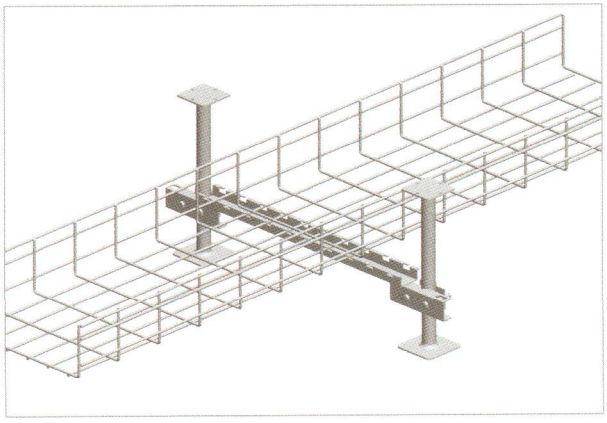

LAN-MT-AC

Спуск кабельный

Назначение:
отвод кабельных линий с лотка.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
сохранение требуемого радиуса поворота для кабельных трасс, применяется для лотков шириной 150 мм и более.

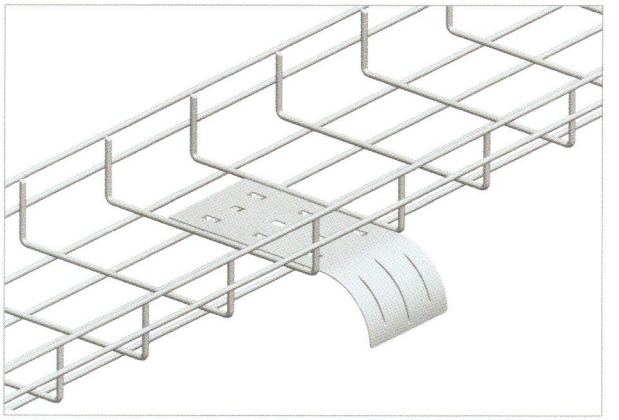

LAN-MT-AR

Ролик кабельный

Назначение:
сохранение заданного угла поворота при прокладке кабельных линий.

Диаметр проволоки лотка:
5,0–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

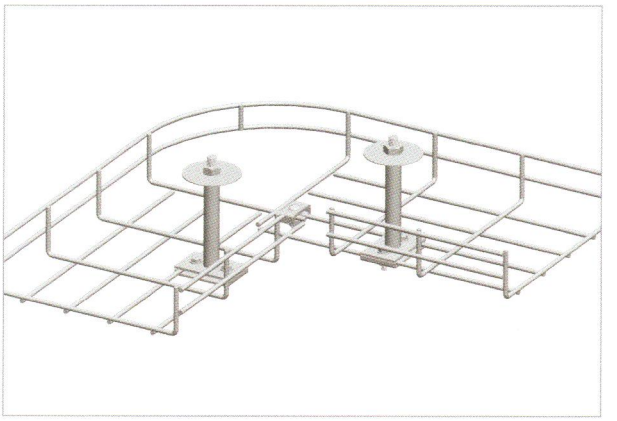

LAN-MT-AD(50-150)

Перегородка разделительная для лотка MT50-MT150



Назначение:
разделение силовых и слаботочных кабельных трасс внутри лотка

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 метр.

Особенности:
применяется для лотков всех типов.

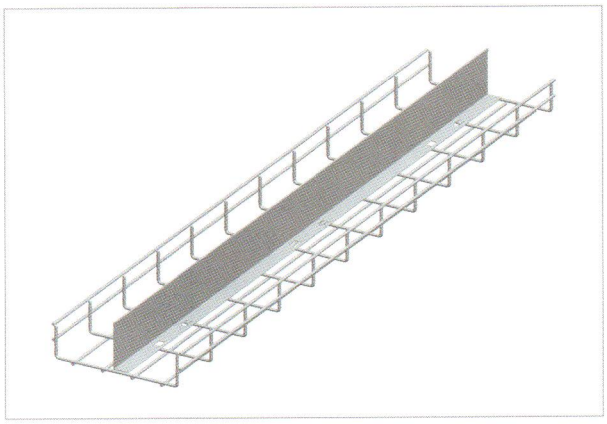

LAN-MT-AB(50-600)

Крышка для лотка шириной 50-600мм

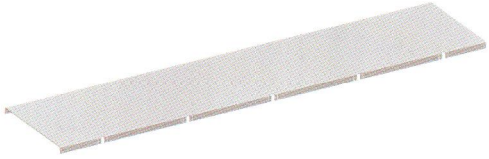

Назначение:
защита кабельных трасс от пыли и внешнего механического воздействия.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 метр.

Особенности:
применяется для лотков всех типов.

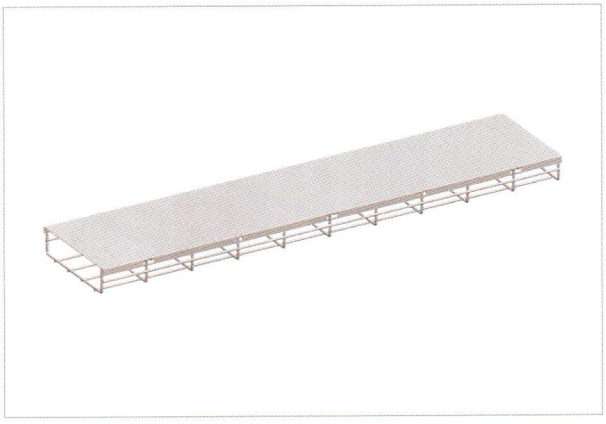

LAN-MT-AT(50-900)

Заглушка торцевая для лотка



Назначение:
защита кабельных трасс от пыли
и внешнего механического воздействия.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
применяется для лотков всех типов.

LAN-MT-AG

Колпачок защитный



Назначение:
торцевая защита обрезанной
проволоки лотка.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

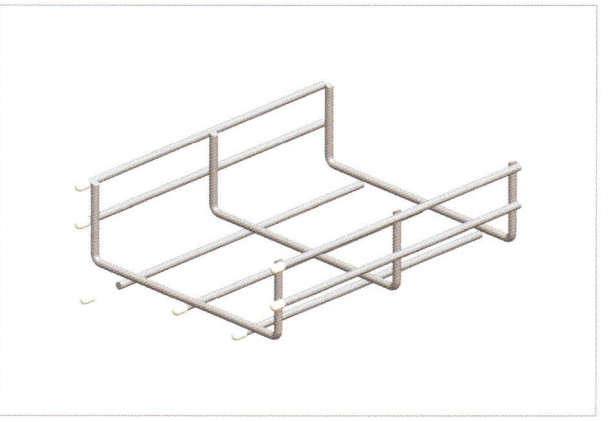

LAN-MT-AE10 / LAN-MT-AE14

Болт заземления M10
для лотка Ф3,5–5,0 мм

Болт заземления M14
для лотка Ф5,5–6,0 мм

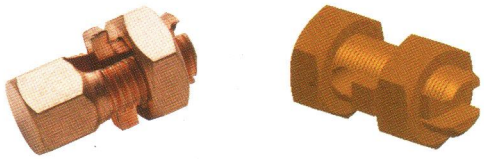

Назначение:
крепление заземляющего кабеля к лотку.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–5,0 мм / 5,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

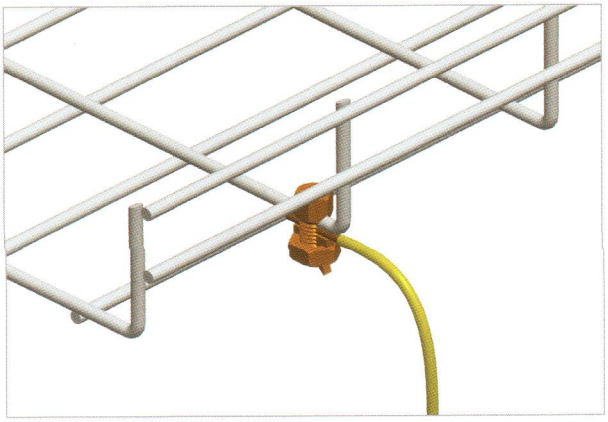

LAN-MT-AS

Табличка маркировочная

Назначение:
маркировка кабельных трасс.

Диаметр проволоки лотка:
4,0–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

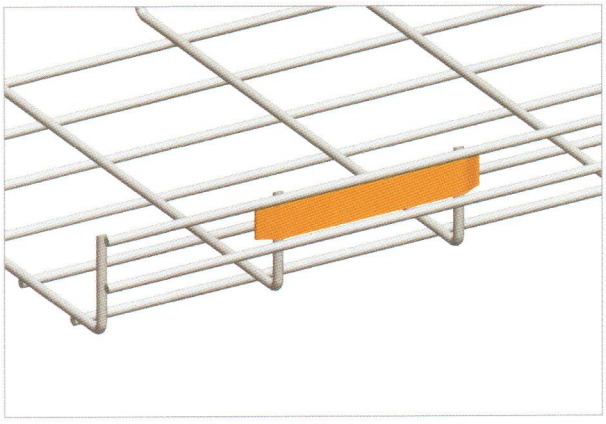

LAN-MT-FA6 / LAN-MT-FA11

Фиксатор кабеля Ф5-7 мм, наборный, алюминий

Фиксатор кабеля Ф9-11 мм, наборный, алюминий

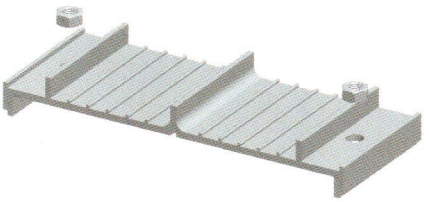

Назначение:
фиксация кабельных трасс в лотке.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
FA6 – до 12 кабелей 5-7 мм в один фиксатор,
FA11 – до 8 кабелей 9-11 мм в один фиксатор,
установка до 20 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

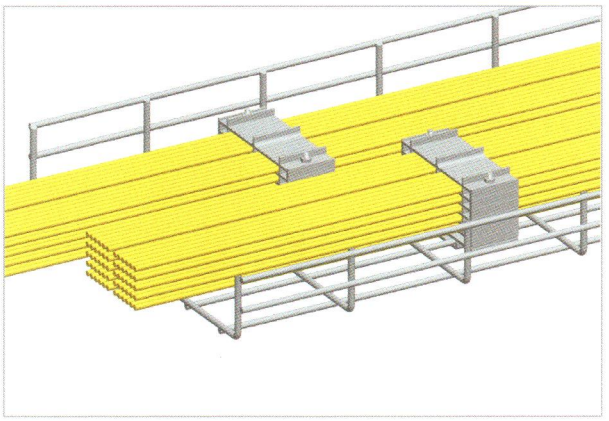

LAN-MT-FBA

Основа фиксатора кабеля, алюминий

Назначение:
фиксация кабельных трасс в лотке.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина нижняя – 1 шт.,
пластина верхняя – 1 шт.,
винт – 2 шт.,
гайка – 2 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

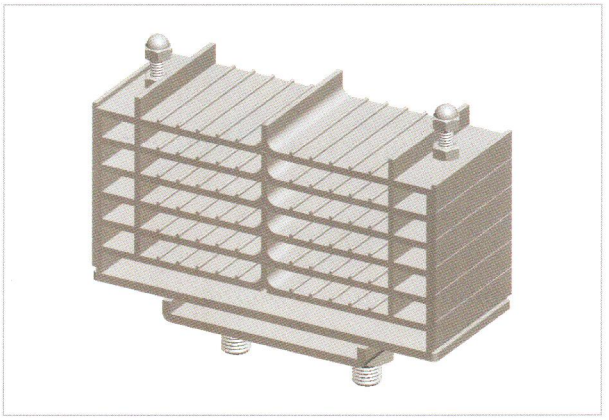

LAN-MT-FS

Фиксатор кабеля наборный, пластик

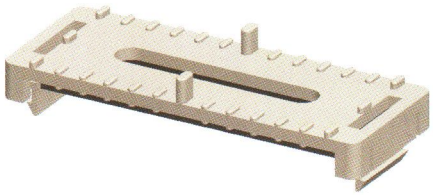

Назначение:
фиксация кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 5–7 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
укладка до 12 кабелей в один фиксатор,
установка до 5 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

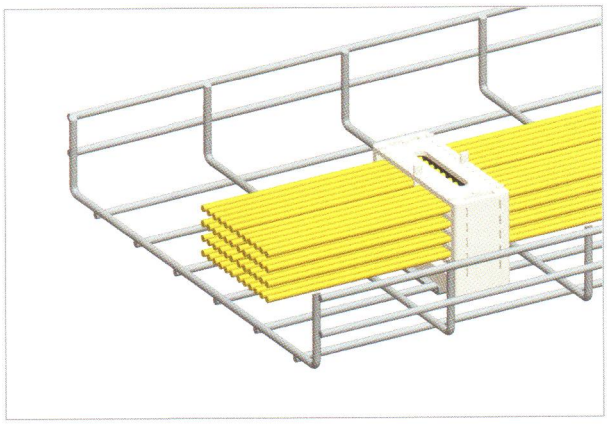

LAN-MT-FBS

Основа фиксатора кабеля, пластик



Назначение:
фиксация кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 5–7 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:
пластина нижняя – 1 шт.,
пластина верхняя – 1 шт.,
винт – 1 шт.,
гайка – 1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

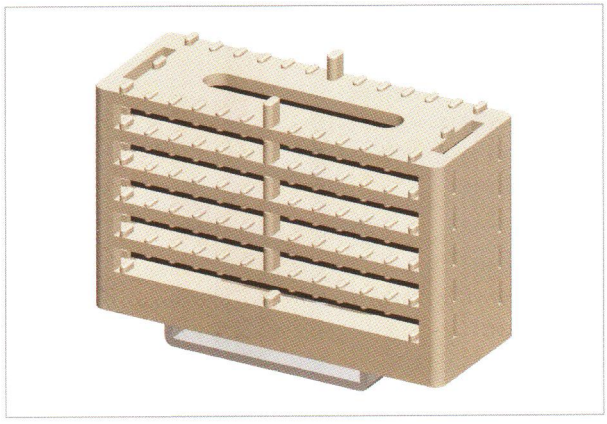

LAN-MT-FP

Фиксатор кабеля силового



Назначение:
фиксация силовых кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 11–60 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
установка до 10 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 200 мм и более.

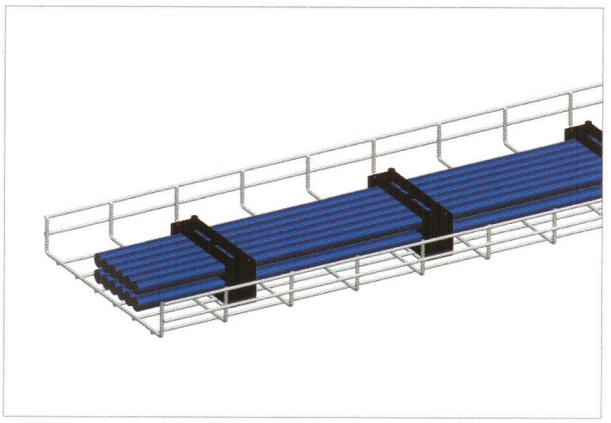

LAN-MT-FBP

Основа фиксатора кабеля силового

Назначение:
фиксация силовых кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 11–60 мм.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 200 мм и более.

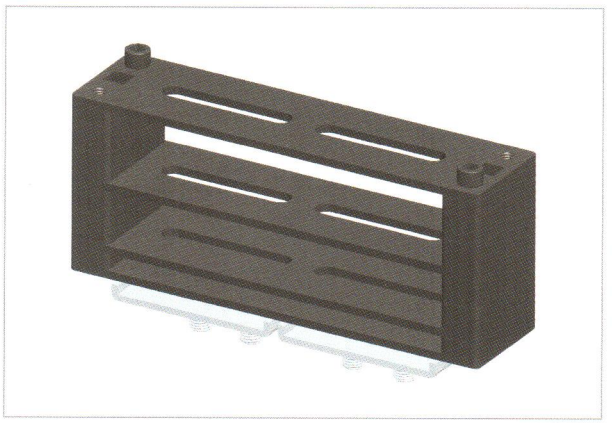

LAN-MT-TH

Ручка монтажная для соединителя MT-CF

Назначение:
закрепление соединителя MT-CF на лотке.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа.

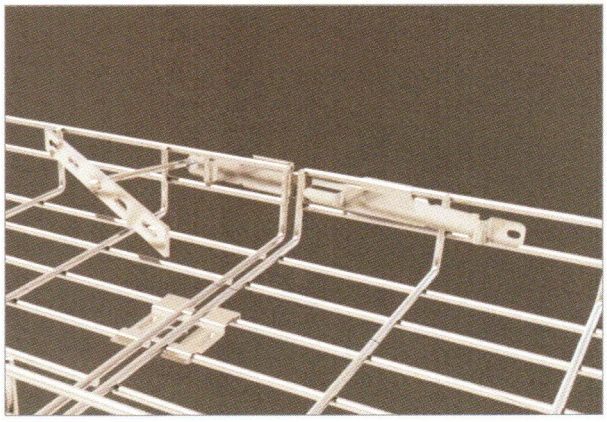

LAN-MT-TC

Кусачки по металлу

Назначение:
формирование лотков заданной конфигурации.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа.

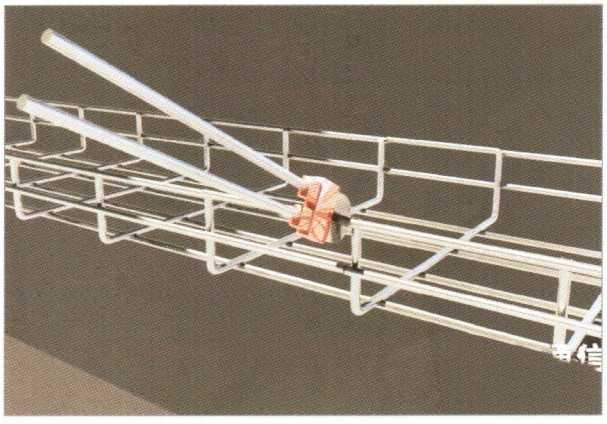

MT50	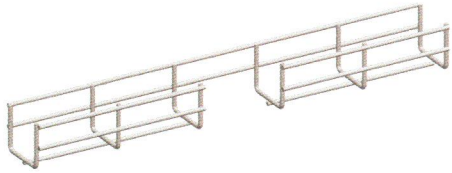	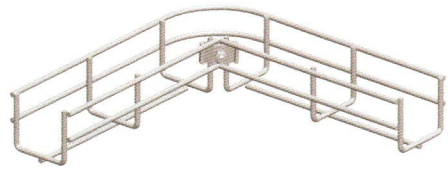
MT100 MT150	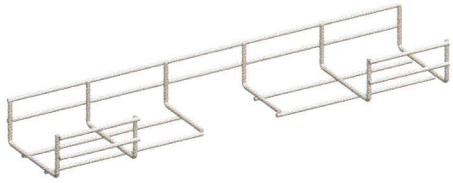	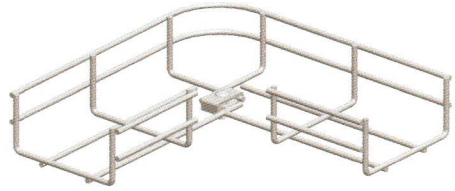
MT200	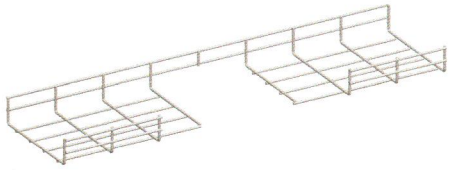	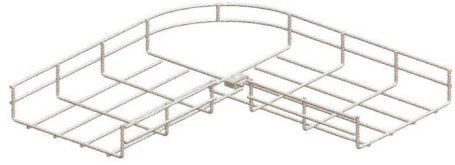
MT300	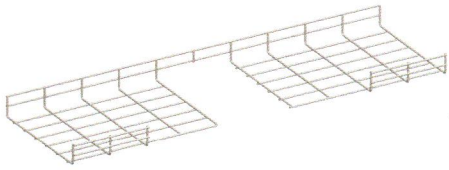	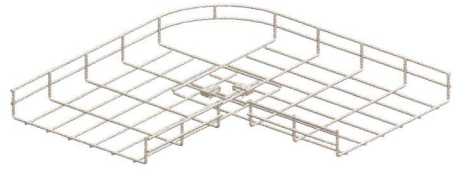
MT400 MT450	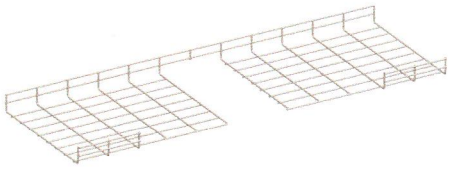	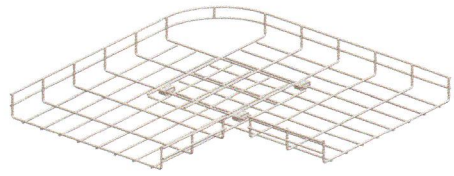

MT500	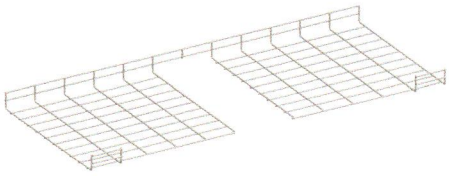	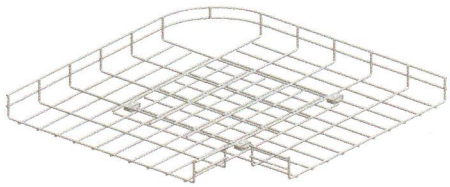
MT600	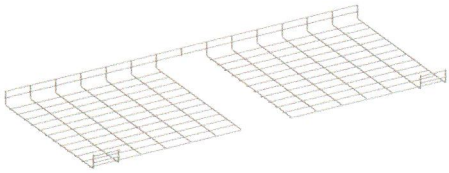	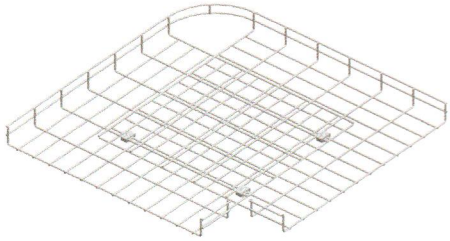
Соединение углом	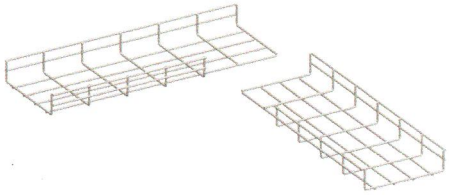	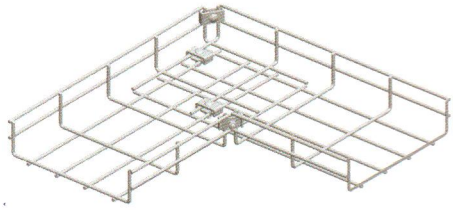
Поворот с большим радиусом изгиба	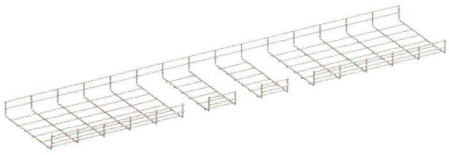	
Т-соединение	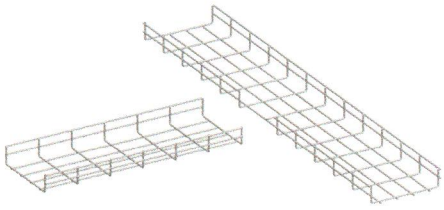	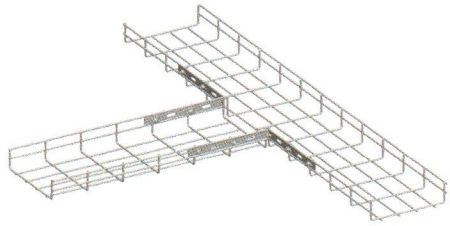

Крестообразное пересечение	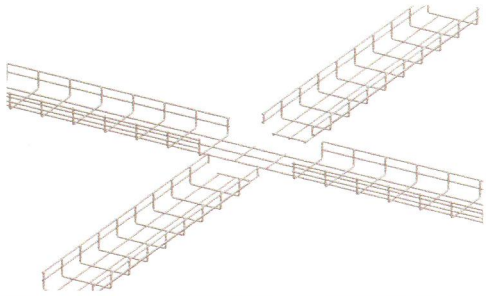	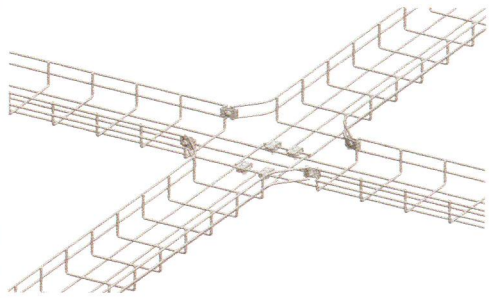
Внешний изгиб	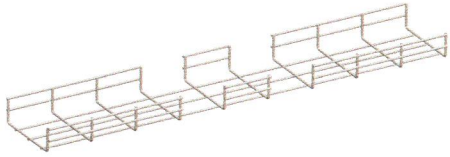	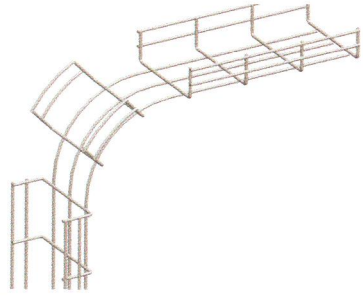
Внутренний изгиб	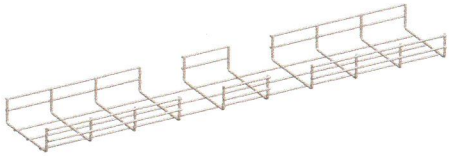	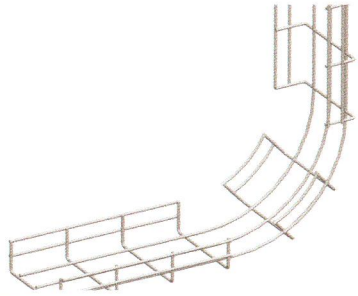
Зигзаг		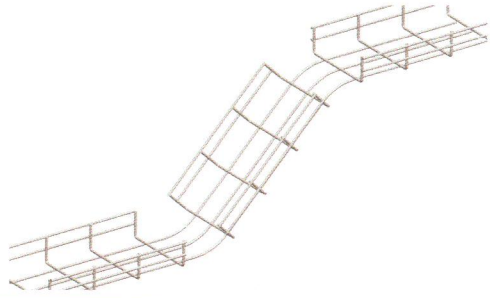
Зауженение	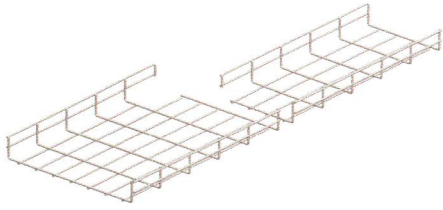	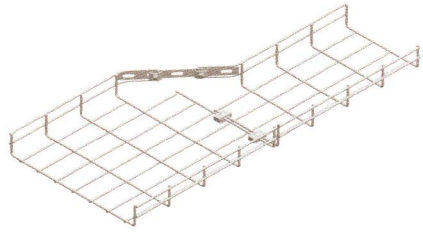

Факторы, влияющие на выбор размера и материала лотка

1. Условия эксплуатации и окружающая среда.
2. Количество, вес и объем кабелей.
3. Архитектурные особенности проектируемого объекта.

Выбор размера лотка по количеству кабеля

Артикул	Максимальное число кабелей, шт.			
	UTP Cat 5e 4 пары	FTP Cat 5e 4 пары	UTP Cat 6 4 пары	UTP Cat 6A 4 пары
LAN-MT50X50-3.8EZ	88	71	53	20
LAN-MT100X50-3.8EZ	177	142	106	41
LAN-MT150X50-3.8EZ	266	213	159	62
LAN-MT200X50-3.8EZ	355	284	212	83
LAN-MT50X300-3.8EZ	532	426	318	125
LAN-MT50X400-3.8EZ	710	568	424	167
LAN-MT50X450-3.8EZ	798	639	477	188
LAN-MT50X500-3.8EZ	887	710	530	209
LAN-MT50X600-3.8EZ	1065	852	636	251
LAN-MT100X100-3.8EZ	351	281	209	82
LAN-MT100X150-3.8EZ	527	422	314	124
LAN-MT100X200-3.8EZ	703	563	419	165
LAN-MT100X300-3.8EZ	1055	844	629	248
LAN-MT100X400-3.8EZ	1406	1126	839	331
LAN-MT100X450-3.8EZ	1582	1266	944	373
LAN-MT100X500-3.8EZ	1758	1407	1049	414
LAN-MT100X600-3.8EZ	2110	1689	1259	497
LAN-MT150X300-3.8EZ	1515	1213	905	357
LAN-MT150X400-3.8EZ	2021	1618	1206	476
LAN-MT150X450-3.8EZ	2273	1820	1357	536
LAN-MT150X500-3.8EZ	2526	2022	1508	596
LAN-MT150X600-3.8EZ	3031	2427	1810	715

Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка.

Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5 м.

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
Лотки проволочные			
LAN-MT25x50-3.8EZ	Лоток проволочный 25x50 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	1,14	4
LAN-MT25x100-3.8EZ	Лоток проволочный 25x100 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	1,54	
LAN-MT25x150-3.8EZ	Лоток проволочный 25x150 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	1,95	
LAN-MT25x200-3.8EZ	Лоток проволочный 25x200 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	2,36	
LAN-MT25x300-3.8EZ	Лоток проволочный 25x300 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,17	
LAN-MT25x400-3.8EZ	Лоток проволочный 25x400 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,98	
LAN-MT25x450-3.8EZ	Лоток проволочный 25x450 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	4,39	
LAN-MT25x500-3.8EZ	Лоток проволочный 25x500 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	4,79	
LAN-MT25x600-3.8EZ	Лоток проволочный 25x600 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,61	
LAN-MT50x50-3.8EZ	Лоток проволочный 50x50 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	1,81	
LAN-MT50x100-3.8EZ	Лоток проволочный 50x100 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	2,22	
LAN-MT50x150-3.8EZ	Лоток проволочный 50x150 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	2,62	
LAN-MT50x200-3.8EZ	Лоток проволочный 50x200 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,03	
LAN-MT50x300-3.8EZ	Лоток проволочный 50x300 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,84	
LAN-MT50x400-3.8EZ	Лоток проволочный 50x400 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	4,66	
LAN-MT50x450-3.8EZ	Лоток проволочный 50x450 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,06	
LAN-MT50x500-3.8EZ	Лоток проволочный 50x500 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,47	
LAN-MT50x600-3.8EZ	Лоток проволочный 50x600 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	6,28	
LAN-MT75x100-3.8EZ	Лоток проволочный 75x100 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	2,36	
LAN-MT75x150-3.8EZ	Лоток проволочный 75x150 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	2,76	
LAN-MT75x200-3.8EZ	Лоток проволочный 75x200 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,17	
LAN-MT75x300-3.8EZ	Лоток проволочный 75x300 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,98	
LAN-MT75x400-3.8EZ	Лоток проволочный 75x400 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	4,79	
LAN-MT75x450-3.8EZ	Лоток проволочный 75x450 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,20	
LAN-MT75x500-3.8EZ	Лоток проволочный 75x500 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,61	
LAN-MT75x600-3.8EZ	Лоток проволочный 75x600 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	6,42	
LAN-MT100x100-3.8EZ	Лоток проволочный 100x100 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,03	5
LAN-MT100x150-3.8EZ	Лоток проволочный 100x150 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,44	
LAN-MT100x200-3.8EZ	Лоток проволочный 100x200 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	3,84	
LAN-MT100x300-3.8EZ	Лоток проволочный 100x300 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	4,66	
LAN-MT100x400-3.8EZ	Лоток проволочный 100x400 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,47	
LAN-MT100x450-3.8EZ	Лоток проволочный 100x450 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,88	
LAN-MT100x500-3.8EZ	Лоток проволочный 100x500 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	6,28	
LAN-MT100x600-3.8EZ	Лоток проволочный 100x600 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	7,09	
LAN-MT100x700-3.8EZ	Лоток проволочный 100x700 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	7,91	
LAN-MT100x800-3.8EZ	Лоток проволочный 100x800 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	8,72	
LAN-MT100x900-3.8EZ	Лоток проволочный 100x900 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	9,53	
LAN-MT150x300-3.8EZ	Лоток проволочный 150x300 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	5,47	
LAN-MT150x400-3.8EZ	Лоток проволочный 150x400 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	6,28	
LAN-MT150x450-3.8EZ	Лоток проволочный 150x450 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	6,69	
LAN-MT150x500-3.8EZ	Лоток проволочный 150x500 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	7,09	
LAN-MT150x600-3.8EZ	Лоток проволочный 150x600 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	7,91	
LAN-MT150x700-3.8EZ	Лоток проволочный 150x700 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	8,72	
LAN-MT150x800-3.8EZ	Лоток проволочный 150x800 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	9,53	
LAN-MT150x900-3.8EZ	Лоток проволочный 150x900 мм, Ф3,8 мм, оцинкованный, 3 м	10,35	
Соединители			
LAN-MT-CDA-EZ	Соединитель двойной для лотка Ф3.5-5мм	0,04	6
LAN-MT-CDB-EZ	Соединитель двойной для лотка Ф4.0-6.0 мм	0,04	
LAN-MT-CH-EZ	Соединитель прямой винтовой	0,15	7
LAN-MT-CC-EZ	Соединитель угловой для лотка MT50	0,31	
LAN-MT-CB-EZ	Соединитель безвинтовой нижний для лотка Ф4.5-5.5мм	0,05	8
LAN-MT-CR100-EZ	Соединитель угловой скругленный для лотка MT100	0,50	
LAN-MT-CR150-EZ	Соединитель угловой скругленный для лотка MT150	0,60	

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
Соединители			
LAN-MT-CF-EZ	Соединитель безвинтовой прямой для лотка Ф4.5-5.5мм	0,07	9
LAN-MT-CS-EZ	Соединитель безвинтовой поворотный для лотка Ф4.0-6.0 мм	0,02	
Профили			
LAN-MT-PP100-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 100 мм	0,23	10
LAN-MT-PP150-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 150 мм	0,25	
LAN-MT-PP200-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 200 мм	0,35	
LAN-MT-PP300-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 300 мм	0,46	
LAN-MT-PP400-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 400 мм	0,59	
LAN-MT-PP450-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 450 мм	0,65	
LAN-MT-PP500-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 500 мм	0,70	
LAN-MT-PP600-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 600 мм	0,82	
LAN-MT-PP700-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 700 мм	---	
LAN-MT-PP800-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 800 мм	---	
LAN-MT-PP900-EZ	Профиль подвесной перфорированный, 900 мм	---	
LAN-MT-PM100-EZ	Профиль подвесной М-типа, 100 мм	0,29	
LAN-MT-PM150-EZ	Профиль подвесной М-типа, 150 мм	0,36	
LAN-MT-PM200-EZ	Профиль подвесной М-типа, 200 мм	0,43	
LAN-MT-PM300-EZ	Профиль подвесной М-типа, 300 мм	0,58	
LAN-MT-PM400-EZ	Профиль подвесной М-типа, 400 мм	0,72	
LAN-MT-PM450-EZ	Профиль подвесной М-типа, 450 мм	0,79	
LAN-MT-PM500-EZ	Профиль подвесной М-типа, 500 мм	0,86	
LAN-MT-PM600-EZ	Профиль подвесной М-типа, 600 мм	1,01	
LAN-MT-PM700-EZ	Профиль подвесной М-типа, 700 мм	---	
LAN-MT-PM800-EZ	Профиль подвесной М-типа, 800 мм	---	
LAN-MT-PM900-EZ	Профиль подвесной М-типа, 900 мм	---	
LAN-MT-PU100-EZ	Профиль подвесной универсальный, 100 мм	0,40	11
LAN-MT-PU150-EZ	Профиль подвесной универсальный, 150 мм	0,68	
LAN-MT-PU200-EZ	Профиль подвесной универсальный, 200 мм	0,75	
LAN-MT-PU300-EZ	Профиль подвесной универсальный, 300 мм	0,89	
LAN-MT-PU400-EZ	Профиль подвесной универсальный, 400 мм	1,10	
LAN-MT-PU450-EZ	Профиль подвесной универсальный, 450 мм	1,21	
LAN-MT-PU500-EZ	Профиль подвесной универсальный, 500 мм	1,31	
LAN-MT-PU600-EZ	Профиль подвесной универсальный, 600 мм	1,52	
LAN-MT-PU700-EZ	Профиль подвесной универсальный, 700 мм	1,73	
LAN-MT-PU800-EZ	Профиль подвесной универсальный, 800 мм	1,94	
LAN-MT-PU900-EZ	Профиль подвесной универсальный, 900 мм	2,15	
LAN-MT-PU1000-EZ	Профиль подвесной универсальный, 1000 мм	2,36	
LAN-MT-PG-EZ	Фиксатор профиля подвесного универсального	---	
Подвесы			
LAN-MT-HS50-EZ	Скоба подвесная для лотка шириной 50 мм	0,05	12
LAN-MT-HH-EZ	Крючок подвесной для лотков шириной до 300 мм	0,04	
LAN-MT-HR-EZ	Подвес для вертикального монтажа	0.37	13
LAN-MT-HC-EZ	Кронштейн подвесной	---	
Консоли			
LAN-MT-BM-EZ	Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм	0,11	14
LAN-MT-BL100-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 100 мм	0,42	
LAN-MT-BL150-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 150 мм	0,47	
LAN-MT-BL200-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 200 мм	0,53	
LAN-MT-BL300-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 300 мм	0,62	
LAN-MT-BC300-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 300 мм	1,19	15
LAN-MT-BC400-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 400 мм	1,48	
LAN-MT-BC450-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 450 мм	1,53	
LAN-MT-BC500-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 500 мм	1,59	

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
Консоли			
LAN-MT-BC600-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 600 мм	1,72	15
LAN-MT-BS100-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 100 мм	0,20	
LAN-MT-BS150-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 150 мм	0,26	
LAN-MT-BS200-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 200 мм	0,30	
LAN-MT-BS300-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 300 мм	0,47	
LAN-MT-BS400-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 400 мм	0,78	
LAN-MT-BS450-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 450 мм	0,87	
LAN-MT-BS500-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 500 мм	0,95	
LAN-MT-BS600-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 600 мм	1,10	
LAN-MT-BS700-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 700 мм	---	
LAN-MT-BS800-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 800 мм	---	
LAN-MT-BS900-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 900 мм	---	
Держатели			
LAN-MT-KU100-EZ	Держатель напольный универсальный шириной 100 мм	0,14	16
LAN-MT-KR100-EZ	Рама напольная для лотка шириной 100 мм	1,31	
LAN-MT-KR150-EZ	Рама напольная для лотка шириной 150 мм	1,44	
LAN-MT-KR200-EZ	Рама напольная для лотка шириной 200 мм	1,51	
LAN-MT-KR300-EZ	Рама напольная для лотка шириной 300 мм	1,67	
LAN-MT-KR400-EZ	Рама напольная для лотка шириной 400 мм	1,76	
LAN-MT-KR450-EZ	Рама напольная для лотка шириной 450 мм	1,83	
LAN-MT-KR500-EZ	Рама напольная для лотка шириной 500 мм	1,91	
LAN-MT-KR600-EZ	Рама напольная для лотка шириной 600 мм	2,05	
LAN-MT-KC50-EZ	Держатель напольный для лотка шириной 50 мм	0,07	17
LAN-MT-BM-EZ	Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм	0,11	
LAN-MT-KO-EZ	Комплект крепления к опорам фальш-пола 600 мм	1,06	18
LAN-MT-KF100-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 100 мм	0,77	
LAN-MT-KF150-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 150 мм	0,80	
LAN-MT-KF200-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 200 мм	0,83	
LAN-MT-KF300-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 300 мм	1,01	
LAN-MT-KF400-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 400 мм	1,33	
LAN-MT-KF450-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 450 мм	1,41	
LAN-MT-KF500-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 500 мм	1,49	
LAN-MT-KF600-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 600 мм	1,64	
Аксессуары			
LAN-MT-AC-EZ	Спуск кабельный	0,18	19
LAN-MT-AR	Ролик кабельный	0,24	
LAN-MT-AD50-EZ	Перегородка разделительная для лотка MT50, 1 м	0,69	20
LAN-MT-AD100-EZ	Перегородка разделительная для лотка MT100, 1 м	1,13	
LAN-MT-AD150-EZ	Перегородка разделительная для лотка MT150, 1 м	1,57	
LAN-MT-AB50-EZ	Крышка для лотка шириной 50 мм, 1 м	1,11	
LAN-MT-AB100-EZ	Крышка для лотка шириной 100 мм, 1 м	1,70	
LAN-MT-AB150-EZ	Крышка для лотка шириной 150 мм, 1 м	2,29	
LAN-MT-AB200-EZ	Крышка для лотка шириной 200 мм, 1 м	2,88	
LAN-MT-AB300-EZ	Крышка для лотка шириной 300 мм, 1 м	4,06	
LAN-MT-AB400-EZ	Крышка для лотка шириной 400 мм, 1 м	5,24	
LAN-MT-AB450-EZ	Крышка для лотка шириной 450 мм, 1 м	5,83	
LAN-MT-AB500-EZ	Крышка для лотка шириной 500 мм, 1 м	6,42	
LAN-MT-AB600-EZ	Крышка для лотка шириной 600 мм, 1 м	7,60	
LAN-MT-AT25x50-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x50	---	21
LAN-MT-AT25x100-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x100	---	
LAN-MT-AT25x150-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x150	---	
LAN-MT-AT25x200-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x200	---	
LAN-MT-AT25x300-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x300	---	
LAN-MT-AT25x400-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x400	---	

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
Аксессуары			
LAN-MT-AT25x450-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x450	---	21
LAN-MT-AT25x500-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x500	---	
LAN-MT-AT25x600-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x600	---	
LAN-MT-AT50x50-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x50	---	
LAN-MT-AT50x100-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x100	---	
LAN-MT-AT50x150-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x150	---	
LAN-MT-AT50x200-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x200	---	
LAN-MT-AT50x300-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x300	---	
LAN-MT-AT50x400-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x400	---	
LAN-MT-AT50x450-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x450	---	
LAN-MT-AT50x500-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x500	---	
LAN-MT-AT50x600-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x600	---	
LAN-MT-AT75x100-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x100	---	
LAN-MT-AT75x150-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x150	---	
LAN-MT-AT75x200-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x200	---	
LAN-MT-AT75x300-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x300	---	
LAN-MT-AT75x400-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x400	---	
LAN-MT-AT75x450-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x450	---	
LAN-MT-AT75x500-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x500	---	
LAN-MT-AT75x600-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x600	---	
LAN-MT-AT100x100-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x100	---	
LAN-MT-AT100x150-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x150	---	
LAN-MT-AT100x200-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x200	---	
LAN-MT-AT100x300-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x300	---	
LAN-MT-AT100x400-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x400	---	
LAN-MT-AT100x450-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x450	---	
LAN-MT-AT100x500-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x500	---	
LAN-MT-AT100x600-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x600	---	
LAN-MT-AT100x700-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x700	---	
LAN-MT-AT100x800-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x800	---	
LAN-MT-AT100x900-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x900	---	
LAN-MT-AT150x300-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x300	---	
LAN-MT-AT150x400-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x400	---	
LAN-MT-AT150x450-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x450	---	
LAN-MT-AT150x500-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x500	---	
LAN-MT-AT150x600-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x600	---	
LAN-MT-AT150x700-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x700	---	
LAN-MT-AT150x800-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x800	---	
LAN-MT-AT150x900-EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x900	---	
LAN-MT-AG	Колпачок защитный	0,00	
LAN-MT-AE10	Болт заземления M10 для лотка Ф3.5-5.0 мм	0,03	22
LAN-MT-AE14	Болт заземления M14 для лотка Ф5.5-6.0 мм	0,07	
LAN-MT-AS	Табличка маркировочная	0,01	
Кабельные фиксаторы			
LAN-MT-FA6	Фиксатор кабеля Ф5-7мм, наборный, алюминий	0,04	23
LAN-MT-FA11	Фиксатор кабеля Ф9-11мм, наборный, алюминий	0,04	
LAN-MT-FBA	Основа фиксатора кабеля, алюминий	0,20	
LAN-MT-FS	Фиксатор кабеля Ф6мм, наборный, пластик	0,03	24
LAN-MT-FBS	Основа фиксатора кабеля, пластик	0,08	
LAN-MT-FP	Фиксатор кабеля силового, наборный	0,18	25
LAN-MT-FBP	Основа фиксатора кабеля силового	0,50	
Инструмент			
LAN-MT-TC	Кусачки по металлу	1,50	26
LAN-MT-TH	Ручка монтажная для соединителя MT-CF	0,06	